

SPECIAL Bekisting & Betonbouw

ACTIES
geldig tot

31 mei
2016

N.V.
DEL RUE
METAALHANDEL
BOUWTOEBEHOREN

Metaalhandel Delrue nv

Ringlaan 49
B-8480 Ichtegem

Vraag zeker ook prijs
voor wapening,
netten of balkstaal !

tel
fax

+32 51 59 11 99

+32 51 59 11 98

email
websites

info@metaalhandel.be

www.metaalhandel.be

www.uniconstruct.be

UNICONSTRUCT
www.uniconstruct.be

Bindmachine voor betonijzer RT200

- Flexibel qua toepassingen / Hoge autonomie
- Werkt ook ondersteboven en in hoeken
- Storingsvrij werken: ook bij foutieve bindingen wordt de draad geknipt
- Geoptimaliseerde accupositie voor betere balans
- In 12 standen instelbare bindsterkte
- Instelmogelijkheid voor 2 of 3 slagen
- Inclusief 2 li-ion 14,4V accu's 3.0Ah
- art.: 1104617



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



200x



Binddraad:

- Diameter: 0,8 mm
- Lengte: 100 meter
- Standaard - art.: 1104620
- Gegalvaniseerd - art.: 1104621

Afstandhouders / Transportankers



bekistings-
buisjes
zie pag. 7




UNI
zie pag. 7



type ZZ
zie pag. 2



ASK
zie pag. 7



A-stoelen
zie pag. 3



transport-
ankers
zie pag. 10

Zwelband bentoniet

Voordeel:

- Product vervalt niet! blijft eigenschappen behouden.
- Gegarandeerde waterdichtheid van uw krimpnaden
- Bestand tegen waterkolom van 80 meter / 8 bar
- Vastzetten m.b.v. de montageketen
- Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
- 1 doos = 6 x 5 m (= 30 lm)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	omschrijving	prijs per 30 m* normaal	actieprijs per doos	actieprijs per 10 dozen	per pallet 24 dozen
1000166	zwelband (30 lm)	-	-	-	contacteer ons

Montagenet

Voordeel:

- Voor het vastzetten van de zwelband
- Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
- 1 doos = 30 x 1 m (= 30 lm)



art.	omschrijving	prijs per 30 m* normaal	actieprijs per doos	actieprijs per 10 dozen	per pallet 24 dozen
1000229	montagenet 30 x 1 m	-	-10% korting	-15% korting	contacteer ons

Mechanische trilnaald

- Exclusief ATS (anti-twist-systeem) zorgt voor een langere levensduur van de slang.
- Zeer stevige connectie tussen motor en slang.
- Dubbel versterkte rubber slang.
- Koolborstels eenvoudig bereikbaar.

Motor:

- Vermogen: 2300W
- Gewicht: 6,5 kg

Slangen:

- Lengte: standaard 3 m
- (op aanvraag: 1, 2, 4, 5 m)

Naalden:

- Rotatiesnelheid: 12000 tpm
- Diameter: standaard \varnothing 35 mm
- (op aanvraag: \varnothing 28 / \varnothing 42 / \varnothing 50 / \varnothing 57 mm)

• art.: 1083955




Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Afstandhouders 2 m - type ZZ (horizontaal)


art.	beton-dekking	prijs *per 100 lm	afname 100 lm	afname 10 x 100 lm	per pallet	pallethoeveelheden
1000161	25 mm	-				5000 m
1000162	30 mm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons	5000 m
1003399	40 mm	-				3200 m
1003401	50 mm	-				3840 m

- Kunststof afstandhouder type ZZ voor opleggen van onderwapening van de betonplaat. Stabiele heavy-duty afstandhouder dankzij bredere basis, makkelijk begaanbaar zonder risico op omvallen, hoge belastbaarheid. Optimale betondoorstroming en vermijden van rechte lijnige scheurvorming door zz-vorm, minder contactpunten met de kist.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

zz-vorm zorgt voor een betere betoninstroom, minder kans op nesten

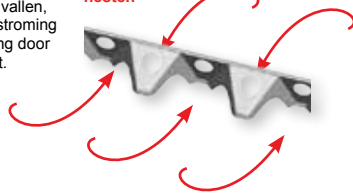

Contacteer ons voor uw beste prijs

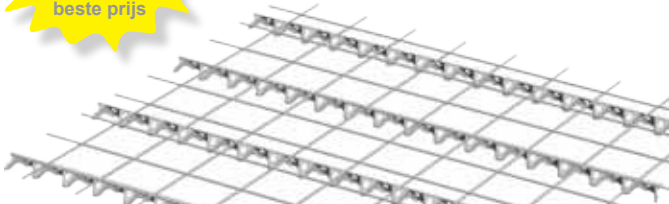

Afstandhouder zichtbeton

- Door de spitse voetjes geschikt voor zichtbeton
- Zeer stabiele vorm
- De keuze tussen vier kleuren (wit, lichtgrijs, donkergrijs, beige) verkleint nog de kans op zichtbaarheid
- Geschikt voor betonijzer van 6 mm tot 20 mm
- Verkrijgbaar in hoogte 30 mm en 40 mm
- Verpakt per 500 stuks (30 mm) en 400 stuks (40 mm)
- Op aanvraag



Beugelbuigapparaat

- Unit voor montage op o.a. een werkbank.
- D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 of 22 mm worden gebogen.



art.	omschrijving	normaal	per stuk
1055059	Beugelbuigapparaat met instelbare aanslag - 12 mm	-	-
1055060	Beugelbuigapparaat - 22 mm	-	-


Afstandhouders 2 m - type AL2 (horizontaal)

art.	beton-dekking	prijs *per 100 lm	afname 100 lm	afname 10 x 100 lm	per pallet	pallethoeveelheden
1000159	25 mm	-				4200 m
1000160	30 mm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons	3600 m
1003391	40 mm	-				2400 m
1003393	50 mm	-				1440 m

- Kunststof afstandhouder type AL/2 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, met zijdelingse uitsparingen voor goede betondoorstroming.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.



Contacteer ons voor uw beste prijs

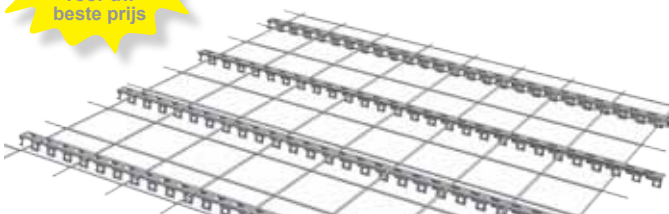

Galg voor het binden van wapeningskorven

- De ideale staander voor het binden van wapeningskorven
- Stel zelf uw optimale werkhoehte in: 89 - 141 cm
- Bovenaan de galg is een verstelbare breedteregeling voorzien.
- art. 1102423




Contacteer ons voor uw beste prijs





Afstandhouders 2 m - type AL1 VOL (horizontaal)

art.	beton-dekking	prijs *per 100 lm	afname 100 lm	afname 10 x 100 lm	per pallet	pallethoeveelheden
1091870	25 mm	-				4200 m
1045323	30 mm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons	4200 m
1091871	40 mm	-				2400 m
1091872	50 mm	-				1440 m

- Kunststof afstandhouder type AL/1 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, zonder zijdelingse uitsparingen, voor gebruik op volle grond, zachte ondergrond.
- Ideaal als alternatief op de klassieke betonregels of betonblokkjes, vanwege een veel lager gewicht. (rekenvoorbeeld: Wanneer men een pak AL1 = 50 stuks op de schouder meeneemt in de bouwput kan men een oppervlakte van 100 m² wapening voorzien van afstandhouders. Hiervoor heeft u in vergelijking +/- 200 betonblokkjes nodig... of maw 280 kg.)
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.



Contacteer ons voor uw beste prijs

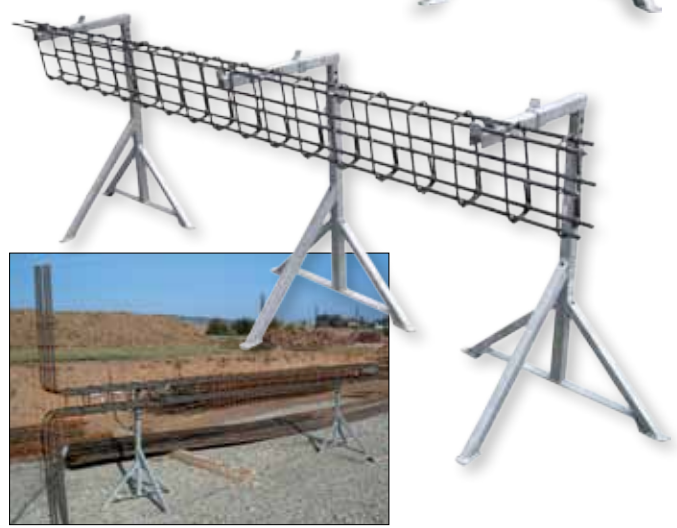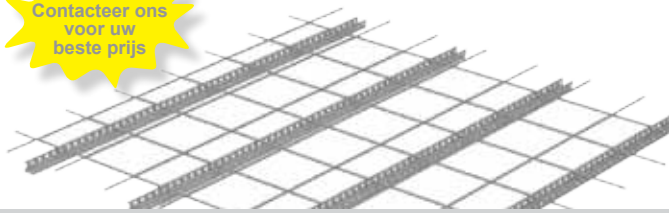



Zigzagstoelen (t.e.m. 38 cm hoogte)

- Metalen afstandhouder type zigzag die geplaatst wordt tussen de onder- en de bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar, naargelang de dikte van de betonplaat. Stabiele zigzagvorm om het kantelen of het betreden of opleggen van bovenwapening tegen te gaan.
- Lengte: 2 m



art.	hoogte	prijs* per 50 lm	per pak (= 25 st) (= 50 lm)	per 10 pak- ken (= 500 lm)	per pallet	pallethoe- veel- heden
1000148	5 cm	-	- 10% korting	- 15% korting	UITZONDERLIJKE PALLET- VOORWAARDEN!! CONTACTEER ONS	3200 m
1002975	6 cm	-				2800 m
1003433	7 cm	-				2400 m
1000149	8 cm	-				2000 m
1000150	10 cm	-				1600 m
1000151	12 cm	-				1200 m
1003441	14 cm	-				1200 m
1003443	16 cm	-				1200 m
1002473	18 cm	-				800 m
1000154	20 cm	-				800 m

andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 16 cm (per cm hoogteverschil)
van 18 tot 38 cm (per 2 cm hoogteverschil)

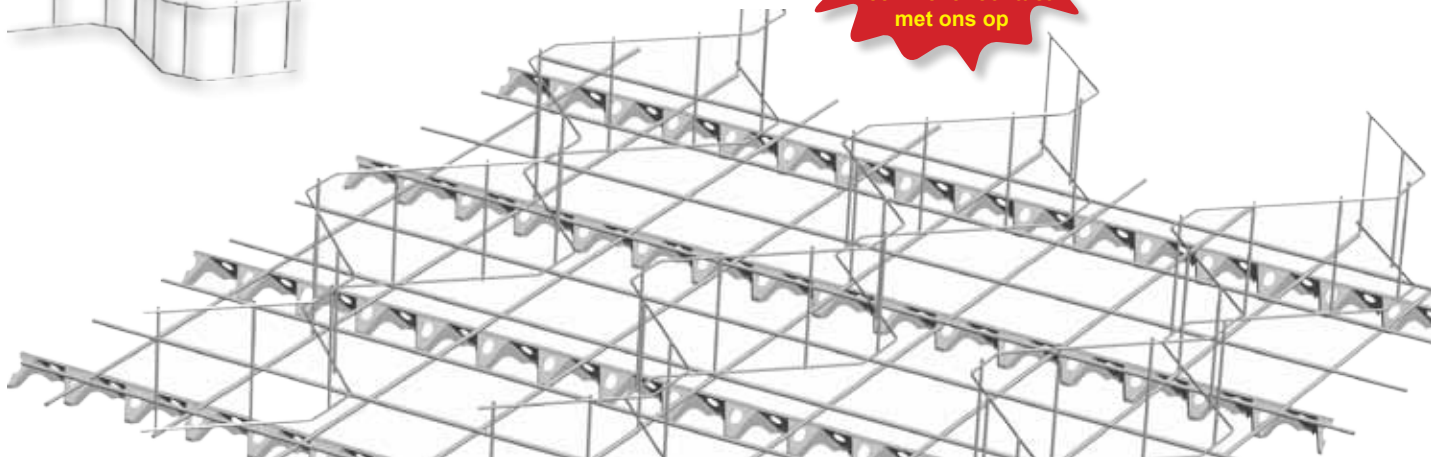

**Per pallet
nu zeer sterke acties
Neem zeker contact
met ons op**

Binddraad

- Gegloeide binddraad
- Dikte: 1,27mm
- Verpakking: 5 kg per rol



**Contacteer ons
voor uw
beste prijs**

**Contacteer ons
voor grotere
hoeveelheden
> 50 rollen**

art.	omschrijving	per eenh.	per stuk	per 20	> 50
1002759	binddraad (1 rol van 5 kg)	-	- 10%	- 15%	contacteer ons

Bindlassen en draadbinder

- Superhandige lusjes om op een snelle manier wapening te binden
- Dikte: 1,2 mm
- Draadbinder voor het snel kunnen opspannen en binden van de bindlassen.




**Contacteer ons
voor uw
beste prijs**

**Contacteer ons
voor grotere
hoeveelheden
> 50 rollen**

art.	omschrijving	per eenh.	per stuk	per 20	> 50
1002343	bindlassen 10 cm (1000 st)	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1002351	bindlassen 12 cm (1000 st)	-			
1002409	bindlassen 14 cm (1000 st)	-			
1003457	bindlassen 16 cm (1000 st)	-			
1002515	draadbinder (stuk)	-			

A-stoelen (t.e.m. 25 cm hoogte)


- Metalen afstandhouder type A-stoel die geplaatst wordt tussen de onder en de bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar, naargelang de dikte van de betonplaat.
- Lengte: 2 m



art.	hoogte	prijs* per 20 lm	per pak (= 10 st) (= 20 lm)	per 25 pak- ken (= 500 lm)	per pallet	pallethoe- veel- heden
1043494	5 cm	-	- 10% korting	- 15% korting	UITZONDERLIJKE PALLET- VOORWAARDEN!! CONTACTEER ONS	2000 m
1043495	6 cm	-				2000 m
1043496	7 cm	-				2000 m
1029358	8 cm	-				2000 m
1043498	10 cm	-				2000 m
1029359	12 cm	-				1600 m
1043501	14 cm	-				1200 m
1043502	16 cm	-				1200 m
1043504	18 cm	-				800 m
1043506	20 cm	-				800 m

andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 25 cm (per cm hoogteverschil)

**Per pallet
nu zeer sterke acties
Neem zeker contact
met ons op**

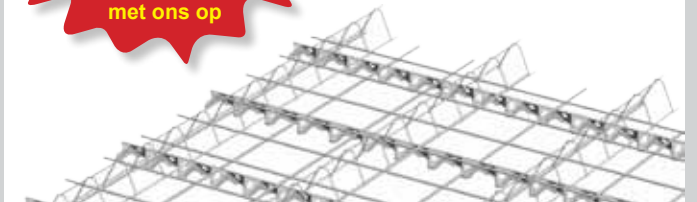

Signaaldop


- Variabele signaaldoppen of beschermdoppen voor uitstekende wachtwapeningsijzers om zo de veiligheid op de werf te verhogen,
- Voorkomt kwetsuren op de werf
- Kleur: rood



art.	Ø wapening	verpakt per	normaal	per zak	per 5 zakken	per 10 zakken	> 40 zakken
1057670	8 - 16 mm	250 st	-	- 10%	- 15%	- 20%	contacteer ons
1057671	16 - 30 mm	100 st	-	- 10%	- 15%	- 20%	contacteer ons

Signaal- en beschermkap 100 cm


- Signaalkappen voor het tijdelijk afschermen van wachtwapening
- Herbruikbaar + wordt niet snel weggegooid zoals klassieke signaaldoppen
- Veiliger dan de klassieke kleine doppen: nog betere zichtbaarheid + volledige bescherming overheen uitstekende wapeningen
- Voorkomt kwetsuren op de werf
- Werkt sneller dan de enkele doppen: meer wachtstaven afgeschermd in één beweging
- Geschikt voor elke diameter tot Ø 40 mm
- Assymetrisch profiel om het openen tijdens het plaatsen te vergemakkelijken
- Kleur: oranje veiligheidskleur
- Lengte van de kap: 1 m / Verpakking: 6 x 1 m

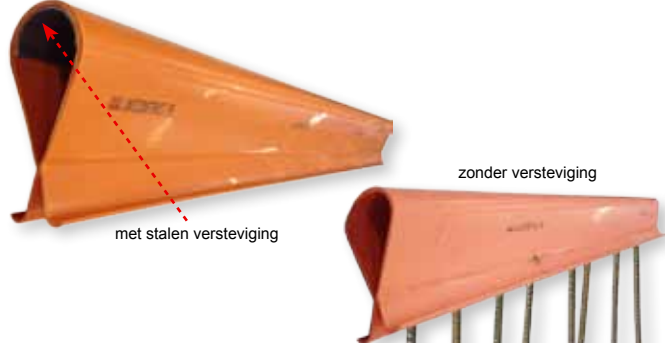

art.	omschrijving	normaal	per 6 stuks	per 60 stuks	per pallet (300 stuks)
1091869	signaalkap zonder versteviging	-	- 10%	- 15%	contacteer ons
1108252	signaalkap met stalen versteviging	-	- 10%	- 15%	contacteer ons

Houten piketten 100 x 5 x 6 cm

- Zeer stevige houten piketten voor uitzetten van bouw, afstellen vloerplaten, ... vooraf verzaagd en aangepunt.
- Grote sectie (5 x 6 cm = 30 cm²) om nagelen of schroeven makkelijk te maken, zowel op boven of zijkanten én om de verankering in de grond optimaal te verzekeren.
- l x b x h: 100 x 5 x 6 cm
- art.: 1003289




Contacteer ons voor uw beste prijs

Actievoorwaarden	
normaal	-
per 100 stuks	- 15%
per 200 stuks	- 20%
per 400 stuks	- 25%

BETONFORM verloren bekisting

Kunststof kanaalplaten, te gebruiken als verloren bekisting. Makkelijk bij het maken van gewapende funderingsbalken, ... indien de grond opnieuw aangevuld dient te worden. Lengte: 270 cm - breedte: 240 cm - dikte: 10 mm

art.: 1064309

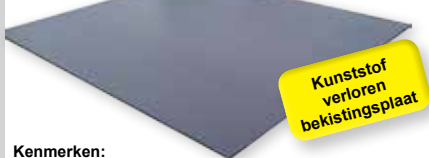

Kunststof verloren bekistingsplaat

Kenmerken:

- Economisch en gemakkelijk te transporteren
- Makkelijk te bewerken en te snijden m.b.v. een breekmes in de richting van de kanalen en met een cirkelzaag op de dwarsrichting van de kanalen
- Snel en gemakkelijk op maat / in vorm te brengen
- Te verbinden m.b.v. wat binddraad



Toepassingen:

- Bekisting van funderingsbalken - zolen
- Bekisting van betondelen in alle vormen
- Uitsparingen in vloerplaten




Werkwijze:

- Wapening plaatsen + voorzien van afstandhouders
- De BETONFORM plaatsen
- Aanvullen met grond en beton storten



Werkwijze:

- (1) Platen op maat maken. Lansheen de ribben, met breekmes. Haaks op de ribben, met zaagtafel.
- (2) Platen bevestigen aan de wapening. Wapening voorzien van afstandhouders. Best type AL.
- (3) + (4) Platen aanvullen met zand
- (5) Bekisting vol storten met beton
- (6) Resultaat

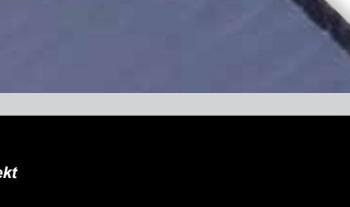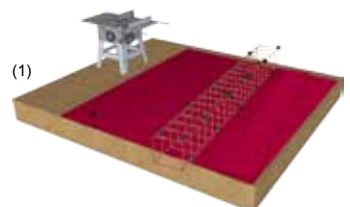

Verloren randbekisting

• Lengte: 3 m / verzinkt staal

VERLAAGD
IN PRIJS

Makkelijk betonplaten afstellen:

- Deze verzinkte randbekisting wordt geplaatst op de snelbouw onder welfsels of predallen.
- De voet van de plaat bedraagt 13 cm waardoor de randkist altijd voldoende onder het welfsel zit en tegelijk dienst doet als een soort "glijfolie". Dit systeem randbekisting zorgt ervoor dat de druk van welfsels gelijkmatig verdeeld wordt over de hele muur, de welfsels of predals liggen niet op enkele betonijzers.



Tijds- en kostenbesparend:

- Makkelijk en zeer snel te plaatsen
- Geen hout meer verzagen
- Onmiddellijk juiste vloerdikte

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 100 stuks



- Ontkisten niet meer nodig



hoogte art.	17 cm	21 cm	23 cm
art.	1002607	1002609	1002777
prijs per stuk	-	-	-
promotieprijs per 100 st		- 10% korting	
> 100 st		- 15% korting	
		contacteer ons	
* prijzen geldig tot einde voorraad			

Waterkeerplaat VERZINKT op rol

VERLAAGD
IN PRIJS

- Handig voor transport / plaatsing
- Veel minder naden
- Minder overlappingsverlies
- Lengte rol: 30 m
- Hoogte: 20 cm / 30 cm



Per pallet nu zeer sterke acties
Neem zeker contact met ons op

art.	hoogte	prijs per rol 30 m* normaal	per rol	per 10 rollen	per pallet
1000165	20 cm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003199	30 cm	-			



Voegbanden

Voegbanden voor stortnaden

- Type A: zonder dilatatiekern
- Type D: met dilatatiekern



Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken van aangrenzende betonnen componenten. Ze zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhoudende en waterdichte constructies, geschikt om een waterdruk te weerstaan van zowel binnen naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

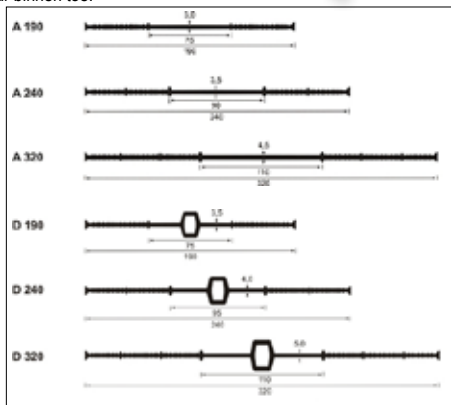

art.	type	breedte	prijs per rol 25 m* normaal	per rol	per 10 rollen	per pallet
1060148	A 190	19 cm	-			
1059093	A 240	24 cm	-			
1064144	A 320	32 cm	-			
1060149	D 190	19 cm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1057028	D 240	24 cm	-			
1064145	D 320	32 cm	-			

Kunststof waterkeerplaat op rol

- Waterkeerplaat voor het afdichten van betonvoegen
- Warmte- en koudebestendige band die zich makkelijk laat buigen en afwikkelen.
- Het oppervlak is geribbeld langs beide kanten, zodat er moeilijk water kan passeren en voor een goede hechting van het beton
- Geen gevaar voor verwonden aan scherpe kanten, makkelijk door te snijden
- Kunststof kan niet roesten

- Hoogte: 15 cm
- Lengte: 25 m

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	prijs per 25 lm* normaal	per rol	per 14 rollen	vanaf 15 rollen
1023283	kunststof waterkeerplaat op rol	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons

Waterkeerplaat recht 20 cm

- De meeste waterkeerplaten op de markt zijn 2 m, deze zijn 3 m en dan is er natuurlijk minder overlapping = minder verlies en minder kans op lekkage
- Lengte platen: 3 m
- Mogelijkheden: verzinkt / niet verzinkt
- Hoogte: 20 cm



DAGPRIJS
ACTIEPRIJS
per pallet
contacteer ons

art.	omschrijving	hoogte	prijs	per stuk	per 10 stuks	per pallet
1002785	waterkeerplaat	20 cm				Dagprijzen. Vraag steeds prijs. Contacteer ons voor hoeveelheden.





Wachtstavendozen metaal

Toepassing:


Voor het verbinden van 2 betonelementen die in verschillende fases worden gestort. Bij de eerste fase wordt de wachtstavendoos tegen de bekisting bevestigd, waar later het tweede betondeel moet aangestort worden. Na het ontkisten van de betondelen van de eerste fase, kan deze wachtstavendoos zeer makkelijk opengemaakt worden, waarna de betonijzers naar buiten kunnen geplooid worden, zodat ze aan de wapening bevestigd kunnen worden tijdens de tweede bekistingsfase.

Lengte van de dozen: 125 cm

De lengte van de wapeningsijzers binnen de doos bedraagt 40 x de wapeningdiameter:
 ø 8 = 32 cm
 ø 10 = 40 cm
 ø 12 = 48 cm

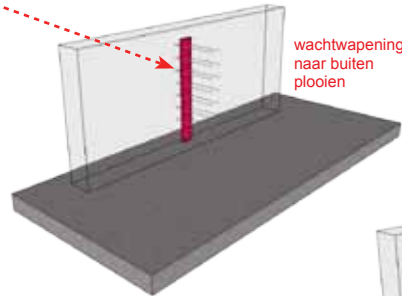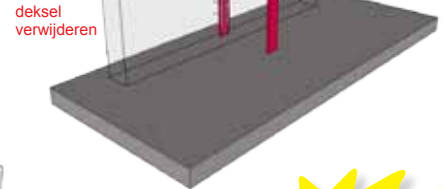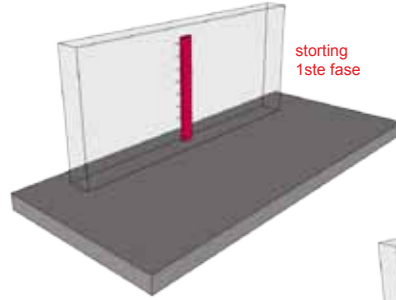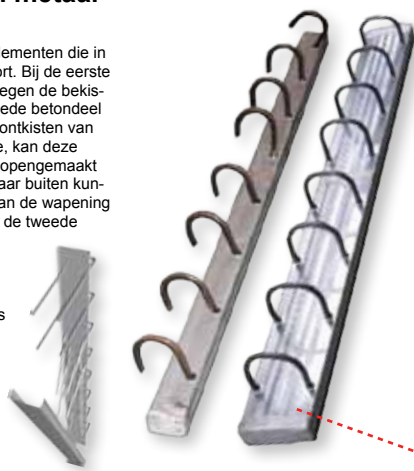

Contacteer ons voor uw beste prijs

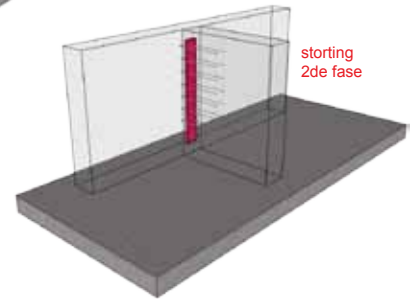

art.	diameter wapening	breedte box	afstand tss beugels	prijs per lm	per 10 stuks	per 30 stuks	per pallet
1055044	ø 8 mm	55 mm	15 cm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1055045	ø 10 mm	55 mm	15 cm	-	-	-	-

art.	diameter wapening	breedte tss beugels / breedte box	afstand tss beugels	prijs per lm	per 10 stuks	per 30 stuks	per pallet
1055123	ø 8 mm	6 / 9 cm	15 cm	-	-	-	-
1055124	ø 8 mm	9 / 12 cm	15 cm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1055126	ø 10 mm	6 / 9 cm	15 cm	-	-	-	-
1055127	ø 10 mm	9 / 12 cm	15 cm	-	-	-	-

Kunststof bekistingsbuis + toebehoren

- Indien de breedte van uw kolom, wand of balk niet overeenstemt met één van de standaardmaten van de bekistingsbuisjes hiernaast, kan u steeds zelf uw afstandhouders maken door deze buisjes op maat te zagen.
- Opgeruwd oppervlak voor betere hechting
- Inwendige opening: ø 22 mm
- Lengte: 2 m




art.	omschrijving	verpakt per	prijs per pak*	per pak	per 10 pakken	per pallet
1002235	opgeruwde pvc buis RSR	50 st (100 lm)	-	-	-	-
1002237	konus SK	500 st	-	-	-	-
1003355	stop ST (passend in RSR)	1000 st	-	- 10%	- 15%	contacteer ons
1003353	konus RK	250 st	-	-	-	-
1010735	stop RST (passend op RK)	500 st	-	-	-	-
1002863	rubber dop DS	500 st	-	-	-	-


Afstandhouders 14 cm - voorgemonteerd

- Vaak worden binnenmuren gemetst met snelbouwblokken van 14 cm breed.
- Betonstructuren zoals balken en kolommen moeten bijgevolg ook vaak deze breedte hebben daar ze onder, tussen of bovenop deze snelbouwblokken gegoten worden.
- Voor deze toepassingen stellen we voorgemonteerde afstandhouders ter beschikking.
- Makkelijk bij gebruik met geopanel.
- (zie bijlage)
- Ideaal voor het storten van balken van 14 cm breed.
- Ideaal voor het opgieten van balken op snelbouw.
- Ideaal voor het maken van kolommen van 14 cm breed.

Contacteer ons voor uw beste prijs

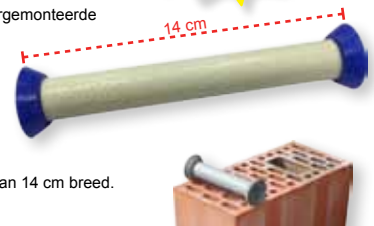

art.	breedte	verpakt per	prijs per pak (150 st)	per pak	per 10 pakken	per pallet
1062185	14 cm	150 st	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons

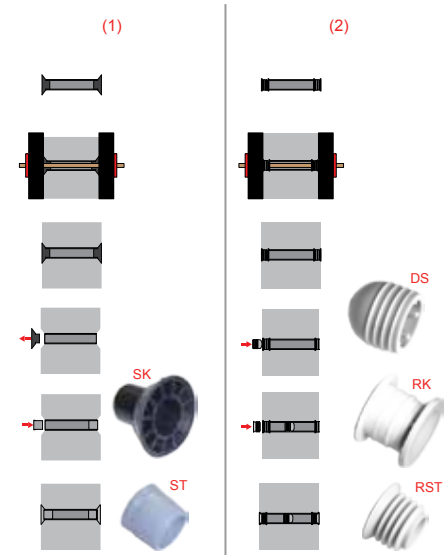



(1) De gezaagde bekistingsbuis kan voorzien worden van de gewone konus (SK), die na ontkisten eventueel verwijderd wordt. De vrijgekomen bekistingsbuis kan afgedekt worden met de stoppen (ST), en de gaten kunnen opgevuld worden met snelzettende mortel.

(2) Voor waterdichte toepassingen, gebruik de waterdichte konus (RK), voor de waterdichte konus RK, bestaan de afdekkapjes (RST). In de buis brengt u de rubberen dop DS aan.

Afstandhouder DUO

- Duo wandafstandhouders.
- Deze afstandhouders zijn makkelijk voor het gebruik in wanden bij een dubbele wapening. Ze zorgen voor een juiste betondekking tussen de kist en de wapening EN ze zorgen voor de juiste afstand tussen de twee opstaande wapeningen onderling. De netten blijven ook beter staan bij het plaatsen van de dubbele wapening.

- Verpakking: 100 stuks
- Betondekking: 15 mm tot 40 mm
- Voor wanden van: 150 - 200 - 240 - 250 - 300 - 350 - 400 mm

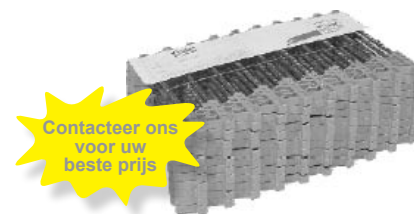


prijsvoorbeeld
 muur 30 cm
 dekking 30 mm
 - / 100 stuks
 per 100 st: - 10 %
 per 10x100 st: - 15%

Waterdichte bekistingsbuisjes

AANRADER

- Bekistingsbuisjes in 1 stuk gegoten PE
- Blijft stevig door verticale langribben, die echter onder de watersloten blijven
- Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
- Verschillende lengtes voor verschillende wanddiktes
- Steeds voorzien van 2 stoppen

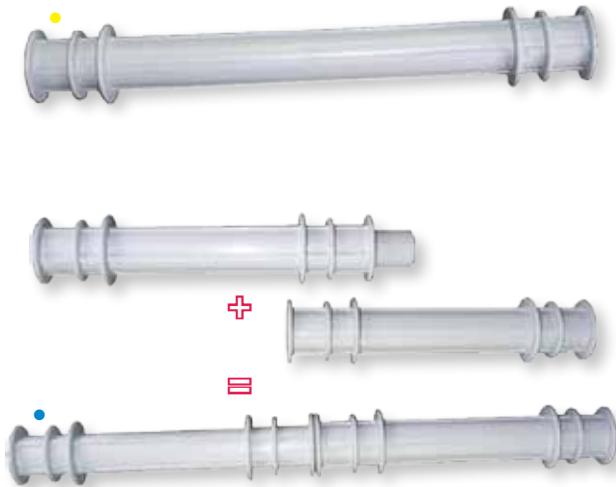


art. nr.	breedte	verpakt per	prijs per pak	per pak	per 5 pakken	per pallet
1069629	15 cm	100 st	-			
1069630	20 cm	100 st	-			
1069631	25 cm	100 st	-			
1069632	30 cm	100 st	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1069633	35 cm	100 st	-			
1069634	40 cm (20+20 cm)	100 st	-			
1069635	45 cm (20+25 cm)	100 st	-			
1069636	50 cm (25+25 cm)	100 st	-			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag!
Steeds 200 stopjes inbegrepen in de prijs!

Waterdichte bekistingsbuisjes

AANRADER


- Bekistingsbuisjes in 1 stuk gegoten PE
- Blijft stevig door verticale langribben, die echter onder de watersloten blijven
- Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
- Verschillende lengtes voor verschillende wanddiktes
- Steeds voorzien van 2 stoppen

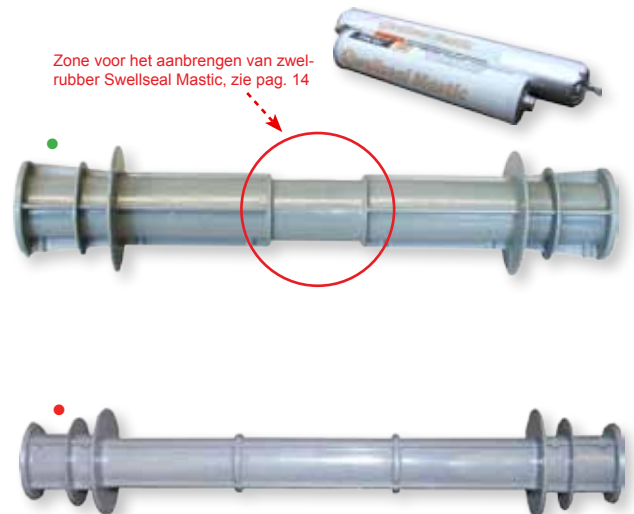

art. nr.	breedte	verpakt per	prijs per pak	per pak	per 5 pakken	per pallet
1003201	15 cm	100 st	-			
1000136	20 cm	100 st	-			
1000137	25 cm	100 st	-			
1000138	30 cm	100 st	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003357	35 cm	50 st	-			
1003965	40 cm	50 st	-			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag!
Steeds 200* of 100** stopjes inbegrepen in de prijs!

(bekistingsbuisjes gebruikt in wand-bekisting, balken, kolommen)

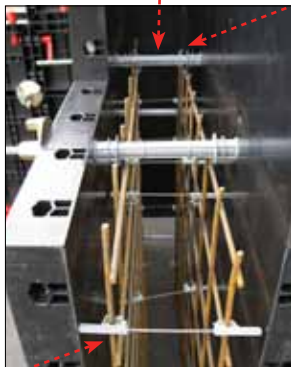


(afstandhouders UNI gebruikt in kolom, wand, balk, ...)



Afstandhouder UNI (verticaal)

- Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik in kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande wapening weg moet gehouden worden van de kist. Standaardmodellen: wapening Ø 4 - Ø 14.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 10 pakken

art.	beton-dekking	verpakt per	prijs per pak*	per pak	per 10 pakken	per pallet
1003413	15 mm	1000 st	-			
1003415	20 mm	500 st	-			
1000157	25 mm	500 st	-			
1000158	30 mm	250 st	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003203	35 mm	200 st	-			
1003417	40 mm	125 st	-			
1003419	50 mm	100 st	-			

Afstandhouder ASK (horizontaal)

- Afstandhouder clip voor wapening
- Ø 4 - Ø 16, met clipsysteem voor vastklikken van betonijzer.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 10 pakken



art.	beton-dekking	verpakt per	prijs per pak*	per pak	per 10 pakken	per pallet
1000155	25 mm	500 st	-			
1000156	30 mm	250 st	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003425	40 mm	250 st	-			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag!

Afstandhouder voor grote diameters UNI-20 (verticaal)

- Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik in kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande wapening weg moet gehouden worden van de kist. Modellen met zeer groot klembereik: wapening Ø 6 - Ø 20.



Contacteer ons voor uw condities

art.	beton-dekking	verpakt per
o.a.	20 mm	250 st
1104201	25 mm	250 st
1091850	30 mm	125 st
o.a.	35 mm	125 st
o.a.	40 mm	125 st
o.a.	50 mm	50 st
o.a.	60 mm	250 st
1064375	75 mm	250 st

Verloren ronde bekisting met CRETCON HD - coating

- Standaardmaten 3 en 4 m, af te korten op maat - andere lengtes op aanvraag.
- Met de KARAT-coating aan de binnenzijde van onze verloren bekisting bekwamen we al een zeer hoge afwerkingsgraad, maar deze wordt nu opgevolgd door de nieuwe generatie coating: de CRETCON HD coating.
- CRETCON HD - coating: m.b.v. een nieuw procédé is er aan de binnenzijde van de bekisting een speciale coating aangebracht over het gehele oppervlak. Deze coating zorgt voor een absoluut, gladde en naadloze afwerking en zo bekomt men een hogere afwerkingsgraad dan alternatieve bekistingssystemen op de markt
- De CRETCON HD bekisting heeft een certificaat voor de hoogste klasse in zichtbeton (SB4)
- Dé CRETCON HD - coating is een absolute must bij het storten van zichtbeton of in situaties waarbij de hoogste normen van architectonisch zichtbeton gevraagd worden
- Steeds voorzien van "rits" om achteraf makkelijk te ontkisten

CRETCON HD voor supergladde afwerking gevraagd bij zichtbeton, architectonisch beton (* vanaf ø 20 cm)




Aangezien ronde betonnen kolommen bijna altijd gebruikt worden voor zichtwerk hebben wij gekozen om standaard de CRETCON HD - uitvoering te verkiezen boven de glad-light en de glad uitvoering.

Werking van de CRETCON HD - coating:

- Een nieuwe gecertificeerde binnencoating CRETCON HD
- Deze coating zal bij een eerste contact met het beton een zuigende werking hebben
- Hierdoor worden luchtbelletjes en kleurverschillen aan de het betonoppervlak sterk gereduceerd
- Daarna geeft de coating zijn vocht geleidelijk terug, wat ervoor zorgt dat het beton aan het oppervlak zeer sterk kan uitharden, er wordt bijgevolg een hoge dichtheid in het betonoppervlak van de betonnen kolom verkregen
- Gevolg: esthetisch zeer mooi egaal resultaat, weinig kleurverschil, weinig luchtbelletjes en ook kwalitatief beter betonoppervlak (harder)
- De actieve, zuigende CRETCON HD coating zorgt voor een tot nog toe onbehaalbare kwaliteit

Voordelen:


- Gecertificeerd voor zichtbeton klasse 4 (met certificaat)
- De nieuwe maatstaf voor zichtbeton
- Zeer glad zichtbeton zonder bijkomende kosten
- Zorgt voor een nog hogere dichtheid van het betonoppervlak, en maakt het oppervlak dus nog harder, en bestendiger
- Verhoogt de slijtvastheid en de vorst-dooibestendigheid
- De geïntegreerde "rits" zorgt voor een probleemloze ontkisting. De verloren bekisting kan na ontkisten gebruikt worden als "bescherming" rond de pas gestorte betonnen kolom.

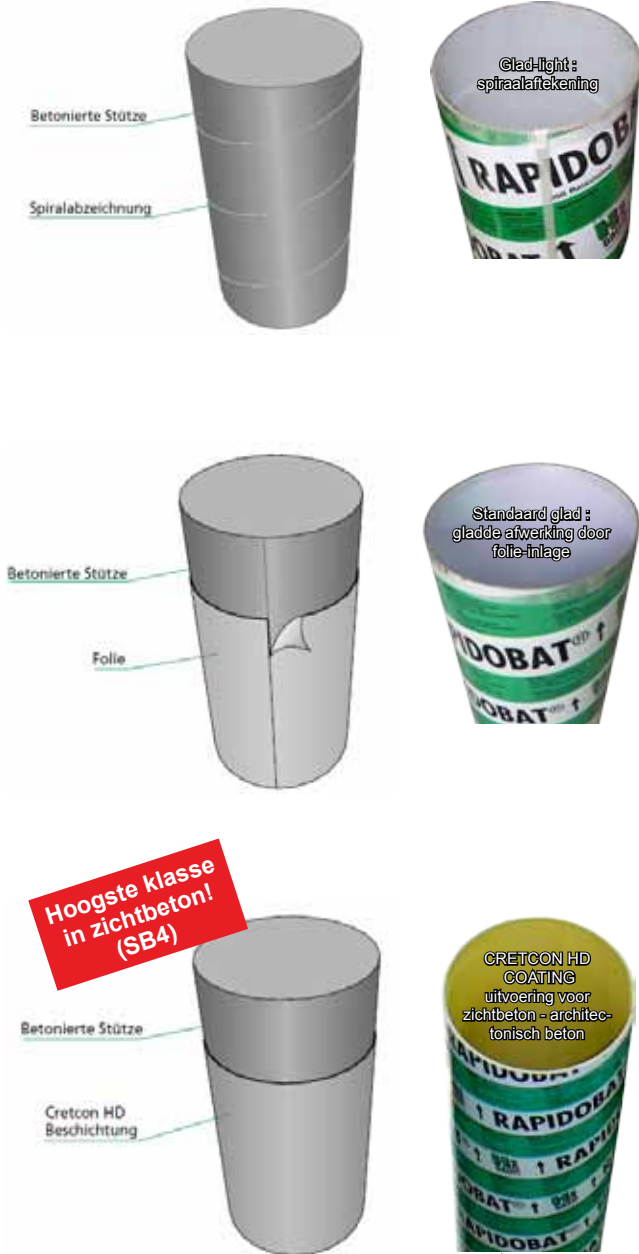

Hoogste klasse in zichtbeton! (SB4)

Voorbeeld: klasse SB2

Voorbeeld: klasse SB4

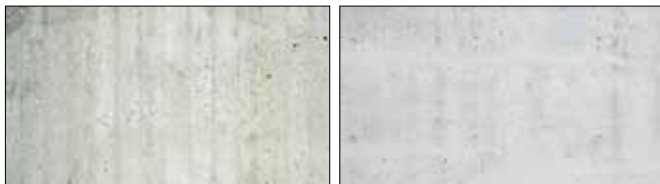


diameter	binnenafwerking	hoogte 3 m	hoogte 4 m
ø 15 cm	glad	1003891	-
ø 20 cm	Cretcon HD	1002471	1044905
ø 25 cm	Cretcon HD	1003893	1044904
ø 30 cm	Cretcon HD	1043649	1044903
ø 35 cm	Cretcon HD	1070712	1070713
ø 40 cm	Cretcon HD	1011455	1068578
ø 50 cm	Cretcon HD	-	1070714

Andere diameters, lengtes, etc... op aanvraag




Ook verkrijgbaar: Vierkante en rechthoekige kokers van hoge kwaliteit. Belangrijk: ook onze vierkante en rechthoekig steeds geleverd met buitenaan de kartonnen ronde koker, niet enkel folie-omwikkeld! Dit om vervorming van uw kolom te vermijden.

Vierkante kolommen:



Rechthoekige kolommen:



Accessoires:



Bekistingsstangen ø 15,1

- P toeg. 90 kN
- P breuk 176 kN
- Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanel panelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de plaatmoeren.



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 50 st	per 100 st	> 100 st
1000142	bekistingsstang 0,75m	Contacteer ons voor uw beste prijs	-10%	-15%	-20%	
1000143	bekistingsstang 1,00m					
1000144	bekistingsstang 1,25m					
1000145	bekistingsstang 1,50m					

Plaatmoer

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 50 st	per 100 st	> 100 st
1000146	plaatmoer 95	Contacteer ons voor uw beste prijs	-10%	-15%	-20%	
1000147	plaatmoer 120					

Zeskantmoer

- Zeskantmoer te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen
- Lengte: 50 mm



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 130 st	> 130 st
1106976	zeskantmoer 50 mm	Contacteer ons voor uw beste prijs	-10%	-15%	

Actiepakket stangen en plaatmoeren

- Bij elk pakket van 50 stangen en 100 plaatmoeren naar keuze, gratis 100 bekistingsbuisjes van 30 cm



Sleufanker

- Toepasbaar bij het plaatsen van de steunbokken van enkelzijdige wandbekisting
- Te binden op wapening en mee in te storten, achteraf te gebruiken om steunbokken van enkelzijdige bekisting af te stellen



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 50 st	per 100 st	> 100 st
1013026	sleufanker 2 x 70 cm	Contacteer ons voor uw beste prijs	-10%	-15%	-20%	

Combimoer


- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal, gekoppeld aan een kantelbare volgplaat
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen
- Schuin afstellen van bekistingspanelen is met deze moeren mogelijk
- Geen slijtage aan de bekisting doordat de volgplaat niet met de moer mee draait



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 50 st	per 100 st	> 100 st
1013254	combimoer 120x120x10	Contacteer ons voor uw beste prijs	-10%	-15%	-20%	

Stalen ankerhuls + dop

- Stalen ankerhulzen worden ingegoten in vloer of in wanden, waarna de dop verwijderd kan worden en er een ankerstaaf ingedraaid kan worden (A)
- Veilig werken, geen boorkosten, geen uitstekende staven bij gieten van bekisting of bij het polieren van de betonplaat. Na het gieten kan ankerstaaf en nageldop gerecupereerd worden
- Toegestane kracht op huls = toegestane kracht op bekistingsstang zelf
- (A) Lengte 280 mm: trekkracht 90kN (steunbokken voor eenzijdige bekisting)
- (B) Lengte 125 mm: trekkracht 40 kN (leuning, consoles, bekistingen, ...)

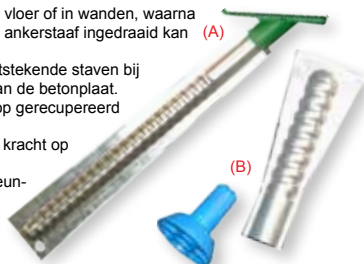

art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 50 st	per 100 st	> 100 st
1013028	(A) stalen ankerhuls 280 mm	Contacteer ons voor uw beste prijs	-10%	-15%	-20%	
1013253	(A) schuine 45° dop groen					
1013251	(B) stalen ankerhuls 125 mm					
1013252	(B) nageldop recht blauw					

Betonanker


- Toepasbaar bij bevestiging van eenzijdige bekisting aan bestaande betonwanden
- Diameter: 33 mm
- Lengte: 12 cm
- Voorboren: ø34 - 37 mm



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 50 st	per 100 st	> 100 st
1013250	betonanker 15,1 mm	Contacteer ons voor uw beste prijs	-10%	-15%	-20%	

Transportankers en hijsmateriaal

TRANSPORTANKERS
Vraag naar onze folder voor
het hele gamma instortankers.

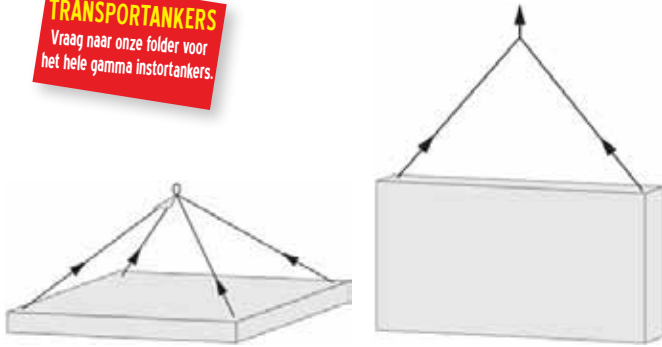

Tweesprong kraanketting met veiligheidshaken

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	omschrijving	draagkrachten				actieprijs
		30°	60°	90°	120°	
1011512	tweesprong 2 m	3,8 ton	3,5 ton	2,8 ton	2 ton	-
1011511	tweesprong 3 m	-	-	-	-	-
1011510	tweesprong 4 m	-	-	-	-	-



Contacteer ons voor uw beste prijs



Viersprong kraanketting


- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar



art.	omschrijving	draagkrachten				actieprijs
		30°	60°	90°	120°	
1011509	viersprong 2 m	5,8 ton	5,2 ton	4,2 ton	3 ton	-
1011510	viersprong 3 m	-	-	-	-	-
1011269	viersprong 4 m	-	-	-	-	-

Hijshaak voor kogelkop transportanker 3D

- Voor prefabelementen die in alle richtingen gedraaid moeten kunnen worden



art.	draagkracht	A	B	C	F
1112509	1300 kg	44 mm	74 mm	70 mm	32 mm
1112510	2500 kg	56 mm	88 mm	85 mm	42 mm
1112508	5000 kg	68 mm	118 mm	88 mm	57 mm

Stalen instortlus met label


- In te gieten met koppelstuk in het beton en label zichtbaar
- Steeds voldoende diep ingieten tussen de wapening
- Draagkracht: 800 - 4000 kg
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften en bij tillen onder 90°



art.	draagkracht >15N/mm²	ø kabel	lengte inbouwdiepte	hoogte inbouwdiepte	lengte x breedte
1112479	800 kg	6 mm	450 mm	300 mm	210 x 100 mm
1112480	1200 kg	7 mm	500 mm	350 mm	225 x 110 mm
1112481	1600 kg	8 mm	550 mm	350 mm	235 x 120 mm
1112482	2000 kg	9 mm	650 mm	450 mm	275 x 130 mm
1112483	2500 kg	10 mm	700 mm	500 mm	315 x 140 mm

Hijshuls schroefdraad cilindrisch


- Draad M12 - M24
- Draagkracht: 500 - 2500 kg
- Lengte: 60 - 110 mm
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
- Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!



art.	ø draad	draagkracht	lengte x ø dikte
1112501	12	500 kg	40 x 15
1112497	16	1200 kg	47 x 21
1112498	20	2000 kg	67 x 27,2
1112499	24	2500 kg	77 x 31

Hijshuls schroefdraad vlak eind


- Draad M12 - M24
- Draagkracht: 500 - 2500 kg
- Lengte: 60 - 110 mm
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
- Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!



art.	ø draad	draagkracht	lengte x ø dikte
1112500	12	500 kg	60 x 15
1112496	16	1200 kg	80 x 21
1112502	20	2000 kg	100 x 27,2
1112503	24	2500 kg	110 x 31

Heflus voor hijshulzen

- Hijslus met metrische draad
- Geen torsie door draaiende kop
- Voorzien van label met draagkracht

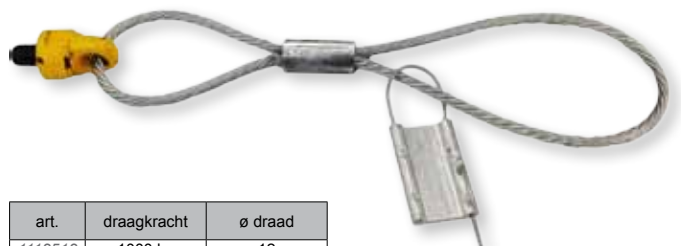

art.	draagkracht	ø draad
1112512	1000 kg	12
1112513	2000 kg	16
1112514	4000 kg	20
1112511	6300 kg	24

Onderlegplaatje / dikteplaatje open

- Stelplaatje 70 x 70 mm
- Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of plaatsen van bekistingen, betonelementen, prefabbeton, ...
- Montageplaat, montagehulp
- Met opening van 22 mm

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 6 pakken



art.	dikte	verpakt per	prijs per pak*	per pak	per 3 pakken	per 6 pakken
1000186	2 mm	250 st	-			
1000187	3 mm	250 st	-	- 10% korting	- 15% korting	- 20% korting
1000188	5 mm	125 st	-			
1003479	10 mm	125 st	-			

Onderlegplaatje / dikteplaatje gesloten

- Stelplaatje 70 x 70 mm
- Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of plaatsen van bekistingen, betonelementen, prefabbeton, ...
- Montageplaat, montagehulp

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 6 pakken



art.	dikte	verpakt per	prijs per pak*	per pak	per 3 pakken	per 6 pakken
1003481	2 mm	250 st	-			
1003483	3 mm	250 st	-			
1003485	5 mm	125 st	-	- 10% korting	- 15% korting	- 20% korting
1027454	7 mm	125 st	-			
1003487	10 mm	125 st	-			
1027456	15 mm	50 st	-			
1003489	20 mm	50 st	-			

Bescherming van beton, zichtbeton, prefabbeton

Beschermend polyesterdoek tegen schade aan beton, zichtbeton en prefabelementen door schokken, vallende voorwerpen tijdens transport of tijdens de bouwfase (dikte rol 370 g/m²) - ook verkrijgbaar in standaard versie (180 g)

Bescherming tegen vloeistoffen: vloeistofdicht

Kenmerken:


- 3-lagen
- Bovenlaag: absorberend polyestervlies
- Tussenlaag: vloeistofdichte tussenfolie
- Grondlaag: polyestervlies, geïmpregneerd met zelfklevende anti-slipcoating

Eigenschappen:

- Erg schokabsorberend: 370 g/m²
- Vloeistofdicht / absorberend / zelfklevend


Toepassing:

- Beschermt prefab betondelen tegen vallende voorwerpen, puin, vallend gereedschap, water en verf.



Toplaag: absorberend polyestervlies
Tussenlaag: vloeistofdichte folie
Grondlaag: polyestervlies, geïmpregneerd met speciale lijm

art.	omschrijving	dikte
1059746	Permafex 1130 - 1 m x 25 m	370 g/m ²
1059718	Permafex standaard / 1 x 50 m	180 g/m ²



Balkenlift



- Balkenlift. Ideaal voor het plaatsen van poutrels bij renovaties. Volledig oploikbaar om handig door bouw te verplaatsen of om op te bergen.
- 4 zware zwenkwielen (met rem), verstelbare zwengel (snel draaien of onder hoge last draaien)
- Hijssoog onderaan lift, zorgt voor eerste verplaatsing van 0 tot ... m. Daarna kan je last even op bv. schraag leggen en opnieuw grijpen om daarna op te draaien tot 2,75 m. Met verlengstuk tot 3 m.
- Traploze overbrenging om de balk op de millimeter te kunnen positioneren.
- Hijskracht: 600 kg per lift.
- art.: 1000297

Contacteer ons voor uw beste prijs



Akoestische ontkoppelingsbanen

- Akoestische ontkoppeling van gebouwen. Deze strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt.
- Hierdoor kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en loopgeluiden in te dijken. Akoestische strips worden versneden met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst worden
- Zeer lange levensduur
- Volledig recycleerbaar en is zeer goed bestand tegen vocht.



art.	dikte	breedte	lengte
1088473	10 mm	0,10 m	6,25 m
1088472	10 mm	0,15 m	6,25 m
1088474	10 mm	0,20 m	6,25 m



Curing Compound TR Clear

Transparante nabehandeling voor betonvloeren van zeer hoge kwaliteit - op basis van harsen.

Rubio Curing TR Clear is een nabehandelsproduct op basis van zorgvuldig uitgekozen hydrocarbonharsen, dat na het aanbrengen een gesloten en waterdampdichte film vormt. Hierdoor worden krimp scheuren en oppervlakteproblemen vermeden en worden de eigenschappen van de beton gevoelig verbeterd. Rubio Curing TR Clear verhindert een vroegtijdige uitdroging door een gevoelige vermindering van het waterverlies dat door combinatie van hogere temperaturen, lage luchtvochtigheid en wind veroorzaakt wordt. Rubio Curing TR Clear vormt tevens een slijtlaag die fungeert als anti-carbonatatielaag. Maakt het oppervlak stofvrij.

Toepassingsgebieden:

- Een spoelmiddel met een hoog oplosend vermogen voor niet uitgeharde polyurethanen.
- Vervangt aceton, methyleenchloride en andere gebruikelijke reinigingsmiddelen.
- Lage toxiciteit.

Gebruiksaanwijzing:

- Rubio Curing TR Clear zorgt voor de beschermende film op het vers gestort beton en voor een optimale hydratatie van de cement. Hierdoor wordt immers het snel verdampen van het hydratatie water voorkomen.
- Rubio Curing TR Clear homogeen aanbrengen, onmiddellijk na het verdampen van het bleedingwater. Het product laat zich licht, rationeel verspuiten.

Technische kenmerken:

- Densiteit: 0,9 kg/l
- Vlampunt: > 39°C
- Drager: Solvent Nafta
- Kleur: transparant - geen vergeling
- Uitzicht na applicatie: wetlook met lichte glans
- Droog na 2 à 4 uur. Doorharding na 24 uur, afhankelijk van temperatuur en ventilatie.

Verpakking:

- PVC-bussen van 25 liter
- art.: 1101403



AANRADER
prijs /
kwaliteit

Spanhuls XN 660

- Snelle installatie: boren, inslaan, klaar!
- Geschikt voor zowel beton als massief metselwerk
- Ideaal voor het bevestigen van hout op beton
- Vervaardigd uit verstaal / versterkte kop
- Tabs toelopende voorzijde
- Emmer 1000 stuks
- art.: 1122803

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



* GRATIS EK WEDSTRIJDBAL

Solventvrije ontkistingsolie VRC

Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag zeer fijn aangebracht worden. Ideaal om te vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelementen, werfgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

- Gladde welfsels en breedplaatvloeren
- Afsluitingen
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren
- 10 liter - art.: 1020049
- 25 liter - art.: 1017920
- 210 liter - art.: 1045385

100%
SOLVENTVRIJ
conform
wetgeving

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Deze olie gebruiken
voor bekisting van:



GRATIS
5kg

ACTIE
Bij aankoop van
3x 10 liter
of
1x 25 liter
GRATIS
5kg binddraad



Professioneel druksproeitank

Ontkistingsolie wordt best aangebracht met een druksproeivert. Hierdoor wordt de olie fijn verneveld over het bekistingspaneel of het bekistingshout. Dit werkt makkelijker en zuiniger als een borstel of rol. De verdeling van de olie gebeurt op die manier ook gelijkmatig wat belangrijk is om een mooi resultaat na ontkisting te verkrijgen.

- Drukvat uit staal met polyestercoating.
- Degelijke riemen om het vat volledig op de rug te dragen
- Oliebestendige dichtingen
- Vlakstraalnozzle met fijnfilter
- Messing spuitlans 50 cm, 360° draaibaar
- Spiraalslang 2,5 m tussen lans en tank
- Vulinhoud: 10 liter (13,5 liter totaalinhoud)
- Bedrijfsdruk: 6 bar
- art.: 1028839

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Belle-Clean betonoplosser

Alternatief voor zuren zonder geuren en gassen. Het werkt in op het portlandcement waardoor het uitgeharde cement verandert in een bruijige substantie dat volledig met koud water kan worden afgespoeld.

Gebruik:

- Betonmolens, troffels, trilbalken, trilnaalden, wagens met betonmolens, steenknippers, zagen, houten terrassen, voertuigen, ...

Kenmerken:

- Bevat geen fosforzuur
- Bevat geen zoutzuur
- Niet bijtend / niet rokend
- Niet gevaarlijk voor machines
- Niet giftig bij inademing
- Milieuvriendelijk: 100% biologisch afbreekbaar
- Klaar voor gebruik: Moet niet gemengd worden

- 650 ml - art.: 1061405
- 19 liter - art.: 1061406

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Bekistingsschraper

- Makkelijk om houten panelen schoon te maken van betonresten
- Ook vaak gebruikt om mortelresten weg te schrapen, betonplaat proper te maken
- Bekistingsschraper 30 cm
- Geleverd met houten steel 120 cm
- art.: 1028462
- art.: 1055058

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Chemisch anker M50-PLUS

- Snel uithardend polyester chemisch anker met hoge prestaties.
- ETA optie 7 goedkeuring voor toepassingen in ongescheurd beton voor ankerstangen diameter 8 tot 24.
- ETA goedgekeurd voor metselwerk.
- Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor de meest gebruikelijke toepassingen: draadeind en wapening, beton en metselwerk.
- Goedgekeurd voor gebruik in ongescheurd beton.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden.



20 kokers
300 ml
-/st
+ GRATIS BOX

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	koker	Aantal	ACTIEPRIJS STOCKBOX (20 kokers)	normale prijs / koker	actieprijs per koker (afname per 20 stuks)
1104665	300 ml	20 st	Contacteer ons voor uw beste prijs		
1104666	410 ml	20 st			

Chemisch anker C100-PLUS

- Snel uithardend vinylster anker met hoge prestaties.
- ETA optie 1 goedkeuring voor ankerstangen diameter 8-30 en wapening diameter 8-32 in gescheurd en ongescheurd beton.
- ETA goedkeuring voor het achteraf plaatsen van wapening.
- ETA goedkeuring voor metselwerk.
- Goedgekeurd voor water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor bovenhoofdse montage.
- Ontwikkeld voor vrijwel iedere toepassing draadeind en wapening, beton en metselwerk, droge en water gevulde boorgaten.
- Goedgekeurd voor temperaturen vanaf -10C.
- Goedgekeurd voor gebruik met standaard commerciële draadeinden en wapening.
- Express uitvoering voor snelle uithardingstijden.
- Artic uitvoering voor gebruik in zeer koude omstandigheden.



20 kokers
300 ml
-/st
+ GRATIS BOX

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	koker	Aantal	ACTIEPRIJS STOCKBOX (20 kokers)	normale prijs / koker	actieprijs per koker (afname per 20 stuks)
1104663	300 ml	20 st	Contacteer ons voor uw beste prijs		
1104664	420 ml	20 st			

RODIA boormotor 130H + statief

- Vermogen: 2000W / motor: 3-toeren
- Boren uit de hand in beton: ø 10 - 40 mm
- Boren uit de hand in baksteen: ø 51 - 164 mm
- Boren met statief: ø 10 - 132 / 164 mm
- Gereedschapopname: 1 1/4" - 1/2" combi spindel
- Gewicht: 7,5 kg
- Inclusief kunststof koffer en gereedschapset

- Boorstatief compact incl. glijstuk
- Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boorgataanjwijzer, boordiepte indicatie.
- Geleverd met snelmontageset

- 130H - art.: 1118406
- Compact statief - art.: 1118414



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
2x HiSpeed boren
naar keuze
t/m max. ø 132 mm

RODIA boormotor 164 + statief

- Vermogen: 2000W
- Motor: 3-toeren
- Boorbereik: ø 10 - 164 mm
- Boordiepte: standaard 400 mm
- Kolom kantelbaar: tot 45°
- Gereedschapopname: 1 1/4" - 1/2" combi spindel
- Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boorgataanjwijzer, boordiepte indicatie.
- Totaalgewicht: 26,9 kg
- Geleverd met gereedschapset, snelmontageset en gebruiksaanwijzing
- art.: 1118411

Voor ankerkasten
en doorvoeringen



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

+ GRATIS
2x HiSpeed boren
naar keuze
t/m max. ø 164 mm

Afdichting rondom muurdoorvoeren

Tangit M3000, is een systeem voor gas- & waterdicht afdichten rondom buizen doorheen metselwerk of beton. Na een diamantboring, wordt de doorgevoerde buis rondom afgedicht met M3000 expansieschuim. Voor toepassingen met drukkend water wordt een extra dichtingssock (M4082) mee gebruikt.

Gebruik:

- Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te maken:
- (1) Diamantboring
- (2) Buis doorvoeren.
- (3) Waterdicht en gasdicht afdichten tussen de muur en de buis, mbv schuim (drukloze toepassing) of mbv dichtingssock (toepassing met waterdruk - tot 10 meter waterdruk)

Kenmerken:

- Waterdicht in combinatie met dichtsok
- Gasdicht (druk 3 bar)
- Krimpt niet / torsiebestendig
- Veroudering- en verrottingbestendig
- Na 5 minuten snijbaar en af te werken
- Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
- Voor elk type buis (pvc, pe, pp, etc)




Aflichting van doorvoer bij drukloze toepassing




Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.	omschrijving
1059765	Tangit M3000 expansieschuim
1059766	Tangit M4082 dichtsok



- (1) diamantboring
- (2) plaatsen pvc buis
- (3) afdichten (a) mbv M3000

Bentorub® +

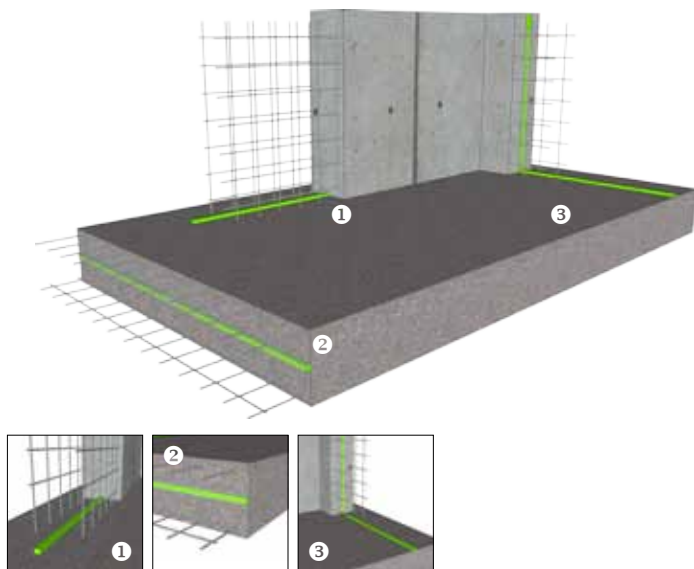

de neef®

Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

Toepassing:

- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton.
- Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
- Waterreservoirs, zwembaden, watercollectoren,
- Metrowerken, ... alle betonconstructies
- Onderhevig aan grote waterdruk



Voordelen:

- Zeer hoge waterresistentie: 8 bar
- Blijvend actief: tot 400% zwelling
- Duurzaam en lost niet op in water
- Speciale samenstelling: uitgestelde eerste
- Zwelling - voorkomt een voortijdige uitzetting

Applicatie:


- Bentosteel net + nagelen
- Oneffen ondergrond: uitvlakken met Bento-stic of verlijmen met swellseal mastic

Kenmerken:

- Dozen 30 meter: 6 x 5 meter
- Kleur: groen
- art.: 1057161



Infiltra Stop

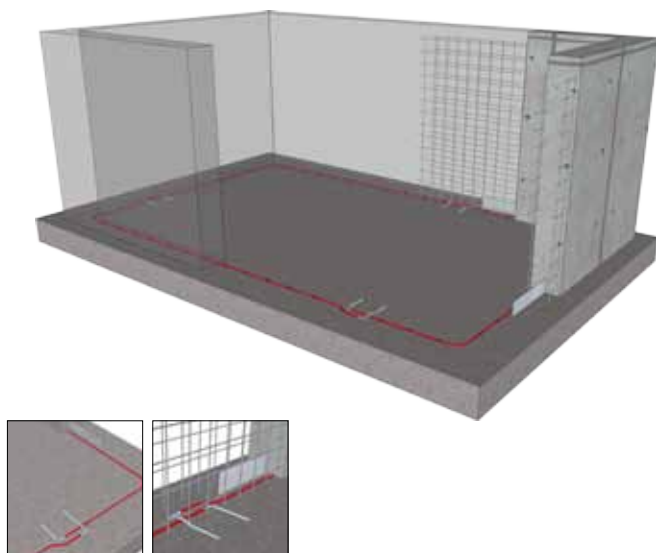

de neef®

Injectie-kanaal voor het dichten van stort- en hernemingsnaden in beton.

Toepassing:

- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton door het achteraf injecteren.
- Postinjectie bij kelders, ondergrondse parkeergarages,...

Voordelen:


- Uiterst eenvoudige plaatsing
- Kan ook verticaal toegepast worden
- Permanent waterdicht na injectie
- Intelligent ontwerp van de slang:
- Sterke steunspiraal draad: voorkomt knellen van slang tijdens het storten van beton
- Een vliesmembraan: voorkomt infiltreren van beton, steentjes, cementmelk tijdens het storten
- Zeefmantel: vezels verschuiven tijdens injecteren op plaatsen waar beton niet goed aansluit

Applicatie:


- Beugels + nagelen
- Oneffen ondergrond: egaliseren met swellseal mastic

Kenmerken van 1 kit:

- 5 x 6 meter injectieslang
- 2,5 m gewapende injectiepoort (snijden op maat)
- Blauwe hoekstukjes: 10 st
- Bevestigingsbeugels: 100 st
- art.: 1022163



Swellseal Mastic WA

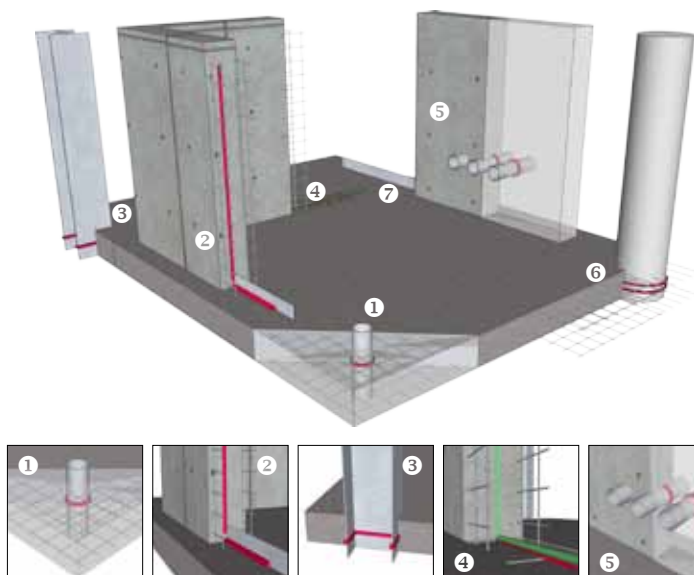

de neef®

Spuitbare zwelrubber, ook te gebruiken in natte omstandigheden en onder water.

Toepassing:

- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton. Ook in natte omstandigheden of onder water.
- Naden en voegen tussen prefabbetonelementen.
- Afdichten van aansluitingen tussen beton en poutrels ...
- Afdichten rondom afstandhouders, buisdoorvoeren
- Afdichten naast en tussen waterkeerplaten

Voordelen:


- Eenvoudige verwerking
- Hechting op beton, staal, pvc, HDPE, ...
- Soepel systeem dat zich aanpast aan oneffenheid van de ondergrond
- Blijvend actief: tot 200% zwelling

Kenmerken:

- Standaard kokers 310 cc - art.: 1008931
- Standaard worsten 600 cc - art.: 1008932



Pipe Plug

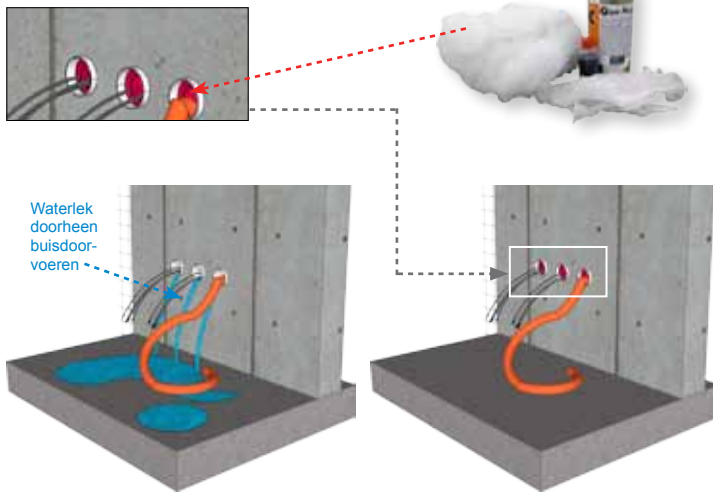

de neef®

Toepassing:

- Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, wachtbuizen etc.
- Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af.

Voordelen:


- Unieke kit samengesteld uit een 1-component polyurethaan hars met versneller, beschermende handschoenen en een zak met polyester vezels voor het afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren en wachtbuizen, etc.

Inhoud van de KIT:

- Polyestervezelprop
- Plastic handschoenen
- Mengzak
- Versneller en 1K - hars
- art.: 1057163



Swellseal Plug

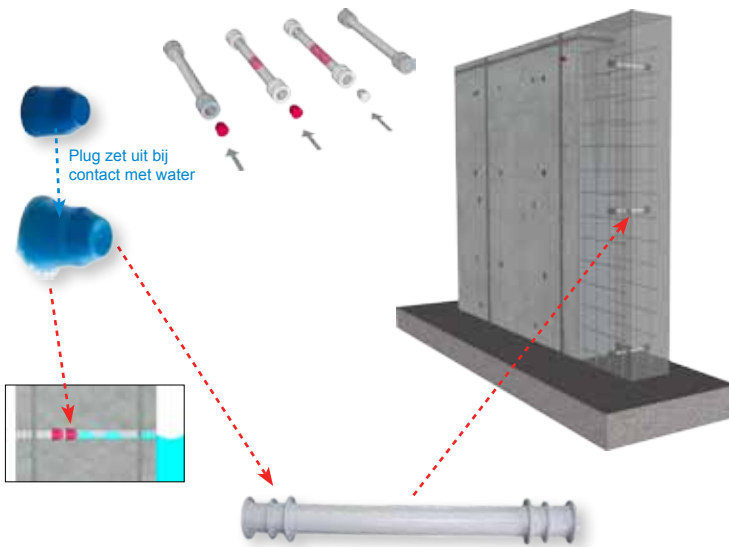

de neef®


Soepele plug gemaakt uit zwellend polyurethaan polymeer. Bij contact met water ingesloten in de afstandhouder zal de rubber zwellen en de opening zo afdichten. Geschikt voor afstandhouders uit plastic, beton en vezelcement. **TIP:** de plug eerst wat bevochtigen zodat deze gemakkelijker in de buis te schuiven is.

Voordelen:


- Zwellende eigenschap bij contact met water (4x bij zoet water, 3.5x bij zout water)
- Geschikt voor alle afstandhouders tussen de bekisting met binnendiameter tot 22 mm
- Goede chemische weerstand, weerstaat petroleum, minerale en organische vetten en olieën.
- Conische vorm voor eenvoudige plaatsing

Kenmerken:

- Blauwe conische plug
- ø 22 mm x 25 mm lengte
- Verbruik: 1 of 2 pluggen per afstandhouder
- Onbepert houdbaar
- Verpakt per 320 stuks
- art.: 1045362

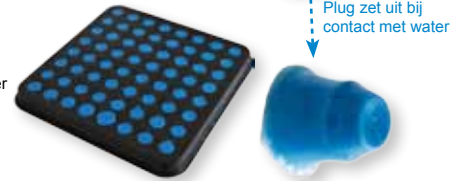

Aquatek Plug (XF)

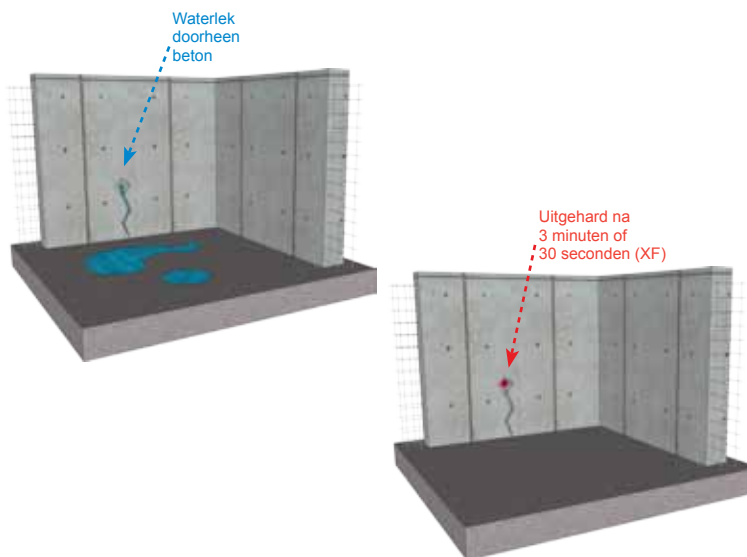

de neef®

Uiterst snel hardende waterdichtingsmortel.
Aquatek Plug: uithardend na 3 min
Aquatek Plug XF: uithardend na 30 sec

Toepassing:

- Stopt onmiddellijk doorsijpelend water, zelfs onder hoge druk, doorheen barsten, scheuren, grindnesten, voegen en gaten en dit in alle structuren van beton of metselwerk, steen en structuren met plaaster bekleding.

Voordelen:

- Extreem snelle dichting
- Geen injectiemateriaal nodig
- Gebruiksklaar (enkel water toe te voegen)
- Kan onder water aangebracht worden
- Perfecte hechting met beton, metselwerk
- Expansief: permanente dichting
- Chloridenvrij, dus geen corrosievorming

Kenmerken:

- Plug 10 kg - art.: 1061440
- Plug XF 10 kg - art.: 1061457



Omnitek RM Fiber

de neef®

Waterdichte betonherstmortel met hoge sterkte. Geschikt bij het toepassen van kleinere tot medium laagdiktes. Vezelversterkt, en polymeerverbetert.

Maximale laagdikte in 1 tijd aan te brengen:

- Horizontaal: 100 mm / verticaal: 50 mm / plafond: 10 mm
- Bij hogere laagdiktes: in meerdere lagen

Toepassing:


- Structurele en niet-structurele betonherstellingen
- Opvullen van voegen tussen betonnen delen, prefab elementen,
- Opstaande voegen, muur- en vloeraansluitingen
- Egaliseren oppervlakken (ruwe afwerking)

Voordelen:

- Hoge sterkte: klasse R4 (EN1504-3)
- Uitstekende hechting
- Krimp gecompenseerd
- Zeer lage absorptie, wel waterdamp-open
- Vries-, dooi en carbonatatiebestendig

Kenmerken:

- Standaard kleur = grijs
- 25 kg - art.: 1061450

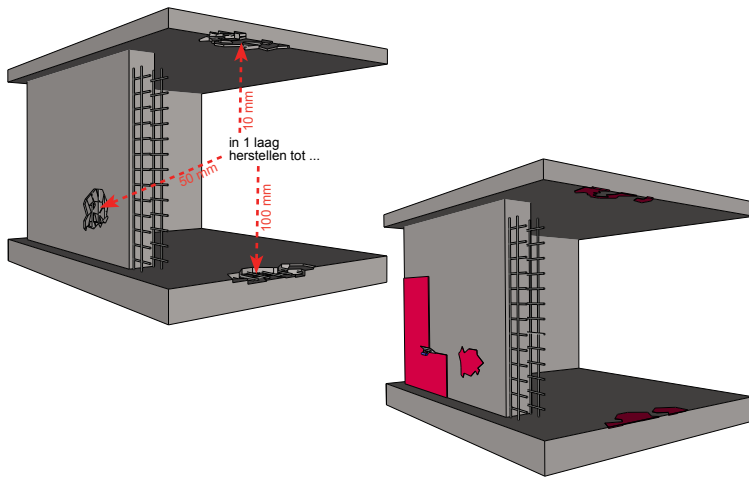

Aquatek Impercem 10 HB Aquatek Impercem

de neef®

Coating en mortel voor de waterdichting van beton en metselwerk. Bruikbaar aan zowel binnen- als buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterte waterdichtingsmortels.

Toepassing:

- Waterdichting
- Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs,
- Tunnels, zwembaden, vijvers, etc...


Voordelen:

- Hoge waterresistentie
- Weerstaat zowel positieve als negatieve waterdruk
- Uitstekende hechting
- Makkelijk aan te brengen
- Waterdampdoorlatend
- Vries- & dooibestendig
- Gebruiksklaar (enkel water toevoegen)

Applicatie:

- Borstel, rol, spatel of te verspuiten

	Impercem 10HB	Impercem
	voor ruwe ondergrond (renovaties) bv. afgekapt muur, gezandstraalde muur, niet gevoegde muur	voor zuivere, relatief vlakke muren (nieuwbouw) bv. mooi opgevoegd metselwerk
	diklagig aanbrengen - 10 mm	dunlagig aanbrengen - 2 mm
Zak 25 kg - grijs	1094308	1061446
Zak 25 kg - wit	-	1092743

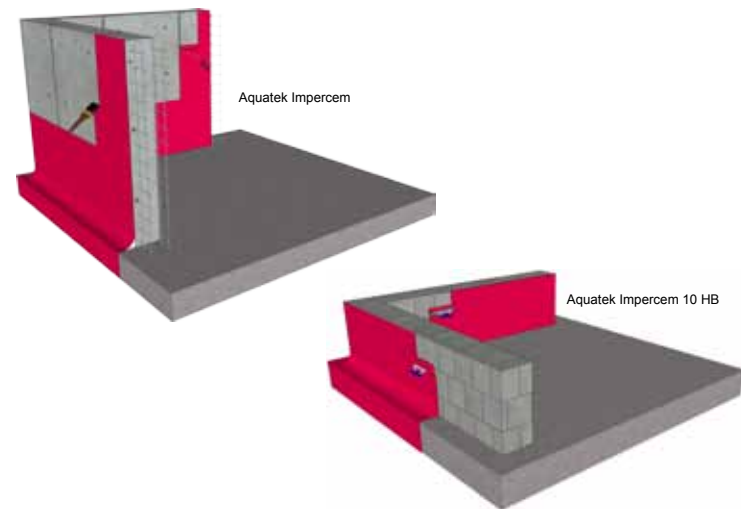

Aquatek Elastic 2C

de neef®

Flexibele 2-component coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Zowel voor binnen als buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterte coating.

Toepassing:

- Waterdichting van beton- en metselwerk onderhevig aan beweging of trillingen
- Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs, tunnels, zwembaden, vijvers, etc...

Voordelen:


- Zeer hoge waterresistentie: 15 bar
- Weerstaat positieve en negatieve waterdruk
- Blijvend elastisch
- Scheuroverbruggend
- Uitstekende hechting
- Waterdampdoorlatend
- Vries- & dooibestendig
- Carbonatatie remmend

Applicatie:

- Borstel, rol of te verspuiten

Kenmerken:

- Zak 23 kg + emmer 9 kg
- Kleur: grijs of wit
- A+B = 32 kg - grijs - art.: 1061445
- A+B = 32 kg - wit - art.: 1091530

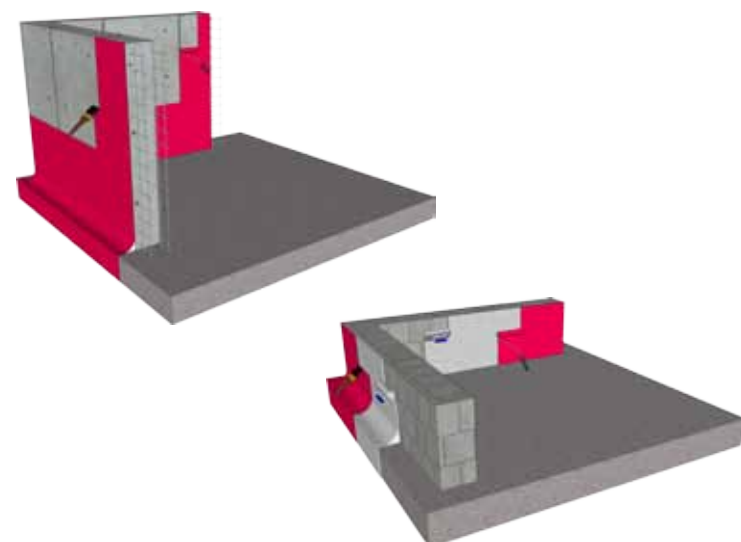

FLEX mixers



Actieset haakse slijpers DK1163GX

Actieset bestaande uit:
 • Haakse slijper 230 mm
 • Vermogen: 2200W
 • Type GA9020

• Haakse slijper 125 mm
 • Vermogen: 840W
 • Type 9558HN

• + koffer, incl. 2
 diamantzaag-
 bladen



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: 1096262

TOPCON RL-H4C horizontaallaser



- Zelfnivellerende horizontaallasers
- Werkbereik 800 m
- Incl. ontvanger LS-80L
- Heroplaadbaar batterijpack
- Nauwkeurigheid: 1,5 mm / 30 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: 1084027



Contacteer ons voor uw beste prijs

KOFFER +
 laser RL-H4C
 statief
 laserlat
 ontvanger + klem
 lader + batterij



Vloerrandbekistingssystem + leuninghouder

- Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te bevestigen met bekistingstang en plaatmoer. Bovenop de steun plaats je een houten balk om je vloerrand af te stellen. Op de steun is een bevestiging gelast voor de leuninghouder.
- Op deze manier stel je makkelijk je betonplaat af EN je voorziet in één tijd je randbeveiliging.
- Standaard: art. 1000106
- Versie ECO: art. 1063095



art.: 1000106

art.: 1063095

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN	
art.: 1000106	
normaal	-
per set	-
per 10 sets	-
per 20 sets	-

ACTIEPRIJZEN	
art.: 1063095	
normaal	-
per set	-
per 10 sets	-
per 20 sets	-

Trapbekisting

Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

Contacteer ons voor uw prijs

Telescopische buizen:

- 75 - 115 cm (80 stuks)
- 92 - 162 cm (40 stuks)
- De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.



Telescopische traptredes galva:

- 75 - 110 cm (12 stuks)
- 90 - 150 cm (4 stuks)
- Zware uitvoering, opgelet voor lichte copys op de markt.



Trapbekistingsfolie: 1 rol

- Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

Werkwijze:

- Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen schoren plaatsen.
- Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap draait dient men de langere buizen te gebruiken.
- Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening.
- De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
- Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.



art.	omschrijving	voorgesteld aantal bij compleet systeem
1000275	telescopische buis 75 - 115 galva	80
1000276	telescopische buis 92 - 160 galva	40
1000278	traptrede trapbekisting 75 - 115 galva	11
1000280	traptrede trapbekisting 90 - 150 galva	5
1000274	versterkte folie voor trapbekisting 150 cm x 25 m	1
Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar		

Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm

- "plywood" bekistingspanelen van hoge kwaliteit
- 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor een goede stabiliteit
- Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd met een warm-geperste melaminecoating om een glad bekistingsresultaat te bekomen

Standaardafmetingen:

- Dikte: 27 mm
- 300 cm x 50 cm - art.: 1010683
- 200 cm x 50 cm - art.: 1082950
- *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel van 3 m te halveren.

Voordelen:

1. Veelzijdig te gebruiken
2. Eenvoudig in gebruik
3. Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4. Makkelijk in onderhoud
5. Hoge buigweerstand - 27 mm

Toepassing 1: het afstellen van plafonds (volle gladde betonplaten)


- Voor het maken van bekistingen maakt men traditioneel vaak gebruik van betonplex-plateau. Omwille van de geringe dikte (vaak 18 / 21 mm) moet hier vaak extra verstevigd worden. Hierdoor is men genoodzaakt zeer veel steunbalken (hout) te gebruiken. Extra houten liggers (steunbalken) en bijgevolg ook zeer veel schoren. Dit is een grote kost in zowel materiaal, als werkuren. Tevens moeten betonplex panelen steeds verzaagd worden op de werf om tot de gewenste of handige afmetingen te komen.
- Men kan deze kosten reduceren door gebruik te maken van een "systeembekisting"
- Systeembekisting = bekistingspanelen 27 mm + systeembalken + de juiste schoren.
- In combinatie met systeembalken is het makkelijker om te werken met gladde bekistingspanelen van 27 mm. Door naar deze dikte te gaan, kan er materiaal bespaard worden. Men zal minder systeembalken, of ondersteuningsbalken moeten gebruiken, bijgevolg ook minder schoren, dit alles resulteert in een besparing op zowel materiaal als werkuren.
- Tip: gebruik platen van 200 x 50 cm / 300 x 50 cm en 150 x 50 cm

Toepassing 2: het bekisten van kolommen

- Tip: gebruik platen van 300 x 50 cm
- Gebruik de molenwielsets om eenvoudig kolommen te bekisten van 15x15 tot 45x45 cm
- Zie product: "Kolombekisting"


Toepassing 3: het afstellen van de betonplaat of het bekisten van balken

- Tip: gebruik platen van 150 / 200 / 300 x 50 cm
- Gebruik de standaard bekistingshaak of de universele bekistingshaken om makkelijk te werken met de 3-lagenpanelen
- Zie: bekistingshaken

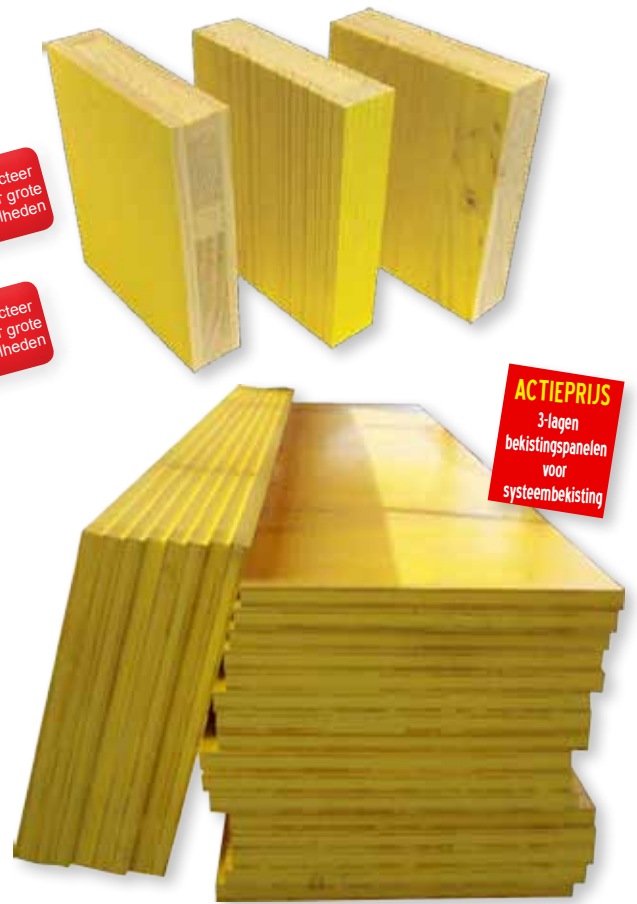

Kolombekisting

- Zeer makkelijk systeem voor betonnen kolommen tot 3 m hoogte
- Bestaat uit 6 metalen molenwielsets en 4 panelen van 300 x 50 cm
- Elke kolom van 15 x 15 tot 45 x 45 OOK rechthoekig bijv. 15 x 20, 20 x 25,...
- Geen hout meer verzagen, snel bekist, ontlast EN opnieuw opgesteld
- Hoogtes kranen (15 - 60 - 110 - 165 - 220 - 280 cm)



Contacteer ons voor uw beste prijs


complete set
(4 panelen +
6 kranen)

1 compleet systeem =

- a) 4 extra gladde panelen 0,50 x 300 cm art.: 1010683 (x4)
- b) 6 molenwielsets (6 kranen = 24 L-haken) - art.: 1010684 (x6)

Balkklemmen standaard

- Klemmen voor het vastzetten van balken
- Gelaste volle stalen U en T-profielen
- Klembereik 60 cm of 80 cm
- Diepte van bek: 50 cm
- Spie met ketting

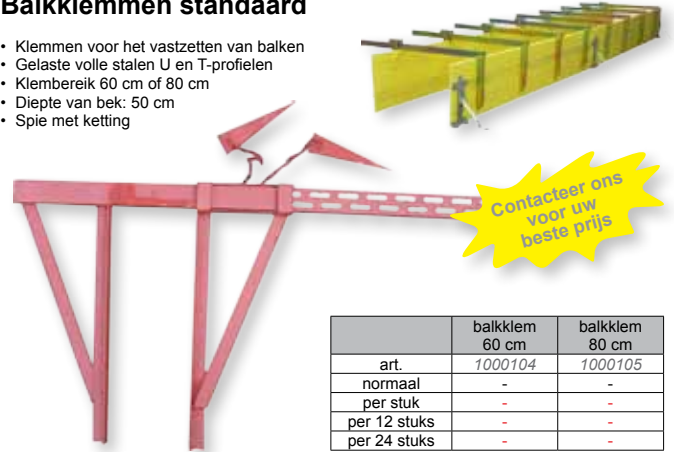

	balkklem 60 cm	balkklem 80 cm
art.	1000104	1000105
normaal	-	-
per stuk	-	-
per 12 stuks	-	-
per 24 stuks	-	-

Standaard bekistingshaak

- Gebruikt voor het afstellen van de rand van de betonplaat of balken op bekistingspanelen
- Makkelijk loodrecht positioneren van bekistingspanelen
- Voorzien van schroef - of nagelgaten

- Lengte: 52,5 cm
- Breedte: 20,5 cm
- Standhoogte: 41 cm
- Standdiepte: 30 cm
- art.: 1000283


Contacteer ons voor uw beste prijs



Driehoeklijsten

- Kunststof driehoeklijsten voor het afschuiven of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. Gewoon op de bekisting nagelen.
- Lengte: 250 cm

art.	hoogte (a)	schuine zijde (b)	prijs *(40 stuks) (= 100 lm)	per pak (40 stuks) =100 lm	per 5 pakken	grotere hoe- veelheden
1003469	11 mm	15,5 mm	-			
1003471	15 mm	21,2 mm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003223	20 mm	28,3 mm	-			
1003885	25 mm	35,4 mm	-			



Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 5 pakken

Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - 2-delige installatieset DCK266P3-QW

- DCD796 - XR Brushless klopper- & schroefmachine
- DCF887 - XR Brushless slagschroevendraaier 18V
- 2 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
- + koffer, lader



NIEUW

Contacteer ons voor uw beste prijs


+ GRATIS
3de accu
18V - 5.0 Ah
XR li-ion

art.: 1122338

Driehoeklijsten met spijkerflens

- Kunststof driehoeklijsten voor het afschuiven of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. Gewoon op de bekisting nagelen.
- Lengte: 250 cm

art.	hoogte (a)	schuine zijde (b)	spijkerflens (c)	prijs *(40 stuks) (= 100 lm)	per pak (40 stuks) =100 lm	per 5 pakken	grotere hoe- veelheden
1003473	11 mm	15,5 mm	26 mm	-			
1003475	15 mm	21 mm	32 mm	-	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003477	20 mm	28,3 mm	37 mm	-			
1003887	25 mm	36,1 mm	46 mm	-			



Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 5 pakken

Contacteer ons voor uw beste prijs

Cirkelzaag 86 mm C9U2(LF)

- Zaagdiepte: 86 mm
- Zaagblad ø 235 mm
- Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
- Toerental: 5000 t.p.m.
- Blaast zaagsel weg
- Stofzuigadapter
- Gewicht: 6,8 kg
- + koffer, langsegeleider, zaagblad en zijhandvat



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
2de zaagblad
235 mm
18 tands

AANRADER
prijs / kwaliteit

art.: 100554

Betonplex 2500 x 1250 x 18 mm

- Herkomst: China
- Kern: populier
- Toplaag: film donkerbruin 120 g
- Lijm: WBP
- Alg. gebruik: extern gebruik
- Dichtheid: 520 kg/m³
- Vochtigheid: 8 - 12%
- Tolerantie: +/- 0.5mm
- Werking: < 1%
- Elasticiteit lengte: > 5500 N/mm²
- Elasticiteit breedte: > 4500 N/mm²
- Kwaliteit: A/A
- Ondersteunend label: CE+

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ Contacteer ons voor grote hoeveelheden



art.	omschrijving	normaal per plaat	actieprijs per plaat	prijs per pak
1020194	betonplex 2500 x 1250 x 18 mm	-	-	contacteer ons

Werfcirkelzaag IC450

- AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf. Zeer robuuste bouwzaag voor intensief werkgebruik.



AANRADER
Topkwaliteit

- Kenmerken IC450:**
- Vermogen: 3200W
 - Spanning: 400V
 - Zaagblad: 450 mm
 - Zaaghoogte: 153 mm
 - Toerental: 2760 t.p.m.
 - Gewicht: 121 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: 1095974

Bouwzaag (voorzien van hijsogen voor kraan)

- Robuuste en zeer stabiele werkzaag.
- Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
- Krachtige elektromotor
- Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
- Volledig gemonteerd geleverd
- Hardmetalen zaagblad van 450 mm, capaciteit 15 cm.



Contacteer ons voor uw beste prijs

	230V	400V
art.	1057098	1064725
motor	230V 3000W	400V 4400W
tafel	1000 x 660 mm	
tafelverlenging	400 x 720 mm	
tafelhoogte	85 cm	
zaagblad	450 mm	
zaagcapaciteit	15 cm	
toerental	2800 t.p.m.	
gewicht	90 kg	

Stytembalken H20

- Kies je om te werken met stytembalken, kies dan onmiddellijk voor de juiste kwaliteit.
- Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traag-groeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
- De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
- De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerglas.
- De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coating, die de levensduur van het product verlengt.
- De balklengte is geprint op elke afzonderlijke stytembalk, wat het gebruik op de werf vergemakkelijkt.
- De kwaliteit van het product en het productieproces is gecertificeerd door HFB Germany conform 13377.

Voordelen:

- Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
- Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
- Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
- Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)



art.	lengte	gewicht
1000262	245 cm	11,5 kg
1017904	265 cm	12,5 kg
1000264	290 cm	13,6 kg
1000266	330 cm	15,5 kg
1000268	360 cm	16,9 kg
1000269	390 cm	18,3 kg
1011322	450 cm	21,2 kg
1000270	490 cm	23,0 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks mix	-
per 50 stuks soort	-



Actiepakket stytembekisting (+/- 12m x 10m)*

Verhoog uw productiviteit bij het afstellen van betonplaten.

50 x

2 pakken (= **100 stuks**)


50 stuks : 2,90 m
50 stuks : 3,30 m

VRAAG NU uw speciale pakketprijs

ACTIEPAKKET 2 - SYSTEEMBEKISTING : (BETONPLAAT : 120M² - 12M X 10M)*


- 50 X SYSTEEMBALK 290 CM
- 50 X SYSTEEMBALK 330 CM
- 50 X MÜBA 3 tot 2 TON BOUWSCHOEN
- 25 X SCHOORSTATIEF ZWAAR GALVA
- 50 X U - KOP

* Deze oppervlakte werd berekend voor een (standaard) betonplaat van 18 cm dik. Afhankelijk van de dikte van de betonplaat zal u meer of minder oppervlakte kunnen afstellen. Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

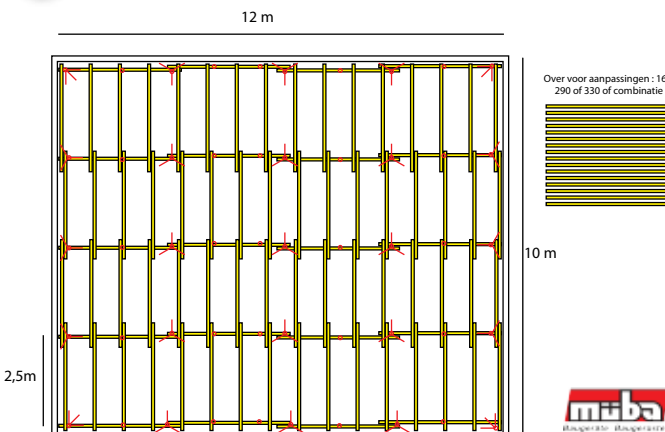

Schoren Müba type B/D 30 - 3 tot 2 TON

- EN1065 - gekeurde zware bouwschoor, Duits fabrikaat.
- Lengte: 1,77 - 3,00 m
- Draagkracht in (1,77 m) - 3 ton
- Draagkracht uit (3 m) - 2 ton
- art.: 1011406
- Speciaal in de oven gefixeerde thermohardende reactiecoating, buiten-en binnenbuis afzonderlijk gelakt, verzinkte spindel achteraf ingevet gemonteerd.
- Binnendraad, met verzinkte spindel (langere duur en zorgeloos onderhoud)
- Zware G-haak 13 mm
- Met maatverdeling
- Handbescherming (10cm) en uitvalveiligheid binnenbuis



Waarom een Müba B/D schoor gebruiken? Vraag meer info.

Contacteer ons voor uw beste prijs per 50 stuks

U-kop verzinkt

- U-kop voor schoor, warm verzinkt
- Met aangelast buiseind
- Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
- art.: 1000265



Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoorstatief

- Schoorstatief zwaar model
- Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
- Schoren van diam. 48 tot 76 mm
- art.: 1000107



Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoren standaard

Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen afbreken bij vallen.


- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenkans ø 57 mm
- Binnenkans ø 48,3 mm
- Draaikop met gelaste haken

afb.	gelakt	thermisch verzinkt	omschrijving	in (cm)	uit (cm)	draagkracht**	
						in	uit
A	1000261	1029027*	schoren standaard 0,50 - 0,80 m	50	80	contacteer ons voor meer informatie en technische gegevens	
B	1000263	1057072*	schoren standaard 0,70 - 1,20 m	70	120		
C	1000098	1029031*	schoren standaard 1,00 - 1,80 m	100	180		
D	1000099	1000446	schoren standaard 1,60 - 2,90 m	160	290		
E	1000100	1028066	schoren standaard 2,00 - 3,60 m	200	360		
F	1013228	1029032*	schoren standaard 2,20 - 4,00 m	220	400	betreffende uw aankoop van schoren	
G	1000101	1029033*	schoren standaard 2,50 - 4,50 m	250	450		
H	o.a.*	o.a.*	schoren standaard 3,00 - 5,00 m	300	500		

* = o.a.: op bestelling / op aanvraag verkrijgbaar (= speciale productie) - vraag meer info
** = draagkrachten rekening gehouden met veiligheidscoëfficiënt - vraag meer info



Schoren standaard

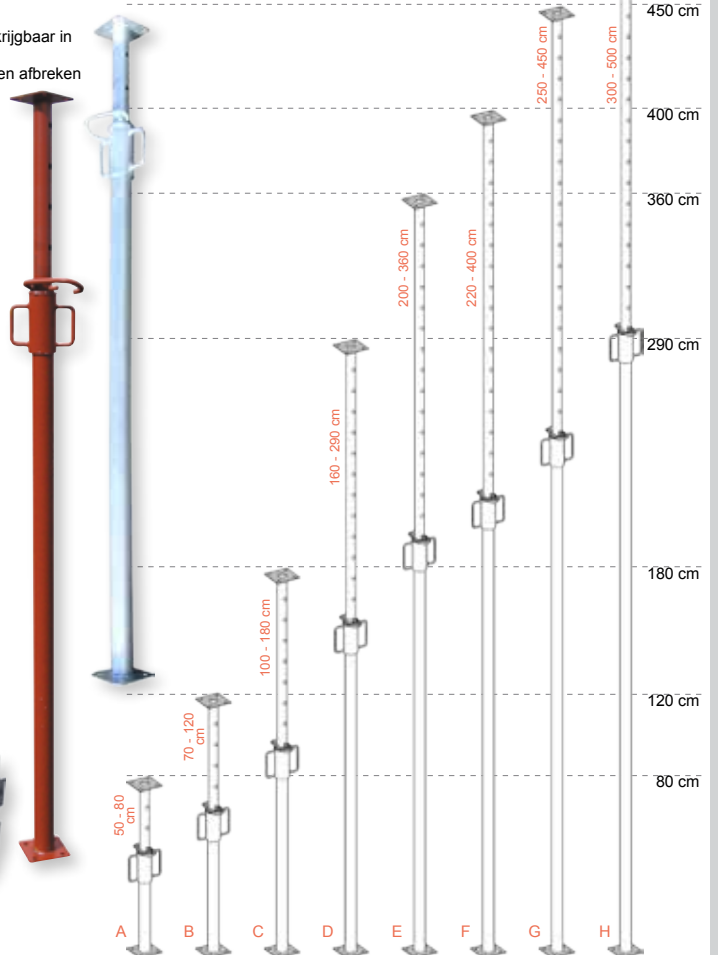

Universele bekistingshaak



Deze bekistingshaak voor systeembalken is voorzien van een spanklem. Dit maakt vastschroeven in uw systeembalken overbodig.

Bovenaan is de klem voorzien van een buis waarin een leuninghouder geplaatst kan worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als randbeveiliging wanneer men de betonplaat afstelt.

Ook handig in combinatie met de Geopanel panelen.



Toepassing 1: de haak wordt op de bovenbalken vastgezet met de spanklem. Op deze manier kunnen bekistingspanelen geplaatst worden voor het bekisten van balken.

Toepassing 2: de spanklem wordt volledig naar boven geschroefd doorheen de uitsparing. Op die manier kan de hoekbekistingshaak eenvoudig geschroefd worden op bekistingspanelen, en kan de rand van de betonplaat worden afgesteld.

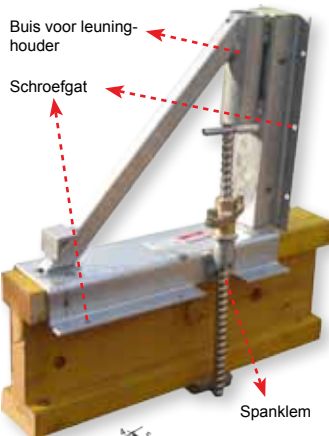

Contacteer ons voor uw beste prijs

**ACTIE-
PRIJS
en
10 + 1
GRATIS**

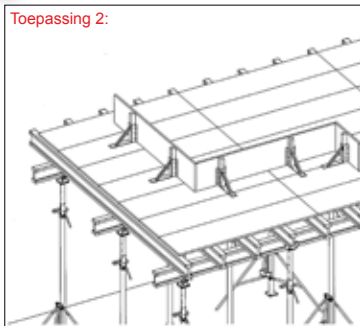


Schoren duw/trek - standaard

Duw- en trekschoren. Voor het uitlijnen, loodrecht zetten van bekistingen, prefabbetonelementen, etc. Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard duw- en trekschoren hebben een stalen draaikop met aangelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen doorbreken bij vallen.

tek.	gelakt	thermisch verzinkt	omschrijving	in (cm)	uit (cm)
A	1058747	o.a.*	schoren duw/trek standaard 1,00 - 1,80 m	100	180
B	1002367	o.a.*	schoren duw/trek standaard 1,60 - 2,90 m	160	290
C	1020655	o.a.*	schoren duw/trek standaard 2,00 - 3,60 m	200	360
D	o.a.*	o.a.*	schoren duw/trek standaard 2,20 - 4,00 m	220	400
E	1002371	o.a.*	schoren duw/trek standaard 2,50 - 4,50 m	250	450
F	o.a.*	o.a.*	schoren duw/trek standaard 3,00 - 5,00 m	300	500
G	o.a.*	o.a.*	schoren duw/trek standaard 3,20 - 5,50 m	320	550

* = o.a.: op bestelling / op aanvraag verkrijgbaar (= speciale productie) - vraag meer info
** = draagkrachten rekening gehouden met veiligheidscoëfficiënt - vraag meer info

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenkans ø 57 mm
- Binnenkans ø 48,3 mm
- Draaikop met gelaste haken

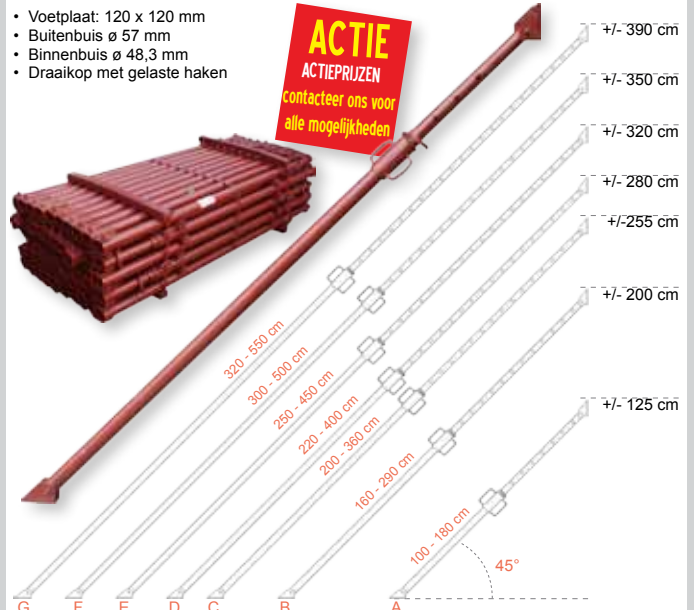

Betonpoliërmachine - kantenafwerker - 60 cm B424

- De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging van de machine of de wand.
- De bladen of schijf bevinden zich vlak onder de beschermring zodat men kan afwerken tot 2 mm tegen de wand.
- Het voorwerken kan gebeuren met een onder te brengen vlakke schijf.
- Machine wordt geleverd met knikstuur, om transport te vergemakkelijken. Kantenafwerker met 4 afwerkbladen (finish) + 1x voorwerkplaat

Kantenafwerker B424

- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 120 t.p.m.
- Diameter: 60 cm
- Gewicht: 50 kg
- Geleverd met 4 gemonteerde finish bladen + 1x voorwerkplaat
- art.: 1022706

Contacteer ons voor uw beste prijs



Betonpoliërmachine - 90 cm B436

- Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
- Voorwerkbladen kan je over de finishbladen schuiven en zijn afzonderlijk te bestellen.

Betonpoliërmachine B436

- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
- Diameter: 90 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: 1011315

Contacteer ons voor uw beste prijs



Betonplaatser + houten steel

- Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte beton
- Lengte: 50 cm
- Hoogte: 12 cm
- Betonplaatser, geleverd met houten steel.
- art.: 1055040

Contacteer ons voor uw beste prijs



Betonschuiver + houten steel

- Betonschuiver in aluminium
- Geleverd met stevige houten steel 170 cm x 32 mm
- Lengte: 100 cm
- Breedte: 30 cm
- Hoek van steel is regelbaar
- art.: 1010853
- art.: 1018732

Contacteer ons voor uw beste prijs



Betonhark

- Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte beton
- Lengte: 57 cm
- Hoogte: 13 cm
- art.: 1115470

Contacteer ons voor uw beste prijs



Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van gehard "blue steel" staal met afgeronde hoeken.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 30 cm
- Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: 1055037

Contacteer ons voor uw beste prijs



GRATIS
BETONHARK
bij elke Bullfloat + 3-delige steel

+ 3-delige alu steel tot 5,4 m (3x1,8 m)

Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om kromtrekken te voorkomen.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 20 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: 1055038

Contacteer ons voor uw beste prijs



Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente geborstelde afwerking.
- Blad van gehard "blue steel" staal met afgeronde hoeken.
- Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld beton.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 90 cm
- Breedte: 22 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: 1055039

Contacteer ons voor uw beste prijs



Mechanische trilnaald

- Robuuste en beschermende behuizing rond de motor.
- Zeer betrouwbaar
- Trilslang kan zeer snel worden verwisseld met speciale stelschroef
- Luchtinlaat met afneembare stoffilter.

Motor:

- Vermogen: 2300W
- Spanning 230V / 50-60Hz
- Gewicht: 5,7 kg

Slangen:

- Lengte: 3 m
- Trilnaald \varnothing 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
- Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

• art.: 1000376



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonafwerkspaan

- Trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Transportgreep
- Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk demonteerbaar.
- Honda benzinemotor GX25
- Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij draaihandgreep.
- Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
- Hoogwaardige en flexibele koppelingen tussen motor en trilunit.
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe.
- Lichtgewicht: 19 kg
- art.: 1000375



Contacteer ons voor uw beste prijs

POWERED by HONDA

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus

- Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
- Lengte slang: 7 m
- Lengte stroomkabel: 15 m
- Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor dat u de naald gewoon kan gebruiken op 220V - CE-stekker, zonder een externe omvormer te gebruiken.
- Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werkzaamheden



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving	actieprijs
1091516	Runner Plus - \varnothing 38	-
1091517	Runner Plus - \varnothing 52	-

Betonafwerkspaan Venus

- Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Lichtgewicht voorzien van transportgreep
- Rubber trillingsdempers
- Motor: Honda benzinemotor GX25
- Totale controle door dubbele handgreep
- Profiel 90° - laat trekken toe
- Lichtgewicht: 18 kg
- art.: 1091519



Contacteer ons voor uw beste prijs

POWERED by HONDA

Omvormer VS Combi - 1,2 kVA

Omvormer:

- Aansluiting voor 1 hoogfrequent-naald
- Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
- Omkasting volledig in ABS.
- Input: 5A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
- Output: 13A - 200Hz - 42V
- art.: 1028347 + 1022761



Contacteer ons voor uw beste prijs

Omvormer VS Euro - 2,4 kVA

Omvormer:

- 2 aansluitingen voor trilnaalden
- Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
- Omkasting volledig in gepoedercoat staal
- Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
- Output: 26A - 200Hz - 42V
- Je kan twee naalden aansluiten op deze omvormer.
- art.: 1022763 + 1022761



Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoogfrequent trilnaalden VS

Naalden:

- Lengte slang: 5 m
- Lengte stroomkabel: 10 m
- Hoogfrequentnaald diameter 35 / 40 / 50 / 60 / 65 mm
- Met thermische beveiliging
- Geschikt voor omvormer VS Euro of VS Combi

art.	omschrijving	prijs	korting
1121160	slang + naald \varnothing 38	-	
1022761	slang + naald \varnothing 50	-	
1055007	slang + naald \varnothing 60	-	- 15% extra korting
1055008	slang + naald \varnothing 65	-	
1028347	omvormer combi	-	
1022763	omvormer euro	-	



Betonafwerkspaan Zeus


- Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Lichtgewicht voorzien van transportgreep
- Rubber trillingsdempers
- Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
- Totale controle door dubbele handgreep
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe
- Gewicht: 19 kg
- art.: 1091525



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonafwerkspaan Pluton

- Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
- Lichtgewicht voorzien van transportgreep
- Rubber trillingsdempers
- Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
- Totale controle door dubbele handgreep
- Profiel 90° - laat trekken toe
- Gewicht: 19 kg
- art.: 1091522

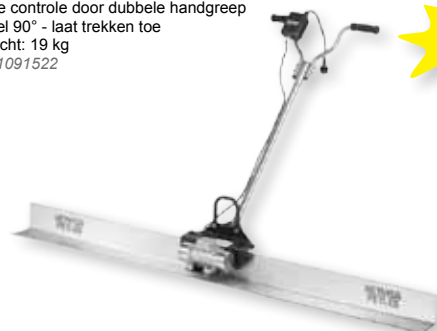

Contacteer ons voor uw beste prijs

Motordoorslijper K760 - 12,5 cm



- De ideale doorslijper voor de wegebouw, klinkerwerken, ...
- DEX, stofverwijderings-systeem,
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Active air filtration, speciale luchtfiltering in 4 stappen
- Antivibratiesysteem, reduceert aanzienlijk trillingen.
- Motor: 74cc - 3700W
- Blad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 125 mm
- Inclusief zaagblad 350 mm - S1465



Contacteer ons voor uw beste prijs

zaagblad 350 mm inbegrepen
+ GRATIS
extra Vari-Cut
zaagblad 350 mm
+ bodywarmer



art.: 1082874

Motordoorslijper K970 - 14,5 cm



- Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt!
- Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
- DEX, stofverwijderings-systeem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Antivibratiesysteem
- Motor: 94cc - 4800W
- Blad: 400 mm
- Max. zaagdiepte: 145 mm
- Inclusief zaagblad 400 mm - S1465



Contacteer ons voor uw beste prijs

zaagblad 400 mm inbegrepen
+ GRATIS
extra Vari-Cut
zaagblad 400 mm
+ bodywarmer



art.: 1082876

Betonsilo stand model

- Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan de bovenkant van de kubel.
- Inhoud 200 liter - art. 1022560
- Inhoud 250 liter - art. 1023006
- Inhoud 300 liter - art. 1022561
- Inhoud 500 liter - art. 1023008
- Systeem: onderlossing met hendel.

ook andere maten te verkrijgen



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Ook verkrijgbaar in verzinkte uitvoering.

Betonsilo stand model - met schuif

- Betonsilo's stand model, met opklapbare schuif voor makkelijke zijwaartse lossing
- Inhoud 300 liter - art. 1022563
- Inhoud 500 liter - art. 1022564
- Systeem: onder- of zijwaarts lossen met hendel.



Ook verkrijgbaar in verzinkte uitvoering.

Contacteer ons voor uw beste prijs

ook andere maten te verkrijgen

Betonsilo stand model met slurf



- Betonsilo's stand model + slurf
- Inhoud 500 liter - art. 1022759
- Inhoud 800 liter - art. 1022760
- Systeem: onderlossing met hendel + slurf voor het vullen van kolommen, balken, wanden.



Contacteer ons voor uw beste prijs

ook andere maten te verkrijgen

Vacuüunit universeel 230V - 135 kg

- Geschikt voor vastzuigen en verplaatsen van poreuze en niet-poreuze tegels
- Met de vacuümklep is het eenvoudig om zware tegels te verplaatsen. De unit maakt gebruik van blowervacuüm zodat ook het opnemen van poreuze tegels geen probleem is.
- Voorzien van 2 handgrepen voor manuele opname en van een hijssoog voor de kraan
- Standaard geleverd met een zuignap 400 x 600 mm.
- Optioneel: zuignap 400 x 300 mm - met een draagkracht van 80 kg.
- Motor: 1400W - 230V
- Max. hefvermogen: 135 kg
- Eigen gewicht: 20 kg



Contacteer ons voor uw beste prijs

centraal hijssoog

handgrepen

DEMO vraag demo op werf

art.: 1070077

Betonsilo liggend model / wiel / slurf

- Liggend model + wiel + slurf
- 500 liter - art. 1092710
- 750 liter - art. 1092711
- Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel



Contacteer ons voor uw beste prijs

ook andere maten te verkrijgen