

PROMOTIE SPECIALITEITEN & MATERIEEL

ACTIES
geldig tot

15 mrt
2016

N.V.
DEL RUE
METAALHANDEL
BOUWTOEBEHOREN

Metaalhandel Delrue nv

Ringlaan 49
B-8480 Ichtegem

Vraag zeker ook prijs
voor wapening,
netten of balkstaal!

tel
fax

+32 51 59 11 99
+32 51 59 11 98

email
websites

info@metaalhandel.be
www.metaalhandel.be
www.uniconstruct.be

UNICONSTRUCT
www.uniconstruct.be

Showa **ADVANCED GRIP 341** - werkhandschoenen

- Dezelfde eigenschappen dan de Showa grip maar nauwer aansluitend en aangepaste coating om een betere "feeling" te hebben bij middelgrote tot fijnere werkzaamheden bv. metsen van facadesteen.
- Polyester/nylon liner met natuurlijke latexcoating
- Elastische rand / Volledig ruw oppervlak
- Antibacteriële en geurwerende behandeling
- Anatomische vorm / naadloze liner
- maat 8 (L): 1103468
- maat 9 (XL): 1103469



| | |
|-------------------------|---|
| normaal | - |
| per 10 paar | - |
| per 60 paar | - |
| per 120 paar (= 1 doos) | - |



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Showa **THERMO GRIP 451** - winterhandschoenen

- Zelfde toepassing als showa grip, maar voor koude omstandigheden.
- ACRYL / polyester / katoen liner met natuurlijke latexcoating
- Volledig ruw oppervlak
- Antibacteriële en geurwerende behandeling
- Elastische rand / anatomische vorm / naadloze liner
- maat 9 (L): 1011502
- maat 10 (XL): 1011503



| | |
|-------------------------|---|
| normaal | - |
| per 10 paar | - |
| per 60 paar | - |
| per 120 paar (= 1 doos) | - |



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Showa **NITRILE FOAM GRIP 477** - winterhandschoenen

- Ideaal voor bouw, buitenwerk, groenvoorziening en magazijn - opslag.
- Optimale combinatie tussen bescherming tegen koude en olieresistente grip, ideaal voor variabele weersomstandigheden
- Volledig 2-laagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen en indringing van water
- Anatomische vorm / naadloze liner
- maat 8 (L): 1107660
- maat 9 (XL): 1107661



| | |
|-------------------------|---|
| normaal | - |
| per 10 paar | - |
| per 60 paar | - |
| per 120 paar (= 1 doos) | - |



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Werf- en kraanlamp **HQI 400W** - professioneel

- Professioneel spuitgietaluminium armatuur
- Geeft meer licht dan een 1500W halogeenlamp (33.000 lumen)
- Het licht zal door zijn kleur bovendien ook nog als feller ervaren worden
- De lampen hebben een zeer lange levensduur. Hierdoor zijn deze geschikt voor het plaatsen in kranen, lichtmasten, ...
- Dikwandig spuitgietaluminium / zwarte kleur
- Gehard veiligheidsglas, gepolijste en geanodiseerde alu reflector
- Degelijke bevestigingsbeugel
- Geleverd met lamp en 10 m neopreenkabel
- art.: 1000194



33000
lumen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

OP=OP

Toebehoren dak

Isotec XL
dakisolatie-
systeem
zie pag. 11



lood-
vervanger en
ondervorst
zie pag. 9



vogel-
wering
zie pag. 9

Ventilatiesystemen



Uniflex
zie pag.
22

Tallinn
zie pag.
23



Ik BIEN mee!

Promotie-acties voor afbouw, schilder, stukadoor

lijmen,
siliconen
zie pag.
16-17



tapes
zie pag. 12
en 18-19

snelbouw-
schroeven
zie pag. 13



afdek-
materialen
zie pag. 21

Rubio® Dryfill injectiegel

Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio® Dryfill wordt gebruikt ter behandeling van opstijgend vocht, en voor het droogmaken van muren met zowel holle als volle stenen. Deze injectiegel onderscheidt zich door zijn bijzondere spreidingskenmerken, waarbij het water dat in de muur aanwezig is gebruikt wordt als middel voor een optimale diffusie. Na de behandeling vormen de efficiënte actieve stoffen (concentraat: 80 %) een ondoordringbare spierlaag.

Eenvoudig aan te brengen.

Rubio® Dryfill is bijzonder eenvoudig aan te brengen, waardoor het risico op een verkeerde uitvoering quasi onbestaande is. De doeltreffendheid van deze behandeling wordt gegarandeerd door de specifieke werking van het product op zich.

1 enkele toepassing:

Tests hebben uitgewezen dat de doeltreffende werking van de injectieprocedure met Rubio® Dryfill er voor zorgt dat de muur na één behandeling gesaneerd is. Na de behandeling bevatten de stenen geen capillair vocht meer. Het vochtgehalte wordt teruggebracht tot op het normale niveau.

Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

Rubio® Dryfill is milieu- en mensvriendelijk. Het product is vrij van solventen, geurloos, en niet ontvlambaar. Het gebruik ervan in bewoonde ruimtes is dus volledig risicoloos.

Injectiegel Rubio® Dryfill tegen opstijgend grondvocht

- ✓ snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ 1 behandeling is voldoende
- ✓ veilig en milieuvriendelijk
- ✓ handiger dan injectie met vloeistoffen



ACTIE
11 + 1 GRATIS*

* injectiepistool niet inbegrepen

| art. | omschrijving |
|---------|---|
| 1100871 | Rubio® Dryfill injectiegel 600cc |
| 1100872 | Injectiepistool voor Rubio® Dryfill injectiegel |

Mortelolie UC - transparant

Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, betere verwerkbaarheid.

Bij gebruik in mortel:

- De verwerkbaarheid van de mortel is buitengewoon! Daardoor bespaart u arbeidsuren.
- Alle scherpe zandsorten worden even gemakkelijk verwerkt.
- Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op de mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
- Volumewinst door invoeren van luchtbelletjes.

Bij gebruik in beton:

- Betere mengbaarheid en vibratie: geen zand- of grindnesten.
- Grotere weerstand tegen vriezen/dooien.
- Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan gewone beton.
- Waterbesparing: betere water/cementfactor

Kenmerken:

- Dosering mortel: 50cc per 50kg cement
- Dosering beton: 25cc per 50kg cement

10 liter - art.: 1092989

| | normaal | - | actieprijs |
|--------------------|---------|---|------------|
| per bus (10 liter) | - | - | - |
| per 10 bussen | - | - | - |
| per 20 bussen | - | - | - |

Contacteer ons voor uw beste prijs



Belle-Clean betonoplosser

Alternatief voor zuren zonder geuren en gassen. Het werkt in op het portlandcement waardoor het uitgeharde cement verandert in een brijje substantie dat volledig met koud water kan worden afgespoeld.

Gebruik:

- Betonmolens, troffels, trilbalken, trinaalden, wagens met betonmolen, steenknippers, zagen, houten terrassen, voertuigen, ...

Kenmerken:

- Bevat geen fosforzuur
- Bevat geen zoutzuur
- Niet bijtend / niet rokend
- Niet gevaarlijk voor machines
- Niet giftig bij inademing
- Milieuvriendelijk: 100% biologisch afbreekbaar
- Klaar voor gebruik: Moet niet gemengd worden

- 650 ml - art.: 1061405
- 19 liter - art.: 1061406

Contacteer ons voor uw beste prijs



Solventvrije ontkistingsolie VRC

Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag zeer fijn aangebracht worden. Ideaal om te vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelementen, werkgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

- Gladde welfsels en breedplaatvloeren
- Afsluitingen
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren
- 10 liter - art.: 1020049
- 25 liter - art.: 1017920
- 210 liter - art.: 1045385



100% SOLVENTVRIJ conform wetgeving

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Deze olie gebruiken voor bekisting van:

Compaktuna

Kenmerken:

- Een stabiele, witte kunststof van vloeibaar hars, bijzonder samengesteld en afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor cement, kalk, gips e.d.
- Compaktuna veredelt en verbetert alle mortels en verwerkt in deze, gemengd in het aanmaakwater, talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die totnogtoe ongekende en onmogelijk geachte toepassingen bieden.

Eigenschappen:

- Rotsvaste hechtcracht: 10 tot 15 maal sterker dan gewone mortel.
- Scheurvrij: een similibezetting (3 mm) op schouwman is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
- Waterdicht: praktisch en wetenschappelijk vastgesteld.
- Elastisch: buigzame - taai mortel is mogelijk.
- Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars gebonden.
- Slijtvast: weerstaat aan verkeer met metalen wiel-tjes. Voldoet aan slijtweerstand volgens EN 13813.
- Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met Compaktuna voldoet aan EN 12004.
- Vet-, olie- en benzinevast.

Compaktuna PRO

Kenmerken:

- Compaktuna PRO is als specifieke composiet-samenstelling met zijn buitengewone eigenschappen een primeur voor bouw en industrie, een voorsprong op de vooruitgang! Men kan zeggen dat de voornaamste troeven van Compaktuna PRO zich situeren in zijn uitzonderlijke waterdichtheid, zijn zeer goede verwerkbaarheid en zijn opvallende flexibiliteit welke resulteert in een licht verwerkbaar mortel met een groot standvermogen.

Eigenschappen:

- Uitzonderlijke waterdichtheid
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Opvallende flexibiliteit

| art. | omschrijving |
|---------|------------------------|
| 1089509 | Compaktuna 5 liter |
| 1089511 | Compaktuna PRO 5 liter |



GRATIS HULTAFORS VOUWMETER bij elke 5 liter.

GRATIS HULTAFORS VOUWMETER bij elke 5 liter.

+ GRATIS Hultafors vouwmeter

Hultafors

Belgacoat - vloeibare luchtdicht-coating

Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan vormt.

Toepassing:

- Het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, ...

Kenmerken:

- Overschilder- en overpleisterbaar
- Uitstekende adhesie op beton, cellenbeton, cellenglas, snelbouwsteen, silicaatsteen, OSB, multiplex ...
- Goede hechting op bouwvochtige ondergrond
- Zeer flexibel
- Blijvend elastisch
- Scheuverbussing tot 2 mm (bij een droge laagdikte van 0,6 mm)
- Het product is eerst donkerblauw van kleur, maar kleurt zwart nadat het uitgehard is
- Nadat het product uitgehard is, kan het dadelijk overschilderd of overpleisterd worden
- Verkrijgbaar in wit voor gebruik bij dunnere pleisters
- Emissiearm
- Voldoet aan de European VOC Directive 2004/42/EC

Testrapporten WTCB i.v.m. adhesie en dampdiffusieweerstand beschikbaar op aanvraag



NIEUW



Beschikbaar in 2 varianten:


BELGACOAT BRUSH®

- art. 1121386
- emmer 5 kg
- een vezelversterkte versie
- met de borstel aan te brengen
- verbruik : +/- 1 kg/m²
- kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)



BELGACOAT SPRAY®

- art. 1121385
- emmer 10 kg
- met airless-toestel aan te brengen
- ideaal voor grotere werpen of oppervlaktes
- hoog standvermogen
- verbruik : min 500 g/m²
- kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)

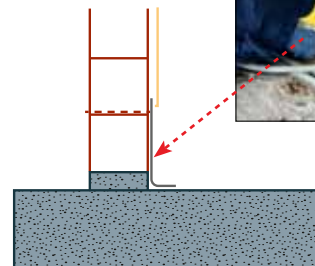

- Pleisterwerk
- Belgacoat

Belgafix

Belgafix is een dampremmende en luchtdichte folie met een constante μ -waarde voor gebruik in hellende daken met alle soorten vezelvormige isolatie en voor vloerwand aansluitingen. Deze dampschermfolie is aan te bevelen wanneer in de woning luchtdichtheidsproeven gehouden zullen worden.

Kenmerken:

- Gewicht: 90 ± 10% g/m²
- μ -waarde: ± 5 m
- Waterdichtheid bij 2 kPa: ok



BELGAclima

| art. | breedte | lengte |
|---------|---------|--------|
| 1088626 | 1,5 m | 50 m |



Belgatape

Universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het Belgaclima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht afapan van isolatieplaten. De Belgatape DUO is geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.

Kenmerken:

- Drager: UV-bestendige witte LDPE film met diagonale versterking
- Bescherm papier: gesiliconeerd papier
- Temperatuurbestendigheid: -40°C - +80°C
- Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
- UV-bestendigheid: 24 maanden

BELGAclima

| art. | type | breedte | lengte |
|---------|------|---------|--------|
| 1088644 | DUO | 60 mm | 25 m |



Belgaseal 600-310

Hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Uitermate geschikt voor het duurzaam luchtdicht verkleven van de verschillende Belgafoil types op allerhande ondergronden zoals bijvoorbeeld metselwerk, beton en hout. De oppervlaktes waarop verlijmd wordt moeten proper, droog en draagkrachtig zijn. Stof, olie en loshangende delen dienen verwijderd te worden. Door zijn specifieke samenstelling kan deze lijm ook gebruikt worden op licht vochtige (niet nat!) ondergronden.

Kenmerken:

- Toelaatbare temperatuur na uitharding: -30°C - +80°C
- Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
- Vorstbestendigheid bij transport: tot -15°C
- Schatting netto verbruik per worst van 600 ml: \varnothing 8 mm = ± 12 m
- Houdbaarheid: 12 m (droog/vorstvrij)

| art. | inhoud |
|---------|----------------|
| 1088643 | worst - 600 ml |
| 1103484 | koker - 310 ml |



Belgafoil IN

Luchtdichte, dampremmende en overpleisterbare raamaansluitfolie voor de luchtdichte aansluiting tussen schrijnwerk en pleisterwerk aan de binnenzijde van het raam. Door zijn uitgekende design is deze folie uitrekbaar en vormen eventuele bouw bewegingen geen gevaar voor lekken in de luchtdichting. De folie is aan één zijde van een hoogwaardige kleefstrook voorzien waarmee de folie op het schrijnwerk bevestigd kan worden.

Kenmerken:

- Scheurvastheid, langsrichting: 304N / 5 cm
- Scheurvastheid, dwarsrichting: 50N / 5 cm
- Rek vr breuk, langs.: 23% / dwars.: 134%
- Toelaatbare totale vervorming: 5% van de niet gekleefde foliebreedte
- WDD - stroomdichtheid: 0,96 g/m² x d
- Luchtdichtheid: an = < 0,1
- μ -waarde: ca 39 m
- Waterdichtheid: > 3000 mm
- Brandgedrag: B2
- Toelaatbare temperatuur: -40°C - +80°C
- Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C



| art. | breedte | lengte |
|---------|---------|--------|
| 1088634 | 100 mm | 30 m |
| 1088635 | 150 mm | |
| 1088636 | 200 mm | |
| 1088637 | 250 mm | |
| 1088638 | 300 mm | |

Waterafvoerprofiel voor dekstenen en dorpels

- Waterafvoerprofiel uit hoogwaardig UV-bestendig kunststof
- Voorkomt vochtinsijpeling langs de voeg naar de muur
- Fungeert als afstandhouder voor de hoogte tussen afdekstenen en muur (12 mm)
- Tot de helft tijdsbesparing bij plaatsing
- Vervangt zelfgeplooid onfunctionele stukken lood
- Symmetrische machinale vorm uit duurzaam kunststof
- Lengte: 200 mm - profiel voor dorpels, langs één zijde afgesloten
- Lengte: 300 - 400 - 500 mm - profielen voor dekstenen, langs weerszijden open

Extra -5% korting!

| art. | lengte | hoogte | breedte | type |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|
| 1087778 | 200 mm | 12 mm | 60 mm | dorpels (één zijde gesloten) |
| 1087777 | 300 mm | 12 mm | 60 mm | dekstenen |
| 1087779 | 400 mm | 12 mm | 60 mm | dekstenen |
| 1087780 | 500 mm | 12 mm | 60 mm | dekstenen |



Akoestische ontkoppelingsbanen

- Akoestische ontkoppeling van gebouwen. Deze strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt.
- Hierdoor kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en loopgeluiden in te dijken. Akoestische strips worden versneden met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst worden
- Zeer lange levensduur
- Volledig recycleerbaar en is zeer goed bestand tegen vocht.



| art. | dikte | breedte | lengte |
|---------|-------|---------|--------|
| 1088473 | 10 mm | 10 cm | 6,25 m |
| 1088472 | 10 mm | 15 cm | 6,25 m |
| 1088474 | 10 mm | 20 cm | 6,25 m |





Lewis zwaluwstaartprofielen

Lewis platen zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig en gemaakt van kwaliteitsstaal. Lewis platen worden gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewichtbetonnen vloeren meestal op houten draagconstructies.

Toepassingsmogelijkheden:

- Woningsscheidende vloeren
- Geluidsisolerende vloeren
- Brandveilige vloeren
- IFD vloeren
- Constructieve dekvloeren
- Watervaste vloeren (badkamer)
- Tegels, natuursteen, terrazzo op houten vloer
- Vloerverwarming op houten vloer
- Entresolvloeren
- Verhoogde vloeren
- Begane grondvloeren



| art. | breedte | lengte |
|---------|---------|--------|
| 1090499 | 63 cm | 122 cm |
| 1090500 | 63 cm | 153 cm |
| 1090501 | 63 cm | 183 cm |
| 1090502 | 63 cm | 200 cm |
| 1090503 | 63 cm | 220 cm |
| 1090504 | 63 cm | 240 cm |
| 1090505 | 63 cm | 250 cm |
| 1090506 | 63 cm | 485 cm |
| 1090507 | 63 cm | 513 cm |
| 1090508 | 63 cm | 545 cm |
| 1090509 | 63 cm | 548 cm |
| 1090510 | 63 cm | 555 cm |
| 1090511 | 63 cm | 558 cm |




BFS geveldragers

- Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.
- 100 % maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen productietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructiestaal, warm gegalvaniseerd. Als variatie te verkrijgen in RVS 304 of 316 (MDC geveldragers).
- Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
- Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 werkdagen extra).
- Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

Contacteer ons voor uw project

Benodigde gegevens voor een offerte:


- Gevel- en grondplannen.
- Bij gebrek aan plannen: dagmaten + belasting (meter metselwerk) bovenop profiel.
- Spouwbreedte (isolatie + luchtspouw samen).
- Raamaanslag (bovenslag).
- Breedte gevelsteen.
- Afwerking (gegalvaniseerd / inox / poederlak in RAL-kleur / onzichtbaar met rollaagbeugels).

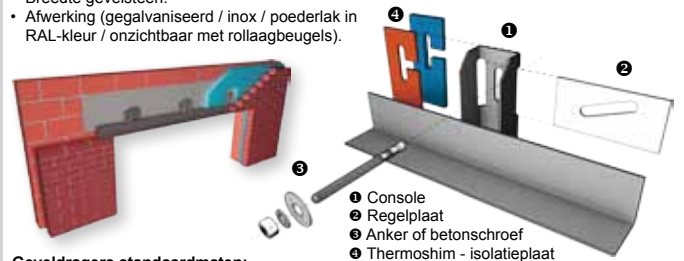

Geveldragers standaardmaten:

| art. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | lengte |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1105460 | 180 | 80 | 60 | 3 m |
| 1105461 | 180 | 80 | 90 | 3 m |
| 1105462 | 180 | 80 | 110 | 3 m |
| 1105463 | 200 | 80 | 130 | 3 m |
| 1105464 | 200 | 80 | 150 | 3 m |

| art. | omschrijving |
|---------|---|
| o.a. | Geveldragers maatwerk, contacteer ons voor meer informatie of een offerte op maat. Ook advies op de werf. |
| 1090465 | Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm |
| 1090467 | Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm |
| 1090466 | Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm |
| 1090468 | Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm |
| 1061499 | Regel- en sluitplaatjes (04RSP) |




Steenlijm voor dragende muren - PU700

Toepassingen:

- Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, kalkzandsteen, baksteen en natuursteen, geschikt voor dragende en niet-dragende muren.
- Eenvoudig te verspuiten met pistool.
- Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml = ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:

- Niet meer mixen, direct te gebruiken
- Geen water en electriciteit noodzakelijk
- Enorme tijdsbesparing
- Makkelijk te verwerken
- Erg sterke verbinding
- Ook te verwerken bij lage temperaturen
- Perfecte hechting op vele materialen



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

**ACTIE-
PRIJS
én
11 + 1
GRATIS**

| art. | omschrijving |
|---------|---|
| 1059631 | PU700 - steenlijm - 880 ml |
| 1059632 | PU700 - startpakket (2 busen steenlijm + pistool) |

Easyfix **ACTIE 11 + 1**

Geschikt voor:

- Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR, XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...)



**11 + 1
GRATIS**

- Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur of houten raamwerk



Contacteer ons voor uw beste prijs

- Verlijmen van cellenbetonblokken
- Plaatsen van elektriciteitsdoosjes



**11 + 1
GRATIS**

Voordelen:

- 30% tijdswinst in vergelijking met de traditionele systemen
- Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, zeer snelle afwerking
- Pleisteren na 1u
- 1 bus = 25 kg poederlijm
- 1 bus = 12 m² plaatmateriaal
- 1 bus = 100 inbouwdoosjes

Contacteer ons voor uw beste prijs

| | hand-schuim | pistool-schuim | combibox |
|-----------------|---------------|----------------|--|
| art. | 1057203 | 1057205 | 1057207 |
| inhoud per doos | 11 + 1 gratis | 11 + 1 gratis | 10 x pistoolschuim 1x pistool 1x pistoolreiniger |



Rubio® Sil-O-Crème Facade

Rubio® Sil-O-Crème Facade is een hoogwaardige hydrofuge op basis van silaan-siloxaan en copolymeer. Wordt toegepast voor het impregneren van baksteen, betonklinkers, minerale pleisters en natuursteen.

Eigenschappen:

- Milieuvriendelijk, veilig in de verwerking
- Goede waterwering en waterafstotend
- Scheuroverbruggend en poriënvullend tot 500 micron
- UV-bestendig
- Door de thixotropie is het product nauwkeurig - zonder verlies of morsen - aan te brengen
- Waterdampdoorlaatbaar
- Verhindert mos- en algengroei
- Diepe penetratie
- Hoge alkalibestendigheid

Toepassing:

- Rubio® Sil-O-Crème maakt poreuze minerale ondergronden zoals baksteen, beton, ... waterwerend

Technische kenmerken:

- Werkzame stofgehalte: ca 40 %
- Densiteit: ca 0,95
- pH: neutraal
- Vlampunt: /
- Uiterlijk: melkachtige, witte pasta



**ACTIE
9 + 1
GRATIS**

| art. | omschrijving |
|---------|---|
| 1104876 | Rubio® Sil-O-Crème Facade - emmer 10 kg |



Zinga metaalbescherming

ZINGA® is een ééncomponente coating die wordt aangebracht met borstel of rol, bestaat ook in spray. ZINGA® bezit niet alleen de kwaliteiten van thermische verzinking maar kan worden aangebracht zoals een verf.

**Kwaliteit van
thermisch verzinken**

Kathodische (galvanische) bescherming van alle ferrometalen door filmverzinking.

ZINGA® combineert de galvanische karakteristieken van een zinklaag met de barrièrebescherming van een verf en biedt een uitstekende actieve en passieve bescherming.

ZINGA® beschermt het onderliggend oppervlak veel efficiënter dan gelijk welke andere zinkcoating (zinkrijke verf, metallisatie, thermische verzinking, ...).

Elke nieuwe ZINGA®-laag vloeit perfect samen met de vorige tot één homogene laag.

Voordelen:

- Kwaliteit van thermisch verzinken
- ZINGA® vormt zowel basis- als eindlaag.
- Verschillende versnoorten kunnen rechtstreeks op ZINGA® aangebracht worden.
- ZINGA® is handdroog en stofvrij na 10 minuten.
- ZINGA® kan toegepast worden bij hoge graad van luchtvochtigheid.

Zingaspray 500 ml

- ZINGA® in spuitbus.
- Geeft kathodische bescherming aan opgeruwd (bij voorkeur gegritstraald) en zuiver staal.
- art.: 1104879

Zinga 2 kg

- Ééncomponente filmverzinking.
- Geeft kathodische bescherming aan opgeruwd (bij voorkeur gegritstraald) en zuiver staal.
- Wordt aangebracht met borstel, rol of spuitinstallatie.
- Bijhorende verdunner, materiaalreiniger of ontvetter: Zingasolv.
- art.: 1104877


**ACTIE
11 + 1
GRATIS**

**ACTIE
11 + 1
GRATIS**





Isolatieschroef voor indirecte montage

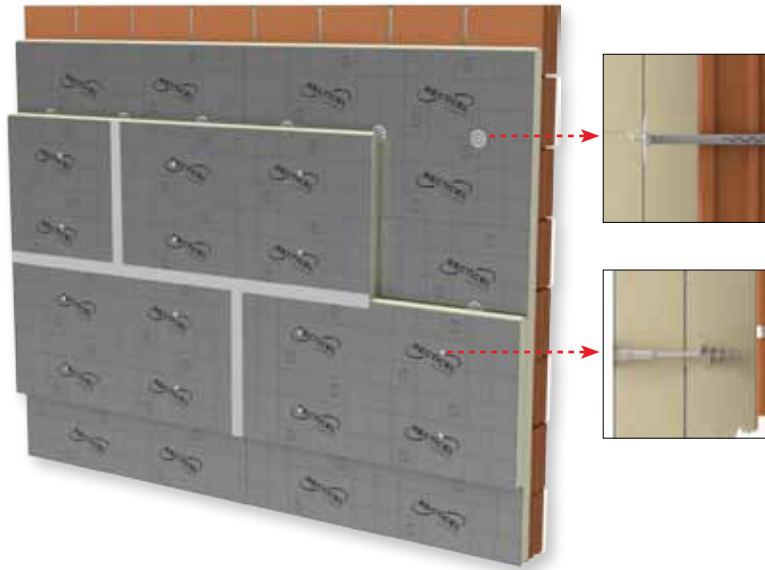

Omwille van EPB-vereisten wordt er nog steeds dikker geïsoleerd. Het komt ook voor dat men in plaats van dickere isolatiepanelen, meerdere panelen over elkaar monteert. Het monteren van de tweede rij isolatieplaten was tot nu toe niet zo eenvoudig... en vaak moest dit gebeuren met zeer lange isolatiepluggen die dan ook nog eens doorheen de eerste rij isolatieplaten gingen.

Hiervoor is nu een oplossing. Met behulp van deze speciale plug bevestigt u de tweede rij isolatieplaten aan de eerste rij. Hierdoor krijgt u een 100% winddicht isolatieschild. Luchtstromen en koudebruggen die ontstaan bij het volledig doorboren of onzorgvuldig plaatsen van het isolatiepakket, worden met deze werkmethode gereduceerd. Toepasbaar in de meest voorkomende harde isolatiematerialen.

Werkwijze:

1. Basisplaat bevestigen op de draagmuur met een hiervoor geschikte isolatieplug.
2. Eventuele kieren en openingen afdichten met elastisch PU schuim
3. De tweede rij isolatiepanelen geschrant plaatsen en vastschroeven met de isolatieschroef op de vorige laag
4. Naden van de isolatieplaat aftapen


Maatvoering:

- Isolatieschroef 110 mm: 60 mm
- Isolatieschroef 130 mm: 70 - 80 mm
- Isolatieschroef 160 mm: 90 - 110 mm

Isolatietypes:

- PIR, PUR, EPS en XPS

| art. | lengte L | plaatsingsdiepte in basisplaat t_{eff} | isolatie klembereik t_{fix} |
|---------|----------|---|--------------------------------------|
| 1121253 | 110 mm | ≥ 50 mm | 60 mm |
| 1121254 | 130 mm | ≥ 50 mm | 70 - 80 mm |
| 1121255 | 160 mm | ≥ 50 mm | 90 - 110 mm |

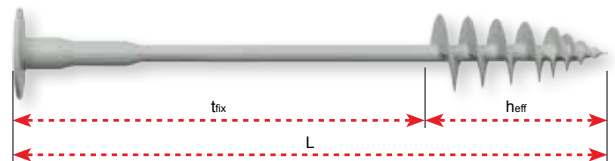

Werkwijze:



18V - 2-delige installatieset DCK250M3-QW

- DCD795 - XR Brushless klopboor- & schroefmachine 18V
- DCF886 - XR Brushless slagschroevendraaier 18V
- 2 x XR li-ion 18V accu 4.0 Ah
- + koffer, lader



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
3de accu
18V - 4.0 Ah
XR li-ion

art.: 1106501

Boorhamer 2,8 kg - SDS+ DH26PB(WS)

- Vermogen 830W
- Cap. beton: 24 mm



- Slagkracht: 3,2 J
- Toerental: 0 - 1100 t.p.m.
- Cap.: hout (32 mm) / beton (26 mm)
- + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
boorhouder
13 mm
met SDS+
adapter

art.: 1096412

Isolatieplug BGIS

Bijzondere isolatieplug voor BGIS (buitengevelisolatiesystemen) ook vaak ETICS (external thermal insulation composite systems) genoemd.


Ontwerp:

Expansiezone: deze zone fixeert de plug in alle types van ondergronden

Rotatiestop: verhindert dat de schacht van de plug meedraait tijdens de montage, terwijl de isolatieschotel vrij kan ronddraaien en zichzelf toch vrij in de isolatie kan inschroeven

Isolatieschotel: bijzondere isolatieschotel met een schroefdraad, die zorgt dat de plug zich doorheen de isolatie tot in het boorgat begeeft, en dit zonder de isolatieplaat te beschadigen. De isolatieschotel schroeft zich tot in de isolatie tot op de gewenste diepte en houdt de isolatieplaat voor het BGIS vast


1 plug voor
ALLE isolatiediktes!
(10 tot 40 cm)

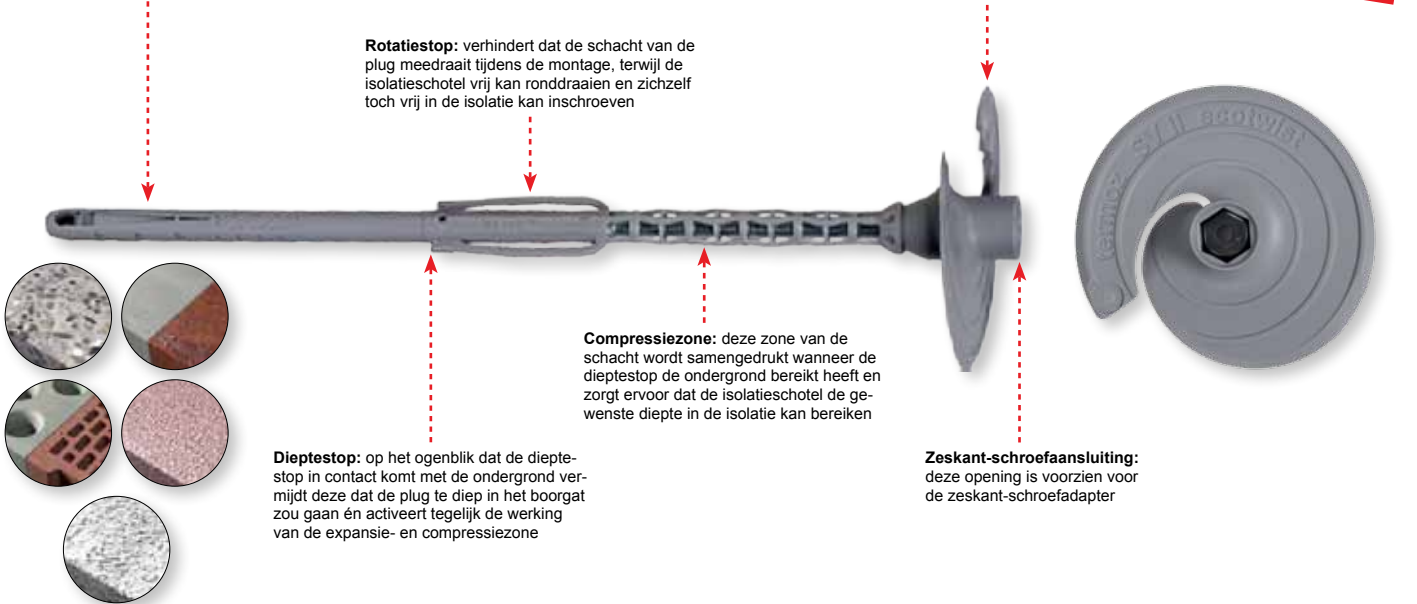

Compressiezone: deze zone van de schacht wordt samengedrukt wanneer de dieptestop de ondergrond bereikt heeft en zorgt ervoor dat de isolatieschotel de gewenste diepte in de isolatie kan bereiken

Dieptestop: op het ogenblik dat de dieptestop in contact komt met de ondergrond vermijdt deze dat de plug te diep in het boorgat zou gaan en activeert tegelijk de werking van de expansie- en compressiezone

Zeskant-schroefaansluiting: deze opening is voorzien voor de zeskant-schroefadapter

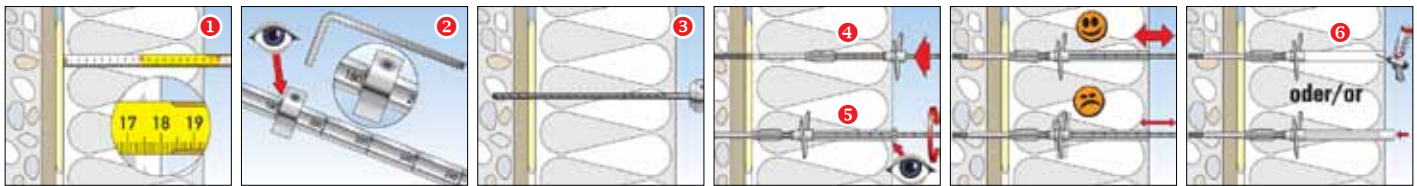

Montage:

- 1 Bepaal de dikte van uw isolatie
- 2 Stel de dikte van de isolatie in op de schroefadapter met de aanslagring
- 3 Boor doorheen de isolatie in de ondergrond met \varnothing 8 mm (snelbouw: geen hamerfunctie gebruiken): diepte isolatie dikte + 55 / 75 / 105 mm (afhankelijk van het type)
- 4 Plaats de isolatieplug in het boorgat + breng de schroefadapter aan in de zeskant-aansluiting van de plug
- 5 Draai de schroef aan met de adapter tot de "aanslagring" tegen de isolatie komt
- 6 De kleine opening die overblijft opvullen met pu schuim of de optioneel verkrijgbare opvuldopjes (BGIS plugs)

Werking: wat gebeurt er tijdens dit "schroefproces" ?


- 1 De isolatieschotel tapt zich in de isolatie en drukt zo de schacht mee in het boorgat. De rotatiestop zorgt ervoor dat de schacht van de plug niet mee draait. De afzonderlijke isolatieschotel kan zich in de isolatie trekken en duwt de schacht in het boorgat.
- 2 De dieptestop raakt op een bepaald moment de ondergrond
- 3 De metalen schroef trekt nu de expansiezone en
- 4 de compressiezone van de plug samen. De expansiezone zet de plug vast in de ondergrond en de compressiezone zorgt ervoor dat de isolatieschotel tot de gewenste diepte in de isolatie komt.

Voordelen:

- 1 plug voor alle isolatiediktes (van 10 tot 40 cm)
- Geschikt voor polystyreen en homogene minerale wol-platen
- Speciale isolatieschotel voor snel en perfecte verzinking in de isolatie, zonder de plaat te beschadigen
- ETA-keuring voor alle types ondergronden (klasse A, B, C, D) - ETA12/0208

Zeskant schroefadapter:


- Beschikbaar in 26 en 40 cm versie
- Isolatie dikte makkelijk af te lezen op de maatindeling
- Schroefdiepte in te stellen met de (diepte)aanslagring



3 types:

- Isolatieplug BGIS 0-10 mm : voor nieuwbouw
- Isolatieplug BGIS 0-30 mm = voor renovaties met een tolerantie-compensatie* van 0 tot 30 mm
- Isolatieplug BGIS 30-60 mm = voor renovaties met een tolerantie-compensatie* van 30 tot 60 mm
- Indien er een BGIS wordt geplaatst op een bestaande ondergrond van buitenbepleistering, kan het zijn dat je dragende of basisondergrond wat dieper zit. Dan moet er een gedeelte van de oude afwerkingslaag door de plug mee overbrugd worden. Afhankelijk van de dikte van de oude afwerkingslaag kies je uw tolerantie-compensatie. (De gekozen plug met tolerantie-compensatie is dus afhankelijk van de dikte van de som van de niet dragende ondergronden... oude isolatielaag + oude pleisterlaag)

| art. | omschrijving | expansiezone | verpakking |
|---------|--------------------------|--------------|------------|
| 1121199 | isolatieplug | 0 - 10 mm | 100 st |
| 1121200 | isolatieplug | 0 - 30 mm | 100 st |
| 1121201 | isolatieplug | 30 - 60 mm | 100 st |
| 1121202 | opvuldopjes (BGIS plugs) | | 100 st |
| 1121203 | schroefadapter - 260 mm | | 1 st |
| 1121204 | schroefadapter - 400 mm | | 1 st |



EPDM - dakbedekking

EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur.
Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:

- Dakbedekking voor platte daken
- Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:

- Op de fundering
- Aan de voet van de spouwmuur
- Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
- Onder drempels

Kenmerken:

- 1,14 mm dikte
- Zeer hoge kwaliteit / blijvend elastisch
- Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
- Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

**KWALITEIT in uw
bouwwerken**



| art. | omschrijving | lengte |
|---------|-------------------|--------|
| 1055086 | EPDM folie 10 cm | 30 m |
| 1055095 | EPDM folie 20 cm | |
| 1055146 | EPDM folie 30 cm | |
| 1055147 | EPDM folie 40 cm | |
| 1055149 | EPDM folie 50 cm | |
| 1055150 | EPDM folie 60 cm | |
| 1068482 | EPDM folie 70 cm | |
| 1055151 | EPDM folie 80 cm | |
| 1055152 | EPDM folie 100 cm | |
| 1055153 | EPDM folie 120 cm | |
| 1087687 | EPDM maatwerk | |



**Interesse in het
plaatsen van EPDM ?
Contacteer ons nu voor een
opleiding of bezoek bij u thuis
of op de werf.**

Platdakramen Luxlight

- Type: lessenaarsdak tegen de muur.
- Dit type lichtstraat wordt vaak toegepast in een aanbouw van de woning.
- Door de lichtstraat tegen de opgaande bestaande buitenmuur te plaatsen, wordt de oude daglichtinval maximaal hersteld. Hierdoor komt het daglicht vergelijkbaar zoals voorheen de woning in.
- De lichtstraat heeft een hellingshoek van 15 graden.
- De maximale inbouwhoogte is 12 m.
- Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

- Type: lessenaarsdak vrijstaand.
- Dit model is vrijwel identiek als de LDM-Basic, echter met het grote verschil dat het vrij te positioneren is op het dakvlak. Met als resultaat dat het daglicht binnenkomt daar waar u het wenst.
- Door de vrije plaatsing zijn de bouwkundige voorzieningen eenvoudiger.
- De hellingshoek is 15 graden.
- Met een maximale inbouwhoogte van 12 m.
- Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

- Type: zadeldak vrijstaand.
- Een vrijstaand dak, in een tent-vorm, met als resultaat een symmetrische uitstraling.
- Door de grotere afmetingen en hoogte creëert en beleeft men een optisch ruimtelijker effect. Dit geeft een rustiger beeld in de ruimte.
- De beleving van de ruimte kan worden vergroot door toepassing van de optie glazen zijkant. Dit geeft rondom zicht naar buiten.
- De positie van het zadeldak op het dak wordt meestal bekeken in relatie tot de binneninrichting.
- Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016



| art. | velden | afmeting (l x d x h) |
|---------|--------|----------------------|
| 1101365 | 2 | 1610 x 1000 x 350 mm |
| 1101366 | 3 | 2400 x 1000 x 350 mm |
| 1101367 | 4 | 3190 x 1000 x 350 mm |
| 1101368 | 5 | 3980 x 1000 x 350 mm |
| 1101369 | 6 | 4770 x 1000 x 350 mm |
| 1101370 | 7 | 5560 x 1000 x 350 mm |

| art. | velden | afmeting (l x d x h) |
|---------|--------|----------------------|
| 1101371 | 2 | 1610 x 1018 x 350 mm |
| 1101372 | 3 | 2400 x 1018 x 350 mm |
| 1101373 | 4 | 3190 x 1018 x 350 mm |
| 1101374 | 5 | 3980 x 1018 x 350 mm |
| 1101375 | 6 | 4770 x 1018 x 350 mm |
| 1101376 | 7 | 5560 x 1018 x 350 mm |

| art. | velden | afmeting (l x d x h) |
|---------|--------|----------------------|
| 1101377 | 2 x 2 | 1694 x 1780 x 600 mm |
| 1101378 | 2 x 3 | 2484 x 1780 x 600 mm |
| 1101379 | 2 x 4 | 3274 x 1780 x 600 mm |
| 1101380 | 2 x 5 | 4064 x 1780 x 600 mm |
| 1101381 | 2 x 6 | 4854 x 1780 x 600 mm |
| 1101382 | 2 x 7 | 5644 x 1780 x 600 mm |



Vogelwering

Optimale bescherming van uw dak of gevel tegen duiven, meeuwen,...

Kenmerken:

- Biedt een optisch onopvallend systeem.
- Heeft roestvrij stalen pinnen en metaalstaven met doorsnede 1,3 mm.
- De drager is een uv-bestendige polycarbonaat.
- Kan op alle soorten materialen aangebracht worden, o.a. steen, hout, zink, beton, baksteen.
- Hoogte: 115 mm
- Breedte: 140 mm
- art.: 1094815



| Vogelwering | | |
|-------------|-------|------------|
| normaal | - | actieprijs |
| per lm | - 15% | - |
| per 50 lm | - 20% | - |
| per 150 lm | - 25% | - |

AluForm loodvervanger

- Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyl-laag als kleefzijde.
- Verkrijgbaar in: grijs, rood en zwart
- De gewafelde structuur sluit aan op alle panvormen.
- Geen kans op uitlogingen op het dak
- Ongevoelig voor uitzetting
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Duurzaam en recycleerbaar
- Kan gebruikt worden bij:
 - schouwafwerkingen
 - aansluiting tegen opgaand metselwerk
 - aansluitingen tussen verschillende gebouwen



| art. | breedte | lengte | kleur |
|---------|---------|--------|-------|
| 1107678 | 32 cm | 5 m | rood |
| 1107679 | 32 cm | 5 m | zwart |
| 1107680 | 32 cm | 5 m | grijs |
| 1107681 | 45 cm | 5 m | rood |
| 1107682 | 45 cm | 5 m | zwart |
| 1107683 | 45 cm | 5 m | grijs |

AluBand ondervorst

- Aluminiumband, geprofileerd en gekleurd, voorzien van Butyl-plakstrips
- Verkrijgbaar in: antraciet en rood
- Lange levensduur
- Snelle en gemakkelijke montage
- Kan bevestigd worden met nieten
- Geen verrotting mogelijk
- Geen onderhoud nodig
- Geen kans op uitlogingen op het dak
- Universeel passend aan de verschillende modellen van pannen.
- Gekeurd DIN 4108



| art. | breedte | lengte | kleur |
|---------|---------|--------|-----------|
| 1107674 | 28 cm | 5 m | antraciet |
| 1107675 | 28 cm | 5 m | rood |
| 1107676 | 33 cm | 5 m | antraciet |
| 1107677 | 33 cm | 5 m | rood |

Kress 1400DS DUO-zaag

- De functionaliteit van een cirkelzaag en een precisie-kettingzaag in 1 toestel.
- Superhandige machine voor schrijnwerkers, dakwerkers, bekisters, ...
- Met een toestel van 5.4 kg, zagen tot een diepte van 20 cm.
- Automatische kettingsmering
- Snel wisselen tussen blad en ketting

Contacteer ons voor uw beste prijs



| | |
|--------------------|----------|
| art. | 1400 DS |
| | 1087552 |
| motor | 1400 W |
| toerental | 4700 tpm |
| zaagblad | ø 190 mm |
| zaagdiepte blad | 6.6 cm |
| zaagdiepte ketting | 20 cm |
| verstek | 45° |
| kettingsnelheid | 12.9 m/s |
| gewicht | 5.4 kg |



KNUDSEN afstandblokjes - montageblokjes



Inhoud box afstandblokjes:

| l x b x h | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50 x 22 x | 52 st | 52 st | 52 st | 52 st | 52 st |
| 100 x 22 x | 52 st | 52 st | 52 st | 52 st | 52 st |



- Assortimentsbox van 520 stuks
- Snel, handig
- Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of nagelen
- Enorme belastingscapaciteiten
- Rotten niet, verduren niet, behouden hun afmetingen dankzij hoge kwaliteit kunststof
- Toepassing:**
 - Schrijnwerker, vloerder, tegelzetter, dakwerker, gyroprolatser, ... voor het uitpassen van kleine verschillen, plaatsens ramen, dorpels, vloeren, tegels, schrijnwerk, keukens, afkastingen, enz.

Contacteer ons voor uw beste prijs

| BOX 520 stuks | | |
|---------------|-------|------------|
| normaal | - | actieprijs |
| per box | - 10% | - |
| per 3 boxen | - 15% | - |

art.: 1020164

Knudsen Kilen A/S

KNUDSEN montagespieën



Inhoud box spieën:

| b x l (mm) | 30x80 | 40x80 | 45x90 | 45x150 |
|------------|-------|-------|-------|--------|
| h (mm) | 10 | 8 | 15 | 25 |
| h = opkant | 70 st | 60 st | 75 st | 40 st |

- Assortimentsbox van 245 spieën
- Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij schroeven of nagelen, enorme belastingscapaciteiten
- Spieën zijn getand zodat ze onderling op elkaar te fixeren zijn, ook zijdelings, rot niet, verduren niet, behouden hun afmetingen
- Toepassing:**
 - Schrijnwerker, vloerder, tegelzetter, dakwerker, gyroprolatser, ... voor het uitpassen van grote verschillen
 - Plaatsens ramen, dorpels, vloeren, houten terrassen, parket, tegels, schrijnwerk, keukens, afkastingen, enz.

Contacteer ons voor uw beste prijs

| BOX 245 stuks | | |
|---------------|-------|------------|
| normaal | - | actieprijs |
| per box | - 10% | - |
| per 3 boxen | - 15% | - |

art.: 1021999

Knudsen Kilen A/S

Keylite dakramen



Futuretherm
Technologie™



Flick Fit Bevestigingsbeugels
De voormonteerde Flick Fit Bevestigingsbeugels zijn makkelijk in gebruik en zorgen voor een snellere installatie.

Geïntegreerde Isolatie Kraag
Door simpel en alleen het tape weg te trekken, zet onze unieke geïntegreerde isolatie kraag uit en wordt de ruimte tussen het dakraam en het dak gevuld.

Click Fit Afdekkap & Gootstukken
Eenvoudig plaatst u de bovenkap door deze onder de clips te klikken. Hierdoor heeft u voor het plaatsen van de kap en de gootstukken veel minder schroeven nodig dan voorheen.


Bovenkap met laag profiel
Het nieuwe ontwerp van de verzonken bovenkap zorgt samen met de standaard gootstukken voor een laag profiel.

Design Handgreep
Onze slimline ventilatie greep heeft een nieuwe eigentijdse stijl..

Warm Edge Beglazing
Alle beglazing is nu voorzien van warm edge, waardoor er een nog betere bescherming is tegen condensatie.

Scharnier Fixeer Veer
Door het aangepaste scharnier kan men met een moeiteloze beweging het raam in het kozijn plaatsen.

| art. raam + HTB beglazing | art. raam + standaard beglazing | breedte (cm) | hoogte (cm) | type |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|------|
| 1116124 | 1111900 | 55 | 55 | 01XS |
| 1116125 | 1111901 | 55 | 70 | 01S |
| 1116126 | 1111902 | 55 | 78 | 01 |
| 1116127 | 1111903 | 55 | 98 | 02 |
| 1116128 | 1111904 | 55 | 118 | 01C |
| 1116129 | 1111905 | 55 | 140 | 01F |
| 1116130 | 1111906 | 55 | 160 | 01G |
| 1116131 | 1111907 | 66 | 78 | 03A |
| 1116132 | 1111908 | 66 | 98 | 03B |
| 1116133 | 1111909 | 66 | 118 | 03 |
| 1116134 | 1111910 | 66 | 140 | 03F |
| 1116135 | 1111911 | 66 | 160 | 03G |
| 1116136 | 1111912 | 78 | 55 | 04XS |
| 1116137 | 1111913 | 78 | 78 | 04A |
| 1116138 | 1111914 | 78 | 98 | 04 |
| 1116139 | 1111915 | 78 | 118 | 05 |
| 1116140 | 1111916 | 78 | 140 | 06 |
| 1116141 | 1111917 | 78 | 160 | 04G |
| 1116142 | 1111918 | 94 | 55 | 07XS |
| 1116143 | 1111919 | 94 | 78 | 07A |
| 1116144 | 1111920 | 94 | 98 | 07B |
| 1116145 | 1111921 | 94 | 118 | 07C |
| 1116146 | 1111922 | 94 | 140 | 07F |
| 1116147 | 1111923 | 94 | 160 | 07 |
| 1116148 | 1111924 | 114 | 55 | 08XS |
| 1116149 | 1111925 | 114 | 70 | 08S |
| 1116150 | 1111926 | 114 | 78 | 08A |
| 1116151 | 1111927 | 114 | 98 | 08B |
| 1116152 | 1111928 | 114 | 118 | 08 |
| 1116153 | 1111929 | 114 | 140 | 08F |
| 1116154 | 1111930 | 114 | 160 | 08G |
| 1116155 | 1111931 | 134 | 78 | 09A |
| 1116156 | 1111932 | 134 | 98 | 09 |
| 1116157 | 1111933 | 134 | 118 | 09C |
| 1116158 | 1111934 | 134 | 140 | 10 |
| 1116159 | 1111935 | 134 | 160 | 09G |

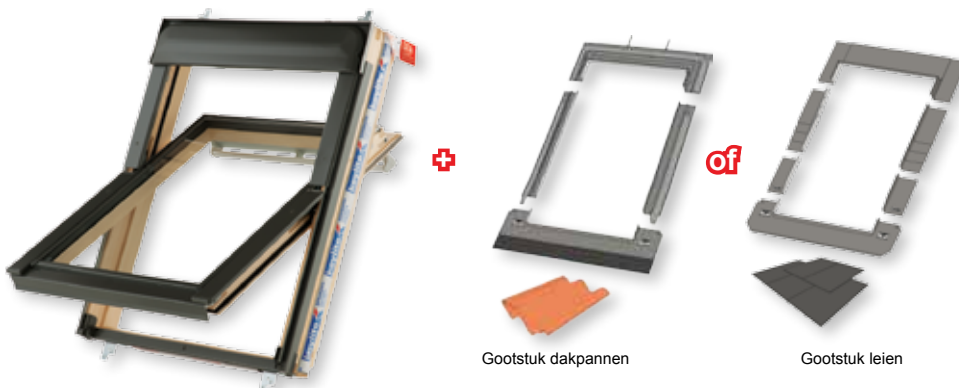

- Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor enkele of meervoudige toepassingen in ieder dak met een helling tussen de 15° - 90°
- Afwerking: natuurlijk grenen
- Kies uw beglazing
- Kies ook uw gootstuk: voor dakpannen of leien

HTB beglazing (norm in België):

- 4 mm geharde buitenruit.
- 20 mm gevuld met Argon gas.
- Gelaagde binnenruit van 2 x 3 mm voorzien van 2 folies
- Volgens norm NBN S23-002

Standaard beglazing:

- 4 mm geharde buitenruit.
- 20 mm gevuld met Argon gas.
- 4 mm float binnenruit met Low 'E' coating
- Warm Edge beglazing

Sarking schroeven

Gebruik:

- Voor constructies van vol hout en van breed gelamineerd grenen-, dennen- en sparrenhout.
- Houtconstructies
- Houten buizen in paneelconstructie
- Sarkingisolatie

Kenmerken:

- Extra brede schotekop
- Deeldraadschroef
- Glijcoating
- ETA-gekeurd

Aanbevolen gebruik:

- Geen voorboren nodig bij balkconstructies



- Extra brede schotekop met vlak oplegvlak voor een betere aanpersdruk
- Extra veiligheid door lengtedrevel op kop

De schachtfrees verlaagt de inschroefweerstand voor eenvoudiger verschroeven

Minder inschroefweerstand door sterke glijcoating

Onmiddellijke schroefstart voor snelle en comfortabele bewerking

| art. | diameter | lengte | voor isolatiedikte | verpakking |
|---------|----------|--------|--------------------|------------|
| 1107715 | 8 mm | 140 mm | 60 mm | 50 st |
| 1107716 | 8 mm | 160 mm | 80 mm | 50 st |
| 1107717 | 8 mm | 180 mm | 100 mm | 50 st |
| 1107718 | 8 mm | 200 mm | 120 mm | 50 st |
| 1107719 | 8 mm | 220 mm | 140 mm | 50 st |
| 1107720 | 8 mm | 240 mm | 160 mm | 50 st |

Dampschermfolie

Belgafam is een brandwerend (damp)scherm vervaardigd uit soepel lage densiteit polyethyleen. De folie is wit ingekleurd. Belgafam werd uitvoerig getest door het IFTH en Warrington fire en voldoet aan de E norm en behaalde tevens de A1, M1 en B1 classificatie. Belgafam wordt onder andere ingezet als dampscherm voor het bekomen van een wind- en dampdichte dak/wand constructie.

Kenmerken:

- Rekweerstand MD: >= 480%
- Rekweerstand TD: >= 580%
- Scheurweerstand: MD > 300 mN
- Waterdampdoorlatendheid: 1,1 g/m² / 24h (bij 23°C en 85% RV)
- μ -waarde: >= 85 m μ d (50% HR, 23°C)
- Dikte: 0,18 mm
- Rol: 50 m²

Contacteer ons voor een offerte of hoeveelheidscondities

| art. | breedte | lengte |
|---------|---------|--------|
| 1057160 | 2 m | 25 m |



Isotec XL - sarking dakisolatiesysteem

WAT?

Isotec is een innovatief Sarking Dakstelsel (isolatie bovenop kepers of spanten) dat u toelaat alle traditionele dakopbouwfasen in 1 fase uit te voeren.
Het systeem bevat isolatie, panlatten, onderdak, tengellat en damperscherm die in 1 tijd gemonteerd kunnen worden, in plaats van afzonderlijke plaatsing van (1) onderdakfolie, (2) stofflatten, (3) panlatten, (4) isolatie en (5) damperscherm in telkens een afzonderlijke fase. Wordt dit bij het ISOTEC systeem in fase afgewerkt. Het grote voordeel van dit systeem is dus een enorme tijdsbesparing en besparing in werkuren.

HOE?

Contacteer ons voor uw project.
We bezorgen u een offerte op maat.
Materialen worden per project uitgerekend en geleverd.

Kenmerken:

- Isotec beantwoordt aan alle eisen van geventileerde en geïsoleerde hellende daken.
- Gezocht voor renovatie en nieuwbouw van daken
- Hoog isolerend vermogen
- De zelfdragende panelen zijn licht in gewicht en makkelijk hanteerbaar. Eénmaal geplaatst vormen ze een ononderbroken isolatieschild, vrij van koudebruggen. De bovendakse plaatsing maakt het bovendien mogelijk om reeds afgewerkte zolders te isoleren.
- Dankzij een productie op maat kunnen de panelen aangepast worden aan elk dakpanformaat.

Plaatsing:

- Alle traditionele dakopbouwfasen worden in één keer uitgevoerd.
- Het paneel combineert alle producten die tot nog toe apart werden aangebracht.
- Het plaatsen gaat zeer snel en sluit het risico op fouten en koudebruggen uit.
- Het paneel is onmiddellijk dragend en te belopen
- Contacteer ons voor de volledige brochure, plaatsingsmethode en dakafwerkingen

Het paneel:

- Paneel uit hard PUR / PIR* schuim
- Beide zijden bekleed met cacheerlaag in gelakt aluminium
- Versterkt door geïntegreerde geprofileerde metalen panlat
- "Open panlat" bevordert de microventilatie tussen pan en plaat
- Lengte van het paneel : 390 cm
- Kopse kanten : V - verbinding
- Lange kanten : L - sponning
- Breedte van het paneel varieert in functie van de vereiste panlatafstand (tussen 18 en 69 cm)
- Dikte van het paneel: 8 / 10 / 12 / 14 / 16 cm
- Breedtes = afhankelijk van de door u gekozen dakbedekking.
- * : optioneel

| art. | dikte | Rd-waarde | lengte | breedte |
|---------|--------|------------|--------|---|
| 1121419 | 80 mm | 3,47 m²K/W | 390 cm | van 24 - 42 cm afhankelijk van het type pan (*<24 cm en tot 69cm mogelijk op vraag) |
| 1121420 | 100 mm | 4,34 m²K/W | | |
| 1121421 | 120 mm | 5,21 m²K/W | | |
| 1121422 | 140 mm | 6,08 m²K/W | | |
| 1121423 | 160 mm | 6,95 m²K/W | | |

Contacteer ons voor uw projecten en we bezorgen u een offerte op maat



- 1 damperscherm
- 2 tengellat
- 3 thermische isolatie
- 4 onderdakfolie
- 5 panlat



Aluthermo Quattro damperscherm


- Het eerste dunne, multireflecterende, meerlagige isolerend damperscherm dat over de hele oppervlakte thermisch gelast is.
- Bestaat uit twee lagen zuiver, gepolijst en tegen oxidatie behandeld aluminium van 30 micron. Deze aluminiumlagen worden gescheiden door twee lagen luchtbelletjes in honingraatmotief die omgeven zijn door een brandwerende polyethyleenfilm en twee extra lagen zuiver aluminium, plus brandwerend en vochtstofdrend polyethyleenschuim.
- Vormt zomer en winter een bijna ondoorlaatbare barrière tegen infraroodstraling.

Het geheel is flexibel en bestaat uit deze opeenvolgende lagen:


1. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium van 30 micron
2. Een laag droge luchtballen in brandwerend polyethyleen
3. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
4. Brand- en vochtwerend polyethyleenschuim
5. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
6. Een laag droge luchtballen in brandwerend polyethyleen
7. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium van 30 micron

Kenmerken:

- Dikte: + 10 mm
- Brandklasse: Bs1d0
- Sd waarde: > 6000 m
- Afmetingen (bxl): 1,20 m x 25 m (30 m²)
- art.: 1118088

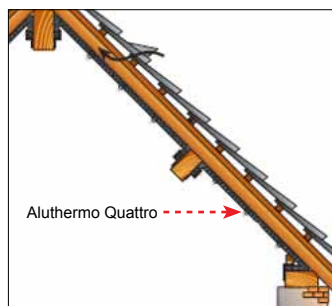

ACTIE
Bij aankoop van 5 rollen GRATIS 1 rol van 1,20m x 6,25m (7,5m²)



NIEUW

Keylite zoldertrap (KYL)

De Keylite Zoldertrap is speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Kenmerken:

- Flick-Fit installatie
- Standaard voorgemonteerde bevestigingsbeugels voor eenvoudige installatie van onderaf
- Doorlopende afdichting rond het luik vermindert warmteverlies.
- Standaard voorzien van een voorgemonteerde leuning
- 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde van 1.1w/m2k*
- Uniek afneembare ladder en daarmee eenvoudig door één persoon te installeren.
- Verzonken sluitsysteem
- Antislip traptreden
- Zwaluwstaartverbinding op alle traptreden
- Voorzien van anti-kraas beschermdoppen

Contacteer ons voor uw beste prijs




NIEUW

| art. | breedte (cm) | lengte (cm) | hoogte (cm) | delen |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------|
| 1112401 | 550 | 1100 | 280 | 4 |
| 1112402 | 550 | 1200 | 280 | 3 |
| 1112403 | 550 | 1200 | 320 | 4 |
| 1112404 | 600 | 1000 | 280 | 4 |
| 1112405 | 600 | 1200 | 280 | 3 |
| 1112406 | 600 | 1200 | 320 | 4 |
| 1112407 | 700 | 1000 | 280 | 4 |
| 1112408 | 700 | 1200 | 280 | 3 |
| 1112409 | 700 | 1200 | 320 | 4 |

Raamprofiel pvc met kleefstrook voor afdekkfolie (binnenpleisterwerken)

- Lengte: 2,4 m
- Kleven op raamprofiel, achter 1 deel in te pleisteren en, kleefstrook af te breken
- Toepassing: makkelijk afkleven ramen

Stuka-werken?
contacteer ons
voor een
offerte op maat!



| art. | afmeting | verpakking |
|---------|----------|------------|
| 1093090 | 6 mm | 30 st |
| 1093092 | 8 mm | 30 st |
| 1093091 | 10 mm | 20 st |

Barnier - oranje PVC tape

BARNIER - Oranje pvc tape BARNIER 6095
Oranje kleefband op basis van geplastificeerde pvc, met een zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te behandelen bouwdoelen tijdens schilders- en stukadoors-werkzaamheden.

- Temperatuurbestendig: 70°C
- Dikte: 0,125 mm
- Kleefkracht: 150 gr/cm
- Treksterkte: 2,2 kg/cm
- Rek: 120%
- Inzetduur: max. 1 week



| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1003263 | 50 mm | 33 m | 36 st |
| normaal | - | - | acteprijs |
| per rol | - | - | - |
| per 30 rollen mix* | - | - | - |
| per doos | - | - | - |


*mix = keuze uit tapes uit deze folder

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Pleisterweefsel

- Rollengte: 100 m
- Binnen: wit - 95 g/m²
- Buiten: blauw - 135 g/m²

Stuka-werken?
contacteer ons
voor een
offerte op maat!



| art. | producten | breedte | maaswijdte |
|---------|---|---------|------------|
| 1003679 | pleisterweefsel binnen 95 g/m ² | 10 cm | 5 x 5 mm |
| 1003639 | pleisterweefsel binnen 95 g/m ² | 12,5 cm | |
| 1003637 | pleisterweefsel binnen 95 g/m ² | 25 cm | |
| 1003635 | pleisterweefsel binnen 95 g/m ² | 50 cm | |
| 1003641 | pleisterweefsel binnen 95 g/m ² | 100 cm | |
| 1003649 | pleisterweefsel buiten 135 g/m ² | 100 cm | 10 x 10 mm |

ALU stukadoorsrijen

- Alu afgeschuinde rij:
- Breedte: 100 mm
 - Schuine kant: 45 mm
 - Hoogte: 18 mm
 - Dikte: 1,2 mm

| art. | omschrijving |
|---------|-----------------|
| 1054775 | alu rij - 1,5 m |
| 1054776 | alu rij - 2 m |
| 1054777 | alu rij - 2,5 m |



- Alu h-rij:
- Breedte: 114 mm
 - Hoogte: 28 mm
 - Dikte: 1,2 mm


| art. | omschrijving |
|---------|-------------------|
| 1094861 | alu h-rij - 1,5 m |
| 1094862 | alu h-rij - 2 m |
| 1094863 | alu h-rij - 2,5 m |



Hoekbeschermers binnenpleisterwerk

- Pleisterdikte: 7 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)
- Ronde gaten (op aanvraag: vierkante gaten)
- Verpakking: 20 stuks per bundel


Stuka-werken?
contacteer ons
voor een
offerte op maat!

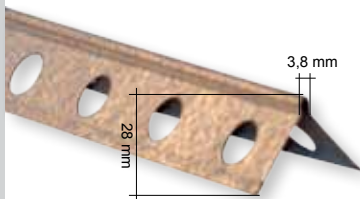

| art. | producten |
|---------|----------------------|
| 1093009 | hoekbeschermer 1,0 m |
| 1093010 | hoekbeschermer 1,2 m |
| 1093011 | hoekbeschermer 1,5 m |
| 1093012 | hoekbeschermer 1,8 m |
| 1093013 | hoekbeschermer 2,0 m |
| 1093014 | hoekbeschermer 2,2 m |
| 1093015 | hoekbeschermer 2,4 m |
| 1093016 | hoekbeschermer 2,5 m |
| 1093017 | hoekbeschermer 2,6 m |
| 1093018 | hoekbeschermer 2,7 m |
| 1093019 | hoekbeschermer 2,8 m |
| 1093020 | hoekbeschermer 3,0 m |
| 1093021 | hoekbeschermer 3,5 m |
| 1093022 | hoekbeschermer 4,0 m |

Plaasterstop binnenpleisterwerk


- Pleisterdikte: 6 of 9 mm
- Aluzinc (op aanvraag alu, inox)

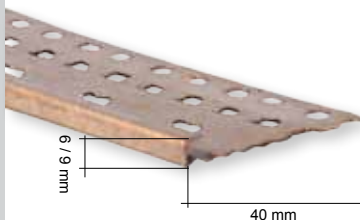

| art. | afmeting | verpakking |
|---------|--------------|------------|
| 1093042 | 2,6 m - 6 mm | 20 st |
| 1093043 | 3 m - 6 mm | 20 st |
| 1093044 | 2,5 m - 9 mm | 25 st |
| 1093045 | 3 m - 9 mm | 25 st |

Afstrijkprofiel binnenpleisterwerk

- Pleisterdikte: 6 mm (op aanvraag 10 of 13 mm)
- Aluzinc (op aanvraag inox)
- Verpakking: 50 stuks per bundel

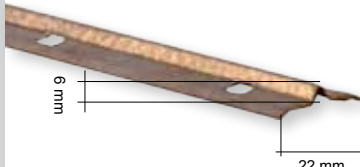

| art. | producten |
|---------|------------------------------|
| 1093054 | afstrijkprofiel 2,6 m - 6 mm |
| 1093055 | afstrijkprofiel 3 m - 6 mm |

FLEX mixers

| | MXE 1100 | R 1800 VR | R 2000 |
|-------------|---------------------|------------------|------------|
| art. | 1083788P | 1003797P | 1003799P |
| vermogen | 1080W | 1800W | 2000W |
| toeren | 150 - 530 t.p.m. | 200 - 590 t.p.m. | 570 t.p.m. |
| aansluiting | M14 | M18 | M18 |
| gewicht | 4,7 kg | 6,1 kg | 6,1 kg |
| mengstaaf | inclusief mengstaaf | | |

FLEX



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
extra mengstaaf

Gipsplaat verticaal C-profiel

- C-vormig stijlprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 100 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Verpakking: 8 stuks

| art. | lengte |
|---------|--------|
| 1093312 | 2,4 m |
| 1093313 | 2,6 m |
| 1093314 | 2,8 m |
| 1093315 | 3 m |
| 1093316 | 3,2 m |
| 1093317 | 3,6 m |
| 1093318 | 4 m |




**Afbouwwerken ?
contacteer ons
voor een
offerte op maat !**

Gipsplaat horizontaal U-profiel

- U-vormig vloer- en plafondprofiel voor scheidings- en voorzetwanden
- Breedte: 50 mm
- Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Verpakking: 8 stuks
- Ook verkrijgbaar met mousse

| art. | lengte |
|---------|--------|
| 1093353 | 4 m |




Gipsplaat draagprofiel plafond

- C-profiel
- Primair en/of plaatdragend profiel voor plafonds
- Breedte: 60 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: 1093365



Gipsplaat randprofiel plafond

- U-profiel
- Breedte A: 50 mm
- Hoogte: 27 mm
- Lengte: 4 m
- Verpakking: 10 stuks
- art.: 1093366



Gipsplaat profiel toebehoren

Akoestische band (A)

- Soepele dichtingsband
- Dichtingsband voor tussen de profielen en de ruwbouw



Verbindingsstuk (B)

- U-vormig verbindingstuk
- Voor onderlinge verbinding van de profielen



Plafondhanger (C)

- Voor het bevestigen van primaire profielen aan houten balken
- Bevestigen aan de zijkanalen van houten balken
- Voorzien van gaten



Hanger met veer (D)

- Voor het bevestigen van primaire profielen
- Te gebruiken met de ophangdraad met oog



Hanger met dubbele veer (E)

- Voor het bevestigen van primaire profielen
- Te gebruiken met de ophangdraad met oog



Ophangdraad met oog (F)

- Staaldraad voorzien van een oog
- Voor het ophangen van plafondprofielen in combinatie met de hangers met veer



Kruisverbinder (G)

- Voor het verbinden van primaire en plaatdragende profielen



Montagebeugel (H)

- Plooi-beugel voor bevestiging van de plafondprofielen
- Voorzien van gaten
- Kan rechtstreeks bevestigd worden tegen alle ondergronden
- Zeer geschikt voor bekledingen onder schuine daken



Noniushanger (I)

- Voor het bevestigen van primaire profielen
- Te gebruiken in combinatie met de bovenhanger en 2 clips hangers
- Zeer geschikt voor gebruik onder schuine daken



Bovenhanger (J)

- Te gebruiken in combinatie met de noniushanger en 2 clips hangers



Clips hanger (K)

- Voor het verbinden en borgen van de Noniushanger en de bovenhanger
- Steeds 2 stuks gebruiken



* Alle bovenstaande toebehoren zijn verpakt per 100 stuks, behalve de akoestische band.

Fiba tape - weefselband

- Zelfklevende gaasband voor op naden van gipskartonplaten
- Lengte: 90 m
- Breedte: 5 cm
- Verpakking: 24 stuks
- art.: 1013003



**Contacteer ons
voor uw
beste prijs**



HOEEVELHEIDSPRIJZEN

| | |
|------------------------|---|
| per karton (24 rollen) | - |
| per 3 kartons | - |
| > 6 kartons | - |



Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los

- De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
- De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen.



- Standaard dikte: 3,5
- Voor andere afmetingen, contacteer ons.
- *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen



Resultaat met gewone kop Resultaat met de speciale kop




**11 + 1
GRATIS**
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

| afmeting | fijne draad |
|----------|-------------|
| 3,5 x 25 | 1106943 |
| 3,5 x 35 | 1106944 |
| 3,5 x 45 | 1106945 |
| 3,5 x 55 | 1106946 |

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band

- De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert in gladde en vlakke wanden.
- De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.
- Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen metalen profielen.
- Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte aanvoer van de schroeven in het magazijn van de machine.

- Standaard dikte: 3,5
- Voor andere afmetingen, contacteer ons.
- *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen

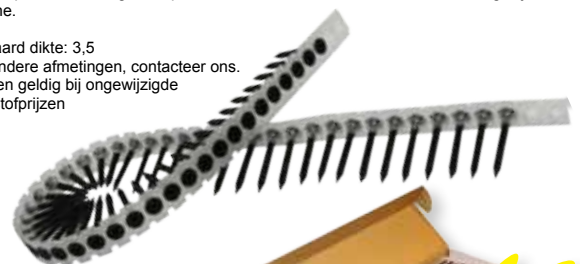

**9 + 1
GRATIS**
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

| afmeting | fijne draad |
|----------|-------------|
| 3,5 x 25 | 1106940 |
| 3,5 x 35 | 1106941 |
| 3,5 x 45 | 1106942 |

Lithofin KF cementsluiserverwijderaar

- Zorgt voor zuivere, ontsluitte oppervlakken.
- Voor alle keramische vloeren zoals ruwe en gladde keramische tegels, fijnverglasde grès en terracotta.
- Verwijdert moeiteloos cementsluiers, voegselresten, roest, kalk- en andere verharde vuilagen.
- Ideaal voor gebruik binnenshuis
- Concentraat / zuurhoudend / snelwerkend
- Reukloos - zonder dampen
- Voor binnen en buiten
- Verbruik: ca. 20-30 m²/liter
- Inhoud: 1 liter
- art.: 1106767

ACTIE
9 + 1
GRATIS




Betegelingsdoek 30 m x 1 m

Flexibel, waterdicht membraan voor een volledige vochtafdichting en ontkoppeling onder tegels en natuursteen. Toe te passen in douches, badkamers en andere vochtbelaste ruimtes.

Technische eigenschappen:

- Dun 3-lagige membraan welke uit 2 lagen polypropyleen bestaat met daar tussen een waterdichte laag polyethyleen.
- Kleur: geel
- Dikte: +/- 0,4 mm
- Gewicht: +/- 260 g/m²
- Hechtsterkte: = 0,4 N/mm² (EN 1348)
- Temperatuurbestendigheid: - 30°C tot + 90°C
- Min. UV-resistentie: 500 uur (DIN EN ISO 4892-3)
- Bestandheid tegen waterdruk: > 1,5 bar (DIN EN 1928 (Version B))

• art.: 1100890 - lxb: 30 m x 1 m

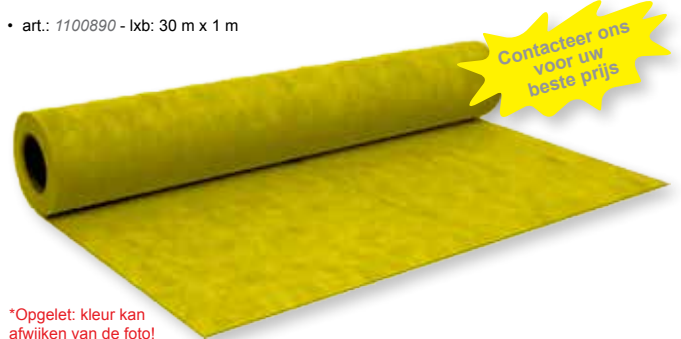

Contacteer ons voor uw beste prijs

*Opgelet: kleur kan afwijken van de foto!

Randstroken - randisolatie

- Opstaande randisolatie, randstroken
- Geplaatst tussen de muur en in te werken bij chapewerken
- Dient als afscherming van de muur, uitzettingsvoeg, en contactgeluidsisolatie

Kenmerken:

- Uitstekende contactgeluidsreductie
- Elastisch
- Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur
- Chemisch inert / bestand tegen meeste chemicaliën



| art. | hoogte | dikte | lengte | 3 st | 6 st | 12 st |
|---------|--------|-------|--------|------------------------------------|------|-------|
| 1087641 | 10 cm | 5 mm | 100 m | Contacteer ons voor uw beste prijs | | |
| 1087631 | 14 cm | | | | | |
| 1087643 | 20 cm | | | | | |

Parketlijm



Rectavit 255 FiberTech is een universele, elastische, vezelversterkte parketlijm op basis van FiberTech Reinforced MS polymere speciaal voor volvlakverlijming van alle types parket met tand-groefstelsysteem.

Eigenschappen:

- Vezelversterkt: verhoogde structurele versterking in de lijm
- Versnelde krachtopbouw: beloopbaar na 3u, schuurbaar na 16u
- Elastisch, hoge eindsterkte
- Makkelijk smeerbaar
- Lijmrillen behouden standvermogen, optimale lijmoverdracht
- Meerlaags tot 25 cm breed, massief tot 19 cm breed
- Alle ondergronden incl. op tegels, vloerverwarming,...

Toepassingsgebied:

- Alle houtsoorten, incl. bamboe / alle houten ondervloeren
- Ideaal voor grote massieve planken en massief parket
- Op alle types ondergronden: poreus, niet-poreus, glad, onderparket, egaline, cementgebonden chape en anhydrietvloer, beton- en tegelvloer, geëmailleerde tegels,...




+ GRATIS lijmkam

• 16 kg - art.: 1107672

Chapenetten glasvezel op rol

- Glasvezel chape-netten voor het verstevigen van chapevloeren. Het net wordt 2/3 diepte van de chapedikte geplaatst voor een optimale werking. Bestand tegen meeste chemicaliën
- Op rol: voordeel geen overlappingsverlies
- Maasgrootte: 40 x 40 mm
- Gewicht: 145 g/m²

Contacteer ons voor uw beste prijs

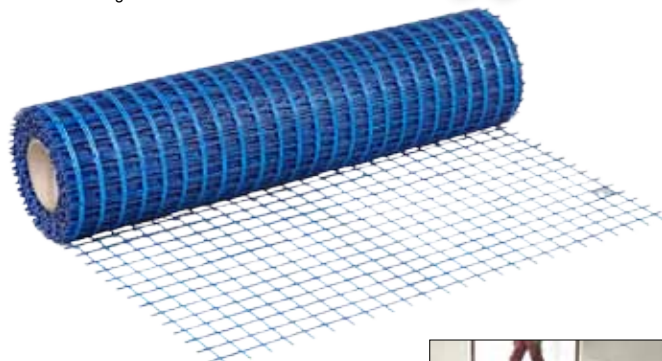


| art. | omschrijving | afmeting | 1 rol | 6 rollen |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|
| 1043681 | chapenet op rol | 1 x 50 m | - | - |

Chapenetten

- Versterken van chape-vloeren
- Verzinkte chape-netten
- Maasgrootte: 50 x 50 mm
- Pallet = 700 stuks

Contacteer ons voor uw beste prijs



| art. | omschrijving | afmeting | 100 st | 350 st | 700 st |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|--------|
| 1002151 | chapenet 50 x 50 mm | 1 x 2 m | - | - | - |

Weber.col plus

Hoogperformante, flexibele en stofvrije tegellijm voor het plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren en vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

- Klasse C2ET: (C2) verbeterde hechting, (E) verlengde open tijd, (T) hoge afglijdingsweerstand
- Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
- Wachtijd voor invoegen: 24 uren
- Wachtijd voor ingebruikname vloer: 24 - 48 u
- Zetdikte: 2 tot 10 mm
- art.: 1085068 - Weber.col plus grijs 25 kg
- art.: 1085069 - Weber.col plus wit 25 kg: (plaatsen natuursteen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte voegmortel)
- 1 pallet = 42 zakken



AANRADER
Topkwaliteit

20 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS



OmniceM PL85

Flexibele, all-round poedertegellijm.

- Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, chape-composiet tegels, (glas)mozaïek en steenstrips
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen
- Laagdikte tot 15 mm
- Wand en vloer
- Binnen en buiten toepasbaar
- Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE, S1
- art.: 1100887 - Omnicem PL85 grijs 25 kg
- art.: 1103103 - Omnicem PL85 wit 25 kg
- 1 pallet = 40 zakken



AANRADER
Topkwaliteit


19 zakken
+ 1 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS



Bouw- en tegelplaten

- Bouw- en tegelementen voor de afbouw, geschikt voor wand en vloerwerking
- Toepassing: niet dragende scheidingswanden, voor het creëren van "elementen" die later betegeld worden, zoals wastafels, kasten, afkasting van de badkuip, afkasting van buisdoorvoeren, zitbanken, bergruimtes, douches...
- Kern uit geëxtrudeerd PS
- Beide zijden zijn voorzien van glasvlies met versterkte gemodificeerde mortellaag
- Stabiel, warmte-isolerend, duurzaam, en makkelijk verwerkbaar
- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes doordat ze praktisch geen water opnemen
- De platen zelf kunnen verlijmd worden tegen bestaande muren, of geschroefd op bijvoorbeeld metal-studs

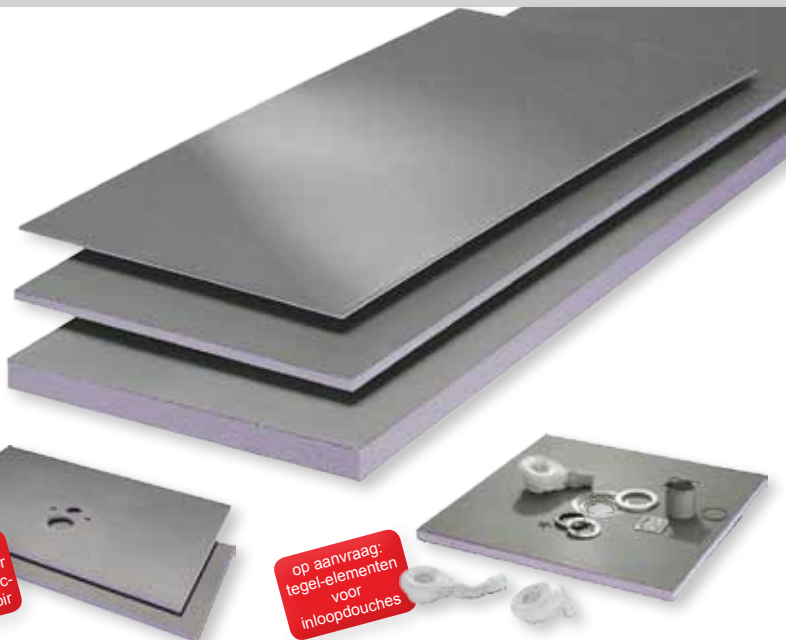

op aanvraag:
montageset voor
bekleden van wc-
inbouwreservoir

op aanvraag:
tegel-elementen
voor
inloopdouches

| art. | omschrijving | dikte | afmeting (lxb) |
|---------|--------------|-------|----------------|
| 1096456 | bouwplaat | 4 mm | 130 x 60 cm |
| 1096457 | bouwplaat | 6 mm | 130 x 60 cm |
| 1096458 | bouwplaat | 10 mm | 130 x 60 cm |
| 1096459 | bouwplaat | 10 mm | 260 x 60 cm |
| 1096462 | bouwplaat | 20 mm | 260 x 60 cm |
| 1096463 | bouwplaat | 30 mm | 260 x 60 cm |
| 1096464 | bouwplaat | 40 mm | 260 x 60 cm |
| 1096465 | bouwplaat | 50 mm | 260 x 60 cm |
| 1096466 | bouwplaat | 60 mm | 260 x 60 cm |
| 1096467 | bouwplaat | 80 mm | 260 x 60 cm |



Fix All High Tack

Eigenschappen:

- Hoge aanvangskleefkracht (ondersteuning niet altijd noodzakelijk)
- Snelle doorharding
- Goed verwerkbaar
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Vrijwel reukloos
- Overschilderbaar met watergedragen systemen
- Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden
- Bevat geen isocyanaten en geen siliconen
- Goede hechting op vochtige ondergrond

Verpakking:

- Standaard 290 ml
- Wit: 1009109
- Grijs: 1009110
- Transparant*: 1009108



SOUDAL

actie
actieprijs +
zwaar skeletpistool
bij 2 dozen

| | |
|--------------------|---|
| normale prijs | - |
| nu per doos | - |
| per 2 dozen | - |
| 12 kokers per doos | |

GRATIS

18V - Accu kitpistool DCG180RAX

- Maximale spuitdruk: 5000N
- Spuitsnelheid: 0-28mm/sec
- 18V li-ion batterij - 2 Ah
- Gewicht: 2,1 kg
- + koffer, lader, accu, veiligheidsbril, kokerhouder cpl 300 ml en 600 ml



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.: 1115316

Universele neutrale SILICONEN - Silirub 2

Eigenschappen:

- Duurzame neutrale universele siliconenkit

Toepassing:

- Alle gebruikelijke bouwvoegen
- Aansluitvoegen
- Uitzettingsvoegen tussen verschillende constructiematerialen
- Afdichtingen tussen pvc, upvc en glas
- Afdichtingen tussen hout en glas
- Topafdichting beglazing

Kleuren:

- Transparant (art. 1009065)
- Wit (art. 1009066)
- Grijs (art. 1009067)
- Zwart (art. 1009069)
- Bruin (art. 1009070)
- Beige (art. 1009073)
- Andere kleuren



SOUDAL

actie
actieprijs én
14 + 1
gratis

| | |
|--------------------|---|
| normale prijs | - |
| nu per doos | - |
| per 2 dozen | - |
| 15 kokers per doos | |

14 + 1
GRATIS

PU pistoolschuim Low Expansion

Eigenschappen:

- Fijn doseerbaar PU schuim met een lage uitzetting. Goed vullend vermogen, maar zwelt minder uit, ideaal voor ramen en deuren.
- PU schuim 750 cc

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Aanbrengen van een geluidsdempende laag
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: 1009126



SOUDAL

actie
actieprijs +
1 pistool Compact
bij 3 dozen

| | |
|--------------------|---|
| normale prijs | - |
| nu per doos | - |
| per 3 dozen | - |
| 12 kokers per doos | |

GRATIS

Click & Fix Low Expansion

Eigenschappen:

- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen, maar zwelt minder fel uit
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassing:

- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: 1009124



SOUDAL

actie
actieprijs +
1 pistool Compact
bij 3 dozen

| | |
|--------------------|---|
| normale prijs | - |
| nu per doos | - |
| per 4 dozen | - |
| 12 kokers per doos | |

GRATIS

Fix All X-treme

Eigenschappen:

- Extreem hoge aanvangskleefkracht van minimaal 400 kg/m².
- Snelle doorharding / Vrijwel reukloos
- Goed verwerkbaar middels standaard bijgeleverde driehoekspuittmond
- Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen
- Uitstekende weerstand tegen UV-bestraling en alle weersinvloeden
- Zeer goede hechting op de meeste ondergronden, zelfs licht vochtig.

Toepassingen:

- Verlijmingen in bouw- en metaalindustrie.
- Verlijmen en monteren van voorwerpen, panelen, platen, planken ... op de meest uiteenlopende materialen.
- Krat met 12 kokers - art.: 1121415



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

| | |
|--------------------|---|
| normale prijs | - |
| nu per krat | - |
| 12 kokers per krat | |



PU rugvulling

De PU rugvulling is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht afgevoerd en daardoor ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten. Polyurethaan is een zacht materiaal, waardoor deze voegvulling een groot voegverloop kan opvangen. Rugvulling, in te brengen in diepere voegen, als vulbasis bij het opkitten.

Toepassingsgebied:

- Dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw.

Producteigenschappen:

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten

| art. | diameter | verpakking |
|---------|----------|------------|
| 1106634 | 10 mm | 500 m |
| 1106635 | 15 mm | 250 m |
| 1106636 | 20 mm | 200 m |
| 1106637 | 25 mm | 100 m |
| 1106638 | 30 mm | 100 m |
| 1106639 | 35 mm | 50 m |
| 1106640 | 40 mm | 50 m |
| 1106641 | 50 mm | 50 m |
| 1106642 | 70 mm | 25 m |



Pistoolschuim ZEER LAGE EXPANSIE

Kenmerken:

- NIEUW SCHUIM! Vul met de juiste dosering en het schuim stopt vrijwel direct met na-expanderen
- Speciaal ontwikkeld voor rondom raam- en deurkozijnen
- Tot 50% meer rendement per bus dan gebruikelijk PU-schuim
- Te gebruiken tot -10°C

opgelet bij
prijsvergelijk
inhoud = 880 ml

Wat?

- PU schuim - pistoolschuim met extreem lage na-expansie
- professionele kwaliteit, tot 50% meer rendement
- INHOUD: 880 ml

Toepassing:

- Geschikt voor het vullen en af te dichten van gaten en voegen rondom raam- en deurkozijnen. Het dient als een warmteisolierend materiaal met optimale hechting.

Eigenschappen:

- Zeer goed warmte- en geluidsisolerende eigenschappen
- Uitstekende hechting op vrijwel elk materiaal
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën



| PU - pistoolschuim | | |
|--------------------|-------|------------|
| normaal | - | actieprijs |
| per 12 stuks | - 15% | - |

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIE-
PRIJS
en
11 + 1
GRATIS

| art. | omschrijving |
|---------|---|
| 1089635 | FM355 - pistoolschuim |
| 1107693 | FM355 - voordeelbox (10 bussen + pistool + pistoolreiniger) |

Contacteer ons voor uw beste prijs

Professioneel PU-schuim lage expansie Pistoolschuim



Wat?

- PU schuim - pistoolschuim met lage na-expansie
- Professionele kwaliteit
- INHOUD: 750 ml

Toepassing:

- Afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

bv.:

- Ruimte tussen raam en deurkozijnen en de muur
- Aansluitnaden van nokken, kepers, dakkapellen, ...
- Doorvoeringen van leidingen en pijpen
- Verlijmen en afdichten van isolatieplaten

Eigenschappen:

- Hoge sproeijsnelheid
- Lage na-expansie (low expansion)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar
- Afwerkbaar met pleister

art.: 1069692

| PU - pistoolschuim | | |
|--------------------|-------|------------|
| normaal | - | actieprijs |
| per stuk | - 10% | - |
| per 6 stuks | - 12% | - |
| per 12 stuks | - 15% | - |



12x

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIE-
PRIJS
en
Gratis
pistool

PISTOOL
GRATIS
bij afnahme per doos
(= 12 bussen)

LIJM en KIT - ALLES IN ÉÉN KOKER ! Fix & Seal: LIJMEN, AFKITTEN & MONTEREN.

Toepassing:

- Lijmen en monteren op vrijwel alle ondergronden.
- AFKITTEN: van alle voegen, naden en kieren.

Eigenschappen:

- Hoge, blijvende elasticiteit
- Snelle sterkteopbouw
- Overschilderbaar
- Krimp vrij: 100% lijmkij
- Geen randzone-vervuiling

Kleuren:

- Transparant (art. 1022183)
- Wit (art. 1022182)
- Grijs (art. 1022185)



Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIE-
PRIJS
en
9 + 3
GRATIS

Griffon POLYMAX lijm

Toepassing:

- Hoogwaardige universele montage lijm voor binnen en buiten.
- Verlijmen van hout, gips, steen, natuursteen, beton, cellenbeton, hardschuim, kunststoffen, ...

Eigenschappen:

- Zeer snelle sterkte-opbouw
- Zeer hoge aanvangshechting
- Blijvend elastisch
- Zeer goed vullend vermogen
- Zeer hoge eindsterkte
- Goed standvermogen
- Krimp vrij: 100% lijm
- Geen randzone vervuiling
- Oplosmiddelvrij
- Weerbestendig
- Overschilderbaar
- Kleur: wit
- art.: 1022186



Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIE-
PRIJS
en
9 + 3
GRATIS

Elastisch pistoolschuim

- PU schuim - flexibel pistoolschuim
- Dit schuim is aan te bevelen wanneer in het kader van EPB luchtdichtheidsproeven gedaan worden (in combinatie met luchtdichtheidsfolies)
- INHOUD: 880 ml

Toepassing:

- Bij luchtdicht bouwen, in combinatie met luchtdichte folies
- Bij bouwknoop: aansluiting tussen muur en raamprofiel
- Isoleren van voegen die veel kunnen bewegen

Voordelen:

- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister
- Vochtuithardend, hoge opbrengst
- Licht snijdbaar
- Hoge flexibiliteit, meer dan 35%
- Zeer lage nadruk
- Hoog herstellingsvermogen
- Verwerkbaar vanaf -3°C
- Zeer hoge opbrengst
- art.: 1069694

11 + 1
GRATIS



Universele zwelband/voegband Illmod 602

Wat?

- Universeel voegband is een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd schuimband bestemd voor de slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen.
- Klasse: BG1

Eigenschappen:

- Slagregendicht tot 600 Pa
- Weerbestendig
- Dampdoorlatend
- Groter toepassingsgebied
- Op rollen, geïmpregneerd met eenzijdige zelfklevende laag.

Contacteer ons voor een offerte of hoeveelheidscondities



| art. | breedte | uitzetting | lengte | verpakt per |
|---------|---------|------------|--------|-------------|
| 1089634 | 12 mm | 3 - 7 mm | 8 m | 25 st |
| 1089632 | 15 mm | 5 - 15 mm | 4,5m | 20 st |
| 1089633 | 25 mm | 10 - 24 mm | 7 m | 12 st |

KIP Schilderstape goldtape 308



- Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede hechting en treksterkte.
- Temperatuurbestendig: 80°C
- Dikte: 0,09 mm
- Kleefkracht: 1,69 N / 10 mm
- Treksterkte: 36,5 N / 10 mm
- Rek: 6,1%
- Inzetduur: 6 maanden



Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|---------|---------|--------|------------|
| 1083199 | 15 mm | 50 m | 32 st |
| 1080341 | 19 mm | 50 m | 24 st |
| 1083200 | 25 mm | 50 m | 24 st |
| 1080342 | 30 mm | 50 m | 16 st |
| 1083201 | 38 mm | 50 m | 12 st |
| 1080343 | 50 mm | 50 m | 12 st |

| | actie | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 30 mm | 38 mm | 50 mm |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| normale prijs | | | | | | | |
| per rol | - 10% | | | | | | |
| 30 rollen mix* | - 15% | | | | | | |
| per doos | - 20% | | | | | | |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP Schilderstape - maskingtape



Uitstekende standaard masking tape. Licht gekrepte tape met goede kleefkracht en goed hechtmog. Goede impregnatie. Voor eenvoudige en kortstondige afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.

- Temperatuurbestendig: tot 66°C
- Dikte: 0,12 mm
- Kleefkracht: 4,38 N / 10 mm
- Treksterkte: 31,5 N / 10 mm
- Rek: 9%
- Inzetduur: kort



Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|---------|---------|--------|------------|
| 1003737 | 18 mm | 50 m | 32 st |
| 1003739 | 24 mm | 50 m | 24 st |
| 1003745 | 30 mm | 50 m | 20 st |
| 1003741 | 36 mm | 50 m | 16 st |
| 1003743 | 48 mm | 50 m | 12 st |

| | actie | 18 mm | 24 mm | 30 mm | 36 mm | 48 mm |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| normale prijs | | | | | | |
| per rol | - 10% | | | | | |
| 30 rollen mix* | - 15% | | | | | |
| per doos | - 20% | | | | | |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP - maskingtape 309



Scherpe verkanten en uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest kwetsbare ondergronden.

- Temperatuurbestendig: 60°C
- Dikte: 0,10 mm
- Kleefkracht: 1,3 N / 10 mm
- Treksterkte: 31,7 N / 10 mm
- Rek: 8%
- Inzetduur: 8 weken



Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|---------|---------|--------|------------|
| 1083205 | 19 mm | 50 m | 14 st |
| 1083206 | 25 mm | 50 m | 12 st |
| 1083207 | 30 mm | 50 m | 10 st |
| 1083208 | 38 mm | 50 m | 8 st |
| 1083209 | 50 mm | 50 m | 6 st |

| | actie | 19 mm | 25 mm | 30 mm | 38 mm | 50 mm |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| normale prijs | | | | | | |
| per rol | - 10% | | | | | |
| 30 rollen mix* | - 15% | | | | | |
| per doos | - 20% | | | | | |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP beschermfolie



Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, sterke LDPE folie in groen-transparant en transparant. Voor bescherming van glasoppervlakken, trappen, tapijt, stenen vloeren, bij schilder- en stukadoorswerken.

- Temperatuurbestendig: tot 40°C
- Dikte: 0,05 mm
- Kleefkracht: 3,5 N / 25 mm
- Treksterkte: 30 N / 25 mm
- Rek: 250%
- Inzetduur: 3 weken



Contacteer ons voor uw beste prijs

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|---------|---------|--------|------------|
| 1083224 | 75 mm | 100 m | 36 st |
| 1083225 | 125 mm | 100 m | 24 st |
| 1022576 | 250 mm | 100 m | 12 st |
| 1003733 | 500 mm | 100 m | 6 st |
| 1003735 | 1000 mm | 100 m | 6 st |

| | actie | 75 mm | 125 mm | 250 mm | 500 mm | 1000 mm |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| normale prijs | | | | | | |
| per rol | - 10% | | | | | |
| 30 rollen mix* | - 15% | | | | | |
| per doos | - 20% | | | | | |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

Contacteer ons voor uw beste prijs

Voordeelactie potloden LYRA



Potlood PROFI 333
24 cm - ovaal

art.: 1013354

| | normaal | - | actieprijs |
|-------------------|---------|---|------------|
| per stuk | - 10% | - | - |
| per 10 stuks | - 15% | - | - |
| per doos = 100 st | - 25% | - | - |

Potlood PROFI 334S
24 cm - ovaal

art.: 1087560

| | normaal | - | actieprijs |
|-------------------|---------|---|------------|
| per stuk | - 10% | - | - |
| per 10 stuks | - 15% | - | - |
| per doos = 100 st | - 25% | - | - |

Potlood PROFI 331
24 cm - ovaal

art.: 1013355

| | normaal | - | actieprijs |
|-------------------|---------|---|------------|
| per stuk | - 10% | - | - |
| per 10 stuks | - 15% | - | - |
| per doos = 100 st | - 25% | - | - |

Potlood Cellugraph
24 cm - driehoek

art.: 1020186

| | normaal | - | actieprijs |
|-------------------|---------|---|------------|
| per stuk | - 10% | - | - |
| per 10 stuks | - 15% | - | - |
| per doos = 100 st | - 25% | - | - |

Potlood LYRA DUO
18 cm

art.: 1013356

| | normaal | - | actieprijs |
|------------------|---------|---|------------|
| per stuk | - 10% | - | - |
| per doos = 12 st | - 15% | - | - |
| 2 dozen = 24 st | - 25% | - | - |

Potloodslijper LYRA

art.: 1087561

| | normaal | - | actieprijs |
|------------------|---------|---|------------|
| per stuk | - 10% | - | - |
| per 10 stuks | - 15% | - | - |
| per doos = 25 st | - 25% | - | - |

- het échte originele schrijnwerkerspotlood
- professionele kwaliteit
- makkelijk aan te scherp
- ideaal voor markeringen op hout

- potlood voor de schrijnwerker
- professionele kwaliteit
- ideaal voor markeringen op nat hout (ook droog hout)

- potlood voor de steenkapper
- professionele kwaliteit
- makkelijk aan te scherp
- ideaal voor markeringen op steen, beton en andere ruwe oppervlakken

- universeel potlood
- ideaal voor markeringen op gladde oppervlakken: tegels, keramiek, kunststof, glas, plastic
- makkelijk te verwijderen

- markeerpotlood rood/blauw
- beide uiteinden aangescherpt
- voor fijne markeringen/correcties
- voor installatie van warm/koud water

- slijper voor potloden van verschillende formaten met een diameter tussen 10-17 mm

KIP - PVC verpakkingstape



Bruine verpakkingstape van een gladde en plooibare PVC-folie. Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor transportbeveiliging.

- Temperatuurbestendig: 60°C
- Dikte: 0,06 mm
- Kleefkracht: 2,4 N / 10 mm
- Treksterkte: 60 N / 10 mm
- Rek: 30%



| art. | breedte | lengte | verpakking |
|---------|---------|--------|------------|
| 1021754 | 50 mm | 66 m | 36 st |

| | normaal | - | actieprijs |
|--------------------|---------|---|------------|
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

Contacteer ons voor uw beste prijs

KIP - steenband

PE-gecoat enkelzijdig klevende textielband. Afdekwerkzaamheden op pleisterwerk en steen, zowel binnen als buitenshuis. Makkelijk scheurbaar en bestand tegen water, olie, ...
Hoogwaardige steenband voor de professionele markt met een speciale lijm. Grote kleefkracht, uiterst plooibaar.

- Temperatuurbestendig: 93°C
- Dikte: 0,275 mm
- Kleefkracht: 7,11 N / 10 mm
- Treksterkte: 47,3 N / 10 mm
- Rek: 15%
- Inzetduur: kort

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1003721 | 48 mm | 50 m | 24 st |
| normaal | - | - | actieprijs |
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



KIP - blauwe textieltape

Tape van een 42 mesh textiel met een kleeflaag uit natuurrubber. Inzetbaar bij een groot aantal afdek- en afplakwerkzaamheden op gebruikelijke achtergronden zowel binnens als buitenshuis.
Ideaal voor het aftappen van stucloper en protectiedoek, scheurt makkelijk en recht af.

- Temperatuurbestendig: 40°C
- Dikte: 0,29 mm
- Kleefkracht: 3,44 N / 10 mm
- Treksterkte: 20 N / 10 mm
- Rek: 13%
- Inzetduur: 3 weken

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1083281 | 50 mm | 25 m | 30 st |
| normaal | - | - | actieprijs |
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



KIP duo-steenband - 38 mm

Dubbelzijdig klevende tape voor makkelijk aanbrengen van afdekmaterial op steen en stucwerk.

- Temperatuurbestendig: 60°C
- Dikte: 0,30 mm
- Kleefkracht: 5,7 N / 10 mm
- Treksterkte: 48 N / 10 mm
- Rek: 12%
- Inzetduur: kort

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1020031 | 38 mm | 25 m | 32 st |
| normaal | - | - | actieprijs |
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



KIP - oranje PVC tape

Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt. Rolt zeer makkelijk af.

- Temperatuurbestendig: 80°C
- Dikte: 0,13 mm
- Kleefkracht: 1,56 N / 10 mm
- Treksterkte: 18 N / 10 mm
- Rek: 150%
- Inzetduur: 6 weken



| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1083240 | 50 mm | 33 m | 36 st |
| normaal | - | - | actieprijs |
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



KIP duoband

Dubbelzijdig klevende tape uit een soepele PVC-folie. Premiumkwaliteit voor professionele doeleinden. Voor het aanbrengen van afdekmaterial op wanden, vloeren, ramen, vensterbanken, deuren e.d. Zowel binnen als buiten.

- Temperatuurbestendig: tot 40°C
- Dikte: 0,09 mm
- Kleefkracht: 6 N / 25 mm
- Treksterkte: 75 N / 25 mm
- Rek: 200%
- Inzetduur: 6 weken

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1020030 | 25 mm | 25 m | 48 st |
| normaal | - | - | actieprijs |
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



KIP - oranje PVC tape

Gladdere pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescherming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...)

- Temperatuurbestendig: 40°C
- Dikte: 0,12 mm
- Kleefkracht: 4,3 N / 25 mm
- Treksterkte: 51 N / 25 mm
- Rek: 176%
- Inzetduur: 3 weken

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1003719 | 50 mm | 33 m | 36 st |
| normaal | - | - | actieprijs |
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



KIP masker - raamafdekfolie

Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.

- Temperatuurbestendig: tot 40°C
- Dikte: 0,29 mm
- Kleefkracht: 3,14 N / 10 mm
- Treksterkte: 51 N / 10 mm
- Rek: 13% / inzetduur: 3 weken

| art. | breedte | lengte | verpakking |
|---------|---------|--------|------------|
| 1003723 | 55 cm | 20 m | 60 st |
| 1003725 | 110 cm | 20 m | 60 st |
| 1003727 | 150 cm | 20 m | 40 st |
| 1003729 | 210 cm | 20 m | 40 st |
| 1003731 | 260 cm | 17 m | 30 st |

| | actie | 55 cm | 110 cm | 150 cm | 210 cm | 260 cm |
|----------------|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| normale prijs | | | | | | |
| per rol | - 10% | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | | |
| 30 rollen mix* | - 15% | | | | | |
| per doos | - 20% | | | | | |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



KIP - PE tape

Gladdere pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescherming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...). Ideaal voor PVC-ramen.

- Temperatuurbestendig: -40°C tot +60°C
- Dikte: 0,10 mm
- Kleefkracht: 1,72 N / 10 mm
- Treksterkte: 20 N / 10 mm
- Rek: 280%
- Inzetduur: 6 weken


| art. | breedte | lengte | verpakking |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 1083245 | 50 mm | 33 m | 36 st |
| normaal | - | - | actieprijs |
| per rol | - 10% | - | - |
| per 30 rollen mix* | - 15% | - | - |
| per doos | - 20% | - | - |

*mix = keuze uit tapes op deze paginas



Curtain-Wall - Starter kit

CURTAIN-WALL

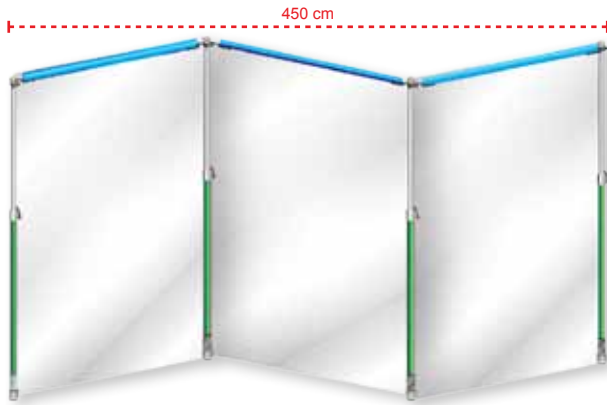

Contacteer ons voor uw beste prijs

Starter kit (450 cm) - inhoud:


- 1 draagtas
- 4 telescopische staanders (hoogte 170 cm tot 400 cm)
- 3 headers 150 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
- 16 staanderclips
- 4 multiklemmen
- Uitbreidbaar met tal van opties en accessoires
- art.: 1116327

Draagtas



Curtain-Wall - Pro kit

CURTAIN-WALL

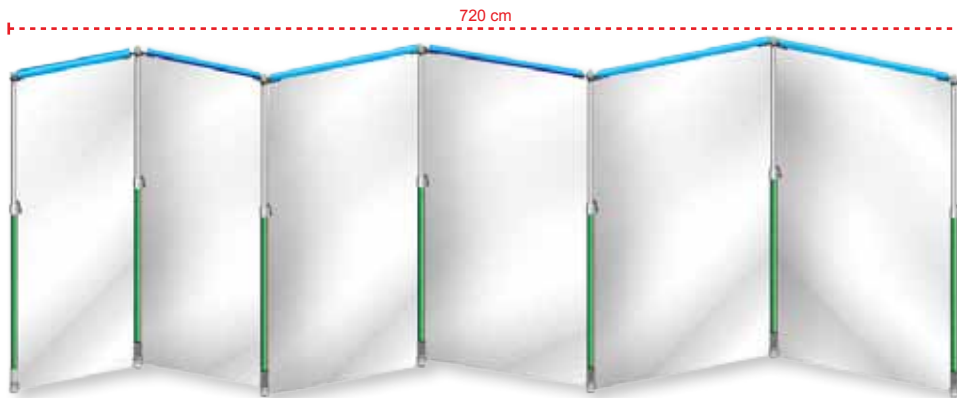

Pro kit (720 cm) - inhoud:


- 2 draagtassen
- 7 telescopische staanders (hoogte 170 cm tot 400 cm)
- 2 headers 90 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
- 2 headers 120 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
- 2 headers 150 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
- 28 staanderclips
- 7 multiklemmen
- Uitbreidbaar met tal van opties en accessoires
- art.: 1116328

ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil

- Zipwall is een tijdelijk stofscherm
- Ideaal bij renovaties en verbouwingen
- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
- In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:

- Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
- Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
- Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
- Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame "een professionele aannemer die alles proper achter laat"
- Uw imago als professioneel vakbedrijf
- Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
- In combinatie met stofafzuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

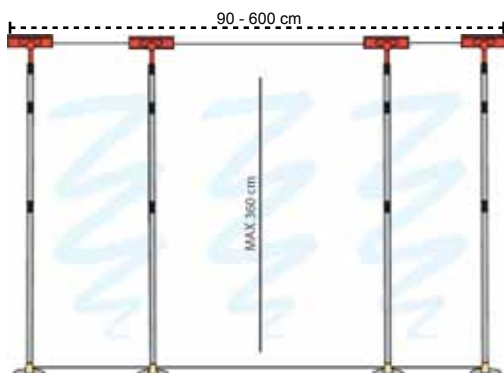

Startpakket - inhoud:

- 1 transporttas
- 4 telescoopstangen (tot 3,60 m)
- 4 plafondplaten
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- 4 gripdisks (antislip bodemplaatjes)
- Uitbreidbaar met tal van opties en accessoires
- art.: 1070136

Contacteer ons voor uw beste prijs

+ GRATIS
PE folie op rol
(hxl) 3x20m

art.: 1070073



ZIPWALL
professioneel
stofschermstelsel
bekijk nu de film op
www.uniconstruct.be



Permafrix standaard

vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)

Kenmerken:

- 3-lagen polyestervlies
- Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
- Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
- Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:

- Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Voordelen:

- Herbruikbaar
- Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
- Alternatief voor protectiekarton
- Ondoorlaatbaar voor vloeistoffen
- Beschermend voor de ondergrond
- Antislipcoating onderaan
- Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating onderkant
- Krult niet op bij leggen
- Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Gebruik:

- Afrollen + niet meer vast tapes
- Herbruikbaar, zeer snel opnieuw oprollen (laat geen lijmresten achter)
- Enorme tijds- en materiaalbesparing, geen afval achteraf

Standaardformaat:

- art. 1059718 - standaard: breedte 1 m x 50 m

Op aanvraag verkrijgbaar:

- Smalle trappenfolie 65 cm
- Brede rollen voor grote oppervlaktes: 2 m x 50 m



Contacteer ons voor uw beste prijs

| Permafrix standaard rollen (1 x 50 m) | | |
|---------------------------------------|-------|------------|
| normaal | - | actieprijs |
| per stuk | - 10% | - |
| per 3 stuks | - 15% | - |
| per 6 stuks | - 20% | - |

| art. | omschrijving | breedte | lengte |
|---------|---|---------|--------|
| 1059718 | Permafrix standaard 180 g/m ² - 1 m x 50 m | 1 m | 50 m |
| 1059719 | Permafrix - breedformaat - 180 g/m ² | 2 m | 50 m |
| 1069746 | Permafrix - trappen - 180 g/m ² | 65 cm | 25 m |



Protectiekarton - 280 g/m² - 75m² per rol

- Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, stukadoors of verbouwingswerken.

- Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de "rietgaatjes" die er zijn bij gewone drankverpakkingen.
- Afrollen en vasttappen op de ondergrond
- Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

- 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
- art.: 1000191

Opgelet bij vergelijkingen
ons protectiekarton = 280 g/m²
75 m² per rol
weerszijden PE folie



Contacteer ons voor uw beste prijs

| HOEEVELHEIDSPRIJZEN | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| per 6 stuks | - | opgelet rol = 75 m ² |
| per 12 stuks | - | |
| per pallet (32 stuks) | - | |



Permafrix Evapo

ademend, vloeistofdicht beschermend (160 g/m²), zelfklevend

Kenmerken:

- Bovenlaag: ademings-actief membraan (70 g/m² / 24 h). Laat onderliggend vocht door naar boven en houdt voeistof tegen langs bovenzijde (vraag onze technische fiche). Beschermt tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de bouwfase.
- Onderlaag: ademend polyestervlies (blauw) , met zelfklevende coating


Eigenschappen:

- Ademend van onder naar boven
- Vloeistofdicht van boven naar onder
- Schokabsorberend
- Zelfklevend
- Herbruikbaar

Toepasbaar op:

- Natuursteen
- Hout
- Nat gelegde vloerbedekkingen

| art. | omschrijving |
|---------|---|
| 1089586 | Permafrix Evapo - 160 g/m ² - 1 m x 50 m |

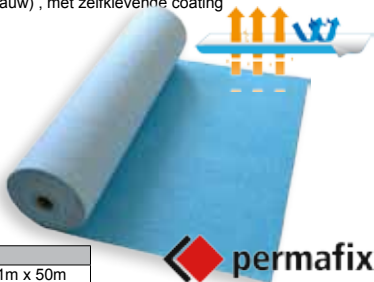

Permafrix 1110 - Schildervlies

schildervlies, zuigend beschermend (220 g/m² katoenvezel)



Kenmerken:

- 2-lagen
- Bovenlaag: absorberend katoenvlies - 220 g/m²
- Grondlaag: vloeistofdichte PE-antislip folie

Eigenschappen:

- Licht absorberende werking vloeistoffen (verf)
- Voeistof wordt niet verder verspreid
- Vloeistofdichte onderlaag
- Schokabsorberend
- Herbruikbaar

| art. | omschrijving |
|---------|---|
| 1059721 | Zuig- schildervlies - 220 g/m ² - 1 m x 50 m |

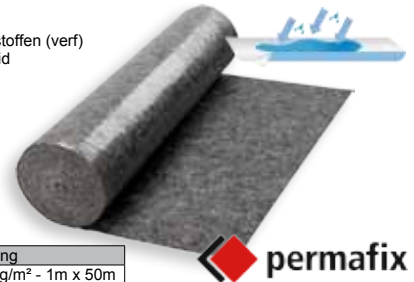

Permafrix 1130

beschermend (370 g/m²), vloeistofdicht absorberend, zelfklevend

Kenmerken:

- 3-lagen
- Bovenlaag: absorberend polyestervlies
- Tussenlaag: vloeistofdichte tussenfolie
- Grondlaag: polyestervlies, geïmpregneerd met zelfklevende anti-slipcoating


Eigenschappen:

- Erg schokabsorberend : 370 g/m²
- Vloeistofdicht
- Absorberend
- Zelfklevend

Toepassing:

- Beschermt prefab betondelen tegen vallende voorwerpen, puin, vallend gereedschap, water en verf.

| art. | omschrijving |
|---------|-----------------------------|
| 1059746 | Permafrix 1130 - 1 m x 25 m |



Permafrix 1135

absorberend (1l/m²), vloeistof en oplosmiddeldicht, beschermend (240 g/m²), zelfklevend

Kenmerken:

- 3-lagen
- Bovenlaag: sterk absorberend (1l/m²) polyestervlies
- Tussenlaag: vloeistofdichte en oplosmiddelbestendig membraan
- Grondlaag: polyestervlies, geïmpregneerd met zelfklevende anti-slipcoating


Eigenschappen:

- Sterk absorberend
- Vloeistofdicht
- Oplosmiddelbestendig
- Schokabsorberend
- Zelfklevend


| art. | omschrijving |
|---------|--|
| 1064409 | Permafrix 1135 - 240 g/m ² - 1 m x 25 m |



AANRADER TOP product



WOONHUISVENTILATIE - systeem D + WTW met flexibele kunststof kanalen.

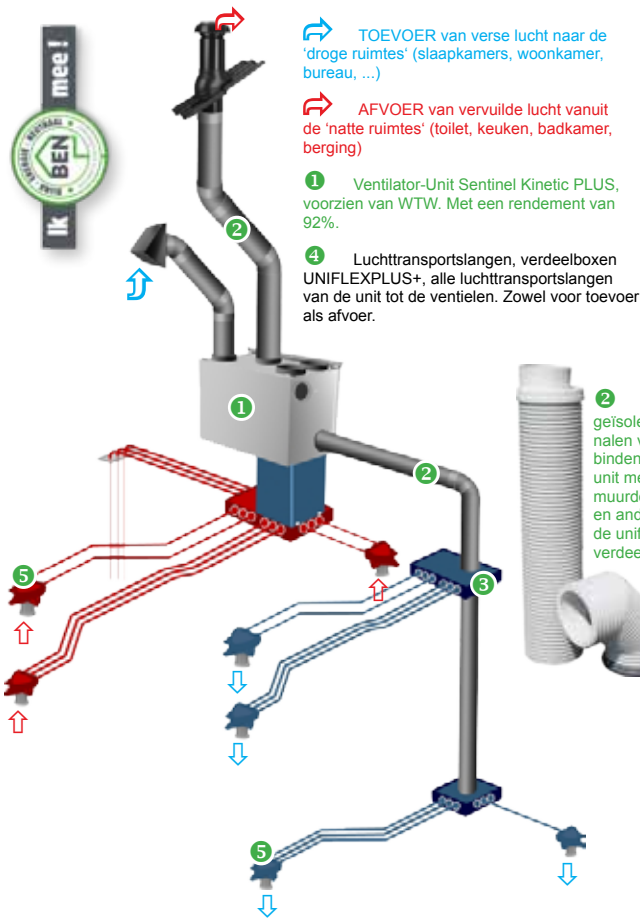

TOEVOER van verse lucht naar de 'droge ruimtes' (slaapkamers, woonkamer, bureau, ...)

AFVOER van vervuilde lucht vanuit de 'natte ruimtes' (toilet, keuken, badkamer, berging)

1 Ventilator-Unit Sentinel Kinetic PLUS, voorzien van WTW. Met een rendement van 92%.

4 Luchttransportslangen, verdeelboxen UNIFLEXPLUS+, alle luchttransportslangen van de unit tot de ventielen. Zowel voor toevoer als afvoer.

2 geïsoleerde kanalen voor verbinden van de unit met dak- of muurdoorvoeren en anderzijds de uniflexplus+ verdeelboxen

4 Uniflex plus + luchtleidingsysteem

- Flexibele luchtleidingsysteem
- Lage inbouwhoogte
- Weinig componenten
- Uniek kliksysteem: eenvoudig te installeren en tijdsbesparend
- Buiten geribbeld voor sterkte
- Binnen door speciaal procédé glad afgewerkt
- Met tñv-goedkeuring voor het gebruiken voor ademlucht



Woonhuisventilatie plaatsen? Contacteer ons nu voor meer informatie!

VENTILATIE VERPLICHT IN ELKE NIEUWBOUW

5 Uniflex plus + ventielen

- Uniflex ventielset, voorzien van toevoer- of afvoerventiel, betondoorvoer + aansluitbox voor maximaal 3 slangen (= 75 m³/h)



3 Uniflex plus + verdeelboxen

- Uniflex verdeelbox, voor het aansluiten van meerdere slangen om te verbinden met grote luchtkanalen om naar unit te gaan. Hoogte slechts 8 cm.



1 Ventilator: Systeem D met WTW 92%

- Ventilator voor systeem D met 92% warmte-rugwinning
- Kleine afmetingen en lichtgewicht
- Debiet: 230 m³/u of 440 m³/u
- 3 of 4 standen
- Constantvolumemotoren: uiterst energiezuinig en zeer stil (30dB(A) op 3 m)
- Automatische zomerbypass (100%)
- Makkelijke installatie: aansluiting van alle kanalen kan zowel horizontaal als verticaal
- Geïntegreerd intelligent digitaal bedieningspaneel met filterdetectie, foutmelding, enz.
- Plug-n-play programma: voor makkelijke en accurate aansluiting van de gewenste detectoren, sensoren of de afstandsbediening
- Geïntegreerde, vervangbare dubbele G3-filters
- Externe condensatie-afvoer
- Volledig geïsoleerde behuizing



| art. | type | gewicht | standen | capaciteit |
|---------|----------|---------|---------|------------|
| 1079591 | kinetic | 17 kg | 3 | 230 m³/u |
| 1079592 | kinetic+ | 23 kg | 4 | 440 m³/u |

4 Uniflex plus + flexibele slang

Uniflex plus + luchtleidingsysteem

- Flexibele luchtleidingsysteem
- Lage inbouwhoogte
- Weinig componenten
- Uniek kliksysteem: eenvoudig te installeren en tijdsbesparend
- Buiten geribbeld voor sterkte
- Binnen door speciaal procédé glad afgewerkt
- Met tñv-goedkeuring voor het gebruiken voor ademlucht



| art. | omschrijving | diameter | lengte |
|---------|-----------------|----------|--------|
| 1078677 | flexibele slang | 63 mm | 50 m |



Verplichtingen STS P 73-1 vanaf januari 2016
Ventilatieverslaggever
Ventilatie-voorontwerp
Ventilatie-prestatieverslag



WOONHUISVENTILATIE - systeem D + WTW met galva kanalen



VENTILATIE - voorontwerp en prestatieverslag Wettelijk verplicht vanaf 01-01-2016

Wij helpen u graag verder met een ...

- "STS-conform ventilatie"-voorontwerp
- Boor- en leidingenplan (bij bestelling)
- Volledig assortiment residentiële ventilatie
- Offertesysteem voor residentiële ventilatie
- Opstart service voor het inregelen en voor de opmaak van het ventilatieverslag



Ventilatie unit: Systeem D met WTW + 90%

- Ventilator voor systeem D met + 90% warmterugwinning
- Druk gestuurde ventilator
- RF-bediening 4 standen
- Filtratie: G3
- Automatische bypass
- Externe aansluitmogelijkheden: Calamiteitscontact, CO2 - sensor, vochtsensor, temperatuursensor, PIR - sensor (niet alle combinaties mogelijk)
- Optioneel: digitaal bedieningspaneel




| art. | type | gewicht | standen | capaciteit |
|---------|-------------|---------|---------|------------|
| 1106925 | tallinn 340 | 25 kg | 4 | 340 m³/u |
| 1106927 | tallinn 480 | 25 kg | 4 | 480 m³/u |

Galva ventilatiekanalen

- Ventilatiebuizen uit gegalvaniseerd staal volgens de norm EN 10346
- Corrossiebestendigheid klasse C2

| art. | afb. | diameter | lengte |
|---------|------|----------|--------|
| 1102020 | | 80 mm | 3 m |
| 1102022 | | 100 mm | 3 m |
| 1102024 | A | 125 mm | 3 m |
| 1102028 | | 160 mm | 3 m |
| 1102030 | | 180 mm | 3 m |

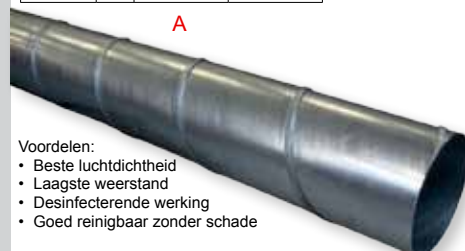

Voordelen:

- Beste luchtdichtheid
- Laagste weerstand
- Desinfecterende werking
- Goed reinigbaar zonder schade

Bouwdrogers DRYFAST

- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met de elektrische kachels wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.



| | DF400 | DF800 |
|-------------|------------------------------------|----------|
| art. | 1000406 | 1000408 |
| spanning | 230 V | 230 V |
| vermogen | 1400 W | 1800 W |
| compressor | schroefcompressor | |
| ruimtes tot | 400 m³ | 800 m³ |
| luchtverpl. | 420 m³/u | 940 m³/u |
| max. cap. | 75 l./u | 150 l./u |
| normaal | | |
| actieprijs | Contacteer ons voor uw beste prijs | |

- 20% KORTING
OOK TE HUUR

Elektrische kachel Professional TEH 30 T

- De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
- 2 doelen:
 - vorstvrij houden van ruimtes
 - indien gecombineerd met bouwdrogers zorgen deze kachels dat bouwdrogers sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat droogprocessen van mortel, specie en lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. Dus voorkomt scheurvorming.



| | TEH 30 T |
|-------------|------------------------------------|
| art. | 1106428 |
| spanning | 230 V |
| vermogen | 3300 W |
| luchtverpl. | 185 m³/u |
| thermostaat | ja |
| normaal | |
| actieprijs | Contacteer ons voor uw beste prijs |

- 20% KORTING
Vraag offerte voor grotere modellen 400V TEH70 / TEH100

Ventilator 4500 m³/u

Toepassing: versnellen van het droogproces.

- Ventilator 4500 + bouwdroger: door het circuleren van de lucht in combinatie met een bouwdroger zal de bouwdroger in staat zijn om sneller vocht uit de lucht te halen.



| | Ventilator 4500 |
|--------------------|-----------------|
| art. | 1029349 |
| spanning | 230 V |
| luchtverpl.stand 1 | 2000 m³/h |
| luchtverpl.stand 2 | 3000 m³/h |
| luchtverpl.stand 3 | 4500 m³/h |
| stapelbaar | ja |
| lxbxh | 21 x 51 x 51 cm |
| gewicht | 12,5 kg |
| normaal | - |
| actieprijs | - |



Keramische kachel 3kW

- Draagbare keramische kachel in degelijk metalen geelgelakte behuizing, voorzien van kunststof handgreep. Met PTC technologie (positieve temperatuur coëfficiënt). Dit betekent o.a. een snelle opwarming en lange levensduur van de kachel. Ideale oplossing voor het verwarmen van werkplaatsen. De kachels zijn uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging.

- Spanning: 230V
- Vermogen: 3000W
- 2 standen: 1500 - 3000W
- Thermostaat
- Oververhittingsbeveiliging



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: 1118238

Polystyreensnijders

- De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

| | PS cutter EC2 | PS cutter Alu Profi |
|--------------------|----------------|---------------------|
| art. | 1115475 | 1115482 |
| snijhoogte | 130 cm | 135 cm |
| snijdiepte | 31 cm | 33 cm |
| lengte snede | 100 cm | 100 cm |
| ingangsspanning | 230V - 50/60Hz | 230V - 50/60Hz |
| uitgangsspanning | 37V / 200W | 37V / 160W |
| beschermingsklasse | IP 68 | IP 68 |
| gewicht | 11,8 kg | 14 kg |

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1115482

art.: 1115475

Contacteer ons voor uw beste prijs

- Optioneel:**
- Staander
 - art.: 1115478
 - Steigerklem
 - art.: 1115477

Elektrische kachels Basic



| | Basic 2 kW | Basic 3,3 kW | Basic 5 kW | Basic 9 kW |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| art. | 1117849 | 1117850 | 1117851 | 1117852 |
| spanning | 230V | 230V | 400V | 400V |
| vermogen | 2000W | 3300W | 5000W | 9000W |
| standen | 3 | 2 | 2 | 2 |
| thermostaat | ja | ja | ja | ja |
| oververhittingsbeveiliging | ja | ja | ja | ja |
| normaal | | | | |
| actieprijs | Contacteer ons voor uw beste prijs | | | |