

SPECIAL MATERIEEL & WERFUITRUSTING

nov - dec
2020

N.V.
DEL RUE
METAALHANDEL
BOUWTOEBEHOREN

Metaalhandel Delrue nv

Ringlaan 49
B-8480 Ichtegem

Vraag zeker ook prijs
voor wapening,
netten of balkstaal!

tel +32 51 59 11 99
fax +32 51 59 11 98

email info@metaalhandel.be
websites www.metaalhandel.be
www.uniconstruct.be

UNICONSTRUCT
www.uniconstruct.be

Rolstelling type B (b) 135 cm x (l) 245 cm

Kenmerken:

- Frames: hoogwaardig aluminium en voorzien van antislipprofiel. Volledig rondom gelast. (staande buizen 2 mm, sporten 1,7 mm wanddikte)
- Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren.
- Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische klauwvergrendeling
- Geremde zwenkwielen met spindel \varnothing 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar.
- Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame te vermijden.
- Houten kantplanken.
- De steigers voldoen aan alle huidige normen
EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIEPRIJZEN

vraag nu prijs
contacteer ons
voor andere
afmetingen.

ACTIE
Bij aankoop van een
rolstelling B08/245
GRATIS
radio
Powerplayer
t.w.v. -



- DAB+ Digitale Radio ontvangst
- FM ontvangst met RDS zenderinformatie
- 3 inch speaker, 15 Watt
- Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
- USB ingang voor afspelen van MP3, AAC en FLAC bestanden
- Aux ingang voor externe MP3 speler
- 230V / Oplaadbaar / IP65
- art.: 1150191



Actieset BOUW bestaande uit

- 1 x gele mortelcontainer 200 liter (art.: 1000358)
 - 2 x rubber mortelkuip 45 liter (art.: 1000190)
 - 1 x kruiwagen FORT (art.: 1045885)
 - 1 x zandschop POLET nr. 00 of nr. 2 (art.: 1018587 / 1018585)
- GRATIS: planbeschermingshoes 90 x 125 cm met ritssluiting



Actieset BOUW
3 kuipen, kruiwagen, zandschop

+ GRATIS deze
planbeschermhoes

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



op de werf
op kantoor
of thuis



Bestel al uw materialen
en gereedschap **online**
in **4** stappen op :

www.uniconstruct.be


art.	omschrijving	aantal
1022868	135-7 opbouwframe (200 x 135)	6
1022874	135-50-2 kopleuning (100 x 135)	2
1022872	platform zonder luik 245	2
1022870	platform met luik 245	2
1022865	diagonaalschoor 245	12
1022863	horizontaalschoor 245	10
1022881	stabilisator 2 m telescopisch	2
1082134	kantplankenset 245 x 135 hout	1
1082126	nylon wiel + stalen spindel	4
1003781	borgclips	12
1179201	steigerbumper groot t.b.v. rolsteiger (set van 4 stuks)	1

De startkit

Bestaande uit
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en
afsluikcapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de
kneepjes van het bekisten met geopanel kennen.




De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten
te bekijken.

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een
balk van 4,80 m lang x 60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van
2,40 m x 50 cm.)

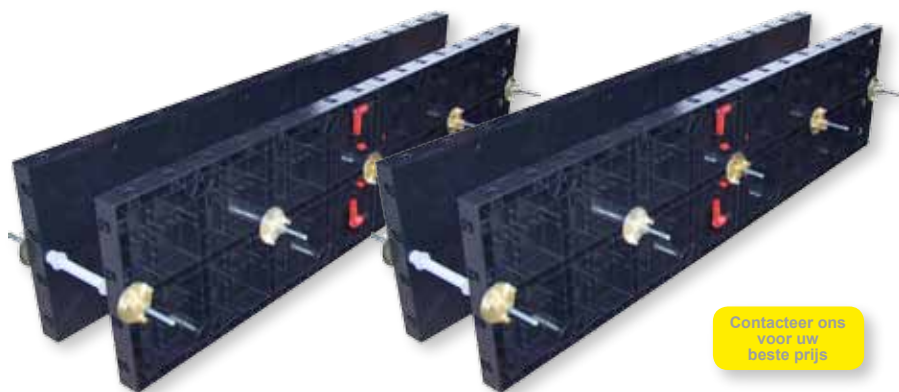


Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Startkit			
art.	aantal	omschrijving	
1013263	8	Geopanel 120 x 60	Contacteer ons voor uw beste prijs
1013262	96	Geopanel hendel	
1013265	56	Geopanel stopje	

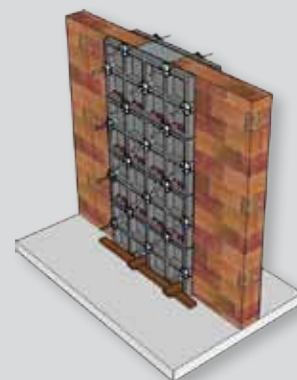

Geopanel basispaneel 120x60

- Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funde-
ringsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden,
zwembaden, ... zonder gebruik te hoeven maken van zwaar
materiaal.
- Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
- Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon
hendels.
- Afmeting (lxb): 120 x 60 cm
- Gewicht: 11 kg



Geopanel hendel

- Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar
te verbinden.
- Vastzetten van de panelen
gebeurt door deze hendel een
kwartslag te draaien
- Elke nylon hendel houdt een
druk van bijna 1,2 ton.
- art.: 1013262



Geopanel stop

- De geopanel stop 25 mm dient voor het opvullen van gaten in de
bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang door-
heen de panelen zit.
- art.: 1013265



Geopanel hoek

- Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk
van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken
gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.
- Vervaardigd uit ABS kunststof.
- Element wordt met andere elementen verbonden door nylon
hendels.
- Mogelijk te versterken met verste-
vingen.



art.	type	breedte	hoogte	gewicht
1013266	binnen	30 cm	60 cm	3,1 kg
1013267	buiten	33 cm	60 cm	3,2 kg

Geopanel passtuk

- Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het
"uitpassen" voor het bekomen van een specifieke lengte.
- Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met
de nylon hendels.

art.	breedte	hoogte	gewicht
1158996	15 cm	60 cm	2,04 kg
1020106	20 cm	60 cm	2,25 kg
1013268	25 cm	60 cm	2,30 kg
1013269	30 cm	60 cm	2,80 kg
1082965	35 cm	60 cm	3,80 kg
1013270	40 cm	60 cm	3,80 kg



Geopanel passtuk



art.	breedte	hoogte
1165409	3 cm	60 cm
1165410	4 cm	60 cm
1165411	5 cm	60 cm





Geopanel hoek van 14 cm

- Door deze **nieuwe (*)** elementen te gebruiken, is het nu mogelijk om een hoek te bekisten met een breedte van 14 cm.
- U kan de nieuwe elementen ook combineren met de elementen die u al heeft.



Hoek van 14 cm			Contacteer ons voor uw beste prijs
art.	aantal	omschrijving	
1013266	1	Geopanel binnenhoek	
1013267	1	Geopanel buitenhoek	
1020106	1	Geopanel 20 x 60	
1013268	1	Geopanel 25 x 60	
1013270	1	Geopanel 40 x 60	
1013262	12	Geopanel hendel	
1165410	2	Geopanel 4 x 60	
1165412	8	Geopanel nylon bout	
1165413	8	Geopanel nylon moer	


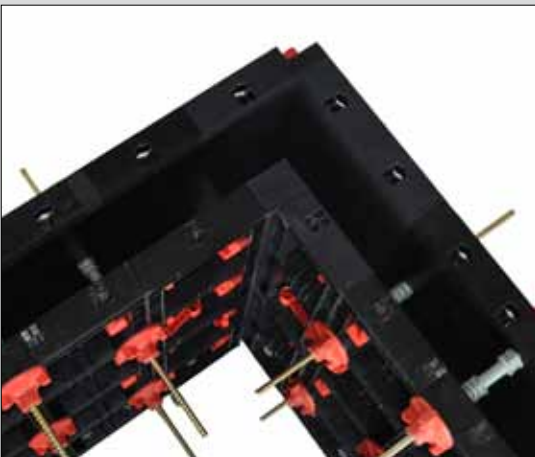
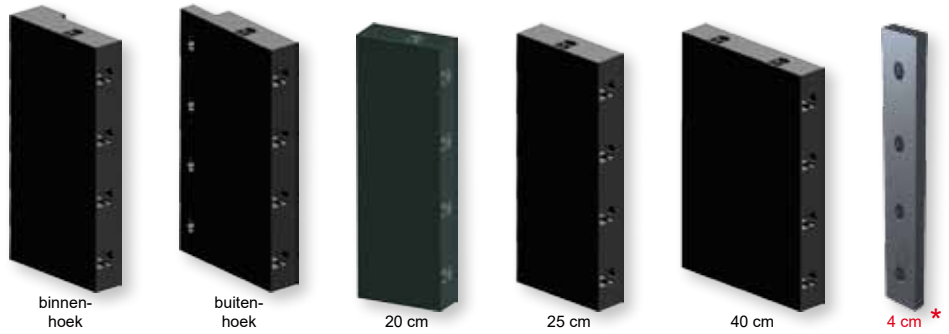


Geopanel hoek van 19 cm

- Door deze **nieuwe (*)** elementen te gebruiken, is het nu mogelijk om een hoek te bekisten met een breedte van 19 cm.
- U kan de nieuwe elementen ook combineren met de elementen die u al heeft.




Hoek van 19 cm			Contacteer ons voor uw beste prijs
art.	aantal	omschrijving	
1013266	1	Geopanel binnenhoek	
1013267	1	Geopanel buitenhoek	
1020106	1	Geopanel 20 x 60	
1013268	1	Geopanel 25 x 60	
1013262	8	Geopanel hendel	
1165410	2	Geopanel 4 x 60	
1165412	8	Geopanel nylon bout	
1165413	8	Geopanel nylon moer	

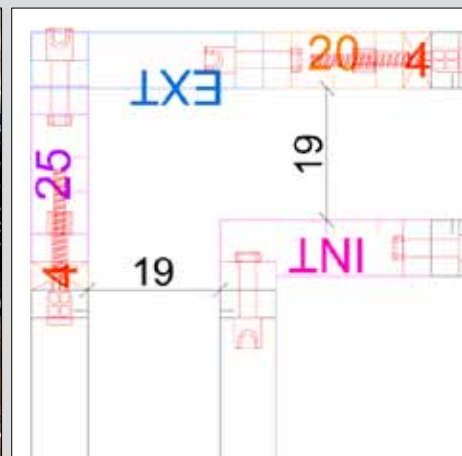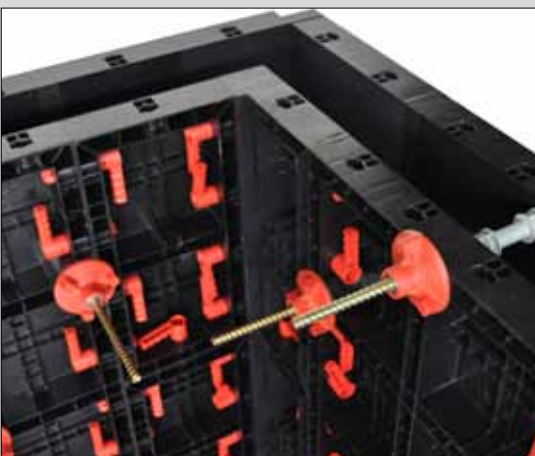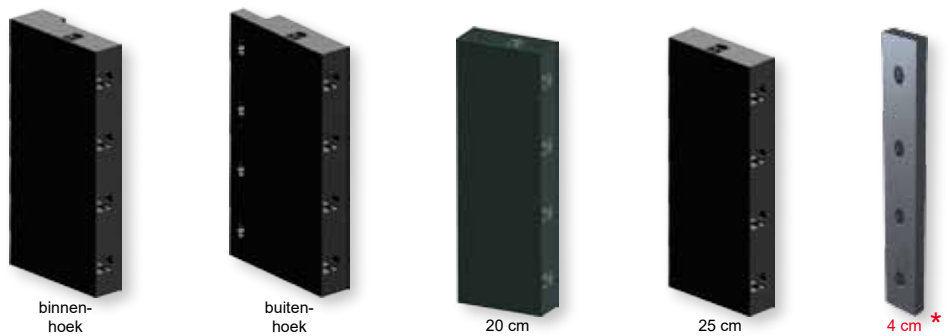

Geopanel STAR - kunststof

- Geopanel Star® is een modulair 'molenwiek-systeem', gemaakt uit hoogwaardig slagvast ABS kunststof, geschikt voor het maken van vierkante en rechthoekige betonnen kolommen van verschillende maten en afmetingen.
- De panelen zijn zo ontworpen dat ze met elkaar verbonden kunnen worden met de standaard geopanel nylon hendels.
- In het midden van de panelen zijn een aantal kleinere gaten die het mogelijk maken bekistingslangen aan te brengen bij de kolommen met grotere afmetingen.
- Kolommen van 20 x 20 tot 100 x 100 - 105 combinaties mogelijk met 3 soorten
- Kolommen bekisten in een handomdraai!
- Enorme tijdswinst!
- 1 persoon => 1 kolom van 3 m hoog in 20 minuten zonder kraan!

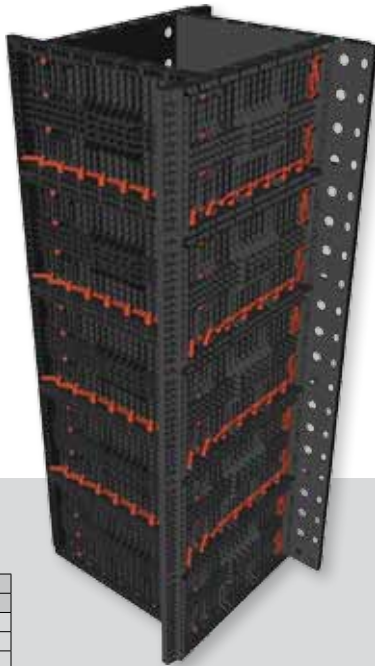

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kolomhoogte 300 cm		
art.	aantal	omschrijving
1057801	20	Geopanel Star 20-60
1057802	20	Geopanel Star 25-65
1013262	304	Geopanel hendel

	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
20	A	C	A	C	A+V	C+V	A+V	C+V	A+V	C+V
25		B	C	B	C+V	B+V	C+V	B+V	C+V	B+V
30			A	C	A+V	C+V	A+V	C+V	A+V	C+V
35				B	C+V	B+V	C+V	B+V	C+V	B+V
40					A+2V	C+2V	A+2V	C+2V	A+2V	C+2V
45						B+2V	C+2V	B+2V	C+2V	B+2V
50							A+2V	A+2V	C+2V	C+2V
55								B+2V	C+2V	B+2V
60									A+2V	C+2V
65										B+2V

A = 20x Geopanel Star 20-60 + 144x hendels
 B = 20x Geopanel Star 25-65 + 160x hendels
 C = 10x Geopanel Star 20-60 + 10x Geopanel Star 25-65 + 152x hendels
 V = nodig vanaf 40 cm (3x bekistingsstang 75 of 100 cm + 6x plaatmoer 120 + 2x versterkingsbar 200 cm)



GeoTub: herbruikbare ronde bekisting

- Ronde kolombekisting diameter 25 cm tot 100 cm.
- Makkelijk en zeer snel afstellen van ronde kolommen, zelfs door één persoon, zonder kraan, zonder vrachtwagen. De kunststof elementen op elkaar stapelen en vastzetten door de rode hendels een kwartslag te draaien.
- De ronde kolom uitlijnen m.b.v. duw en trekschoren en volstorten. Afzonderlijke adapters om de duw-trekschoren te verankeren aan de bekistingselementen zijn verkrijgbaar.
- Ontkisten gebeurt zeer eenvoudig en kan eveneens makkelijk door 1 persoon en zonder kraan of vrachtwagen.
- Zeer interessant bij industriebouw, parkeer garages, stallenbouw, algemene betonbouw, ...
- Zeer interessant bij renovaties en herstellingen van bestaande betonnen kolommen



Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJS
kunststof herbruikbare ronde kolombekisting vergelijk nu!

diameter	per kolom van 3 m		normale prijs	actieprijs
	art.	vormstukken		
ø 25 cm	1013259	10 x	56 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
ø 30 cm	1013260	10 x	56 x	
ø 35 cm	1013261	10 x	64 x	
ø 40 cm	1020089	10 x	64 x	
ø 45 cm	1020090	10 x	72 x	
ø 50 cm	1020091	10 x	72 x	
ø 60 cm	1020092	10 x	72 x	
ø 70 cm	1020093	10 x	80 x	
ø 80 cm	1020094	10 x	90 x	
ø 90 cm	1020095	10 x	98 x	
ø 100cm	1020096	10 x	98 x	





UCR-systeem - 2 in 1

Veilig en eenvoudig bekisten en leuning plaatsen

Bekistingssysteem

- Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem, heeft u een randbekistingssysteem waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
- Voordelen:
 - Veilig
 - Eenvoudig
 - Herbruikbaar
 - Betrouwbaar

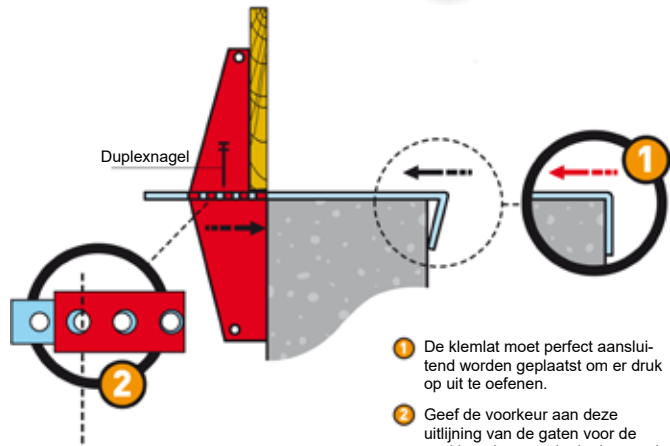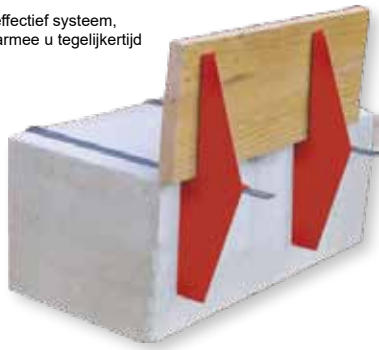

- 1 De klemlat moet perfect aansluitend worden geplaatst om er druk op uit te oefenen.
- 2 Geef de voorkeur aan deze uitlijning van de gaten voor de positionering met de duplexnagel.


Bekistingssteun rood

• art.: 1154941



Klemlat alu

- 14-19-24 cm - art.: 1154942
- 29 cm - art.: 1154943
- 39 cm - art.: 1154944



Duplexnagel

- 65/55x3,1 mm
- Verp.: 5 kg
- art.: 1003861



Leuningsysteem

Veiligheid boven alles:

- Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet, kan u reeds uw leuning en leuningplanken plaatsen!
- Aanpasbaar randbeschermingssysteem
- U vermijdt boorgaten
- Zeer snelle montage en afbraak
- Tijdsbesparend
- Duurzame afwerking

- Veilig
- Eenvoudig
- Herbruikbaar
- Betrouwbaar



Dubbele bekistingssteun + houder

• art.: 1154947



Leuningadapter

- Adapter voor leuning met ronde buis
- art.: 1154948




Veiligheidsleuning

• art.: 1157585



Kolombekisting

- Zeer makkelijk systeem voor betonnen kolommen tot 3 m hoogte
- Bestaat uit 6 metalen molenwielsets en 4 panelen van 300 x 50 cm
- Elke kolom van 15 x 15 tot 45 x 45 OOK rechthoekig bijv. 15 x 20, 20 x 25...
- Geen hout meer verzagen, snel bekist, ontkist EN opnieuw opgesteld
- Hoogtes kranen (15 - 60 - 110 - 165 - 220 - 280 cm)

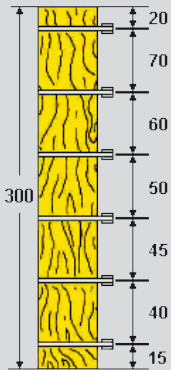

Contacteer ons voor uw beste prijs

complete set
(4 panelen + 6 kranen)

1 compleet systeem =
a) 4 extra gladde panelen 0,50 x 300 cm art.: 1010683 (x4)

b) 6 molenwielsets (6 kranen = 24 L-haken) - art.: 1010684 (x6)

Systeembalkverbinder

- Voor het verbinden van systeembalken.
- De veilige verbinding voorkomt dat de balken kantelen en wegglijden.
- art.: 1180857



NIEUW



Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm

- "plywood" bekistingspanelen van hoge kwaliteit
- 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor een goede stabiliteit
- Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd met een warm-geperste melaminecoating om een glad bekistingsresultaat te bekomen

Standaardafmetingen:

- Dikte: 27 mm
- 300 cm x 50 cm - art.: 1010683
- 200 cm x 50 cm - art.: 1082950
- *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel van 3 m te halveren.

Voordelen:

1. Veelzijdig te gebruiken
2. Eenvoudig in gebruik
3. Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4. Makkelijk in onderhoud
5. Hoge buigweerstand - 27 mm

+ Contacteer ons voor grote hoeveelheden


Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Balkklemmen standaard

- Klemmen voor het vastzetten van balken
- Gelaste volle stalen U en T-profielen
- Klambereik 60 cm of 80 cm
- Diepte van bek: 50 cm
- Spie met ketting

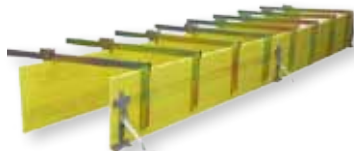

Contacteer ons voor uw beste prijs



	balkklem 60 cm	balkklem 80 cm
art.	1000104	1000105
normaal per stuk	Contacteer ons voor uw beste prijs	
per 12 stuks		
per 24 stuks		

Trapbekisting

Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

Telescopische buizen:

- 75 - 115 cm (80 stuks)
- 92 - 162 cm (40 stuks)
- De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

Telescopische trapredes galva:

- 75 - 110 cm (12 stuks)
- 90 - 150 cm (4 stuks)
- Zware uitvoering, opgelet voor lichte copies op de markt.

Trapbekistingsfolie: 1 rol

- Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

Werkwijze:


- Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen hout verzagen en geen schoren plaatsen.
- Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap draait dient men de langere buizen te gebruiken.
- Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening.
- De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
- Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.

Contacteer ons voor uw prijs



Spansloten - clavetten en spanners

- Clavettenspanners en clavetten voor afstellen van bijvoorbeeld vloerranden, bekistingen, eenvoudig vast te klemmen op betonijzer.

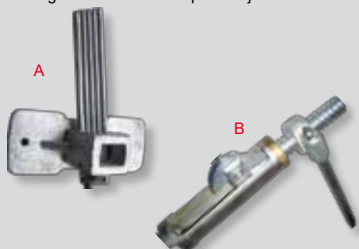

art.	afb.	omschrijving
1000227	A	clavet met spie
1000228	B	clavettenspanner

Professioneel druksproeitank

- Drukvat uit staal met polyestercoating.
- Degelijke riemen om het vat volledig op de rug te dragen
- Oliebestendige dichtingen
- Vlakstraalnozzle met fijnfilter
- Messing spuitlans 50 cm, 360° draaibaar
- Spiraalslang 2,5 m tussen lans en tank
- Vulinhoud: 10 liter (13,5 liter totaalinhoud)
- Bedrijfsdruk: 6 bar
- art.: 1028839



Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	voorgesteld aantal bij compleet systeem
1000275	telescopische buis 75 - 115 galva	80
1000276	telescopische buis 92 - 160 galva	40
1000278	traprede trapbekisting 75 - 115 galva	11
1000280	traprede trapbekisting 90 - 150 galva	5
1000274	versterkte folie voor trapbekisting 150 cm x 25 m	1

Systeembalken H20

- Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor de juiste kwaliteit.
- Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traaggroeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
- De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
- De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingelias.
- De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coating, die de levensduur van het product verlengt.
- De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, wat het gebruik op de werf vergemakkelijkt.
- De kwaliteit van het product en het productieproces is gecertificeerd door HFB Germany conform 13377.

Voordelen:


- Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
- Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
- Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/m)
- Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

art.	lengte	gewicht
1000262	245 cm	11,5 kg
1017904	265 cm	12,5 kg
1000264	290 cm	13,6 kg
1000266	330 cm	15,5 kg
1000268	360 cm	16,9 kg
1000269	390 cm	18,3 kg
1011322	450 cm	21,2 kg
1000270	490 cm	23,0 kg





Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks mix	-
per 50 stuks soort	-
> 50 stuks	contacteer ons

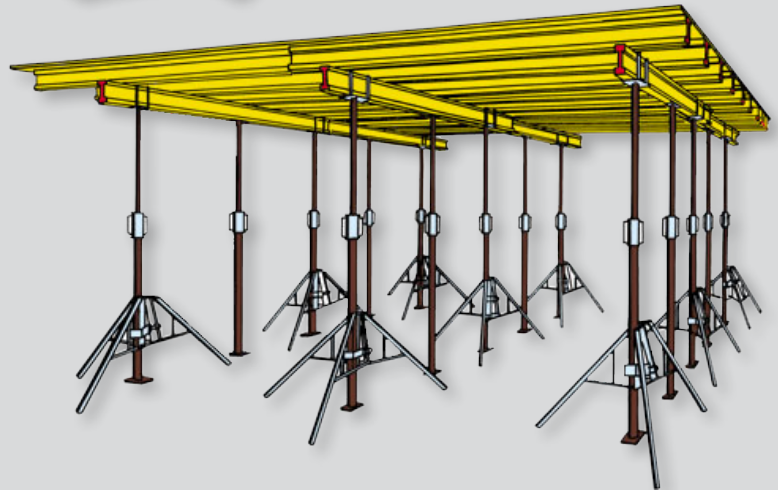

Standaard bekistingshaak

- Gebruikt voor het afstellen van de rand van de betonplaat of balken op bekistingspanelen
 - Makkelijk loodrecht positioneren van bekistingspanelen
 - Voorzien van schroef- of nagelgaten
- Lengte: 52,5 cm
• Breedte: 20,5 cm
• Standhoogte: 41 cm
• Standdiepte: 30 cm
• art.: 1000283

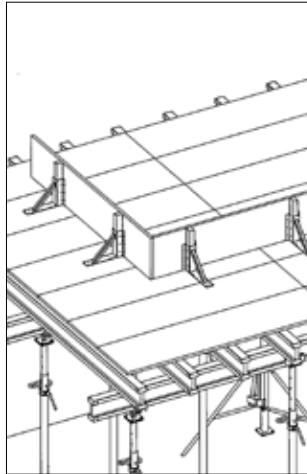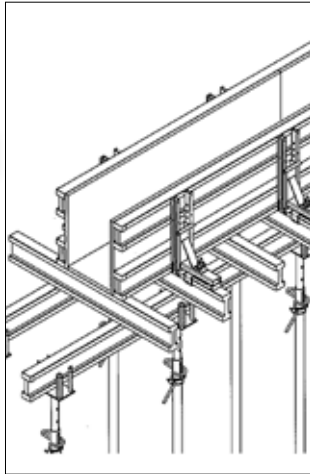

Contacteer ons voor uw beste prijs


Universele bekistingshaak

Deze bekistingshaak voor systeembalken is voorzien van een spanklem. Dit maakt vastschroeven in uw systeembalken overbodig.

Bovenaan is de klem voorzien van een buis waarin een leuninghouder geplaatst kan worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als randbeveiliging wanneer men de betonplaat afstelt.

art.: 1059717

Contacteer ons voor uw beste prijs

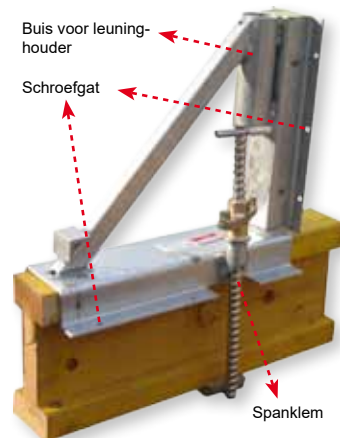

Stapelrek voor systeembalken en bouwhout

- Er passen exact 12 balken naast elkaar in de breedte.
- Makkelijk lossen van het materiaal met voorkliff of met de kraan omwille van middenbuis. Deze zorgt dat je vorken of hijsband makkelijk kan verwijderen.



art.	type	lengte	breedte	hoogte
1002461	geverfd	160 cm	105 cm	90 cm
1002313	verzinkt			



Beugelbuigapparaat

- Unit voor montage op o.a. een werkbank.
- D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 mm worden gebogen.
- art.: 1055059



Contacteer ons voor uw beste prijs

Galg voor het binden van wapeningskorven

- De ideale staander voor het binden van wapeningskorven
- Stel uw optimale werkhogte in: 89 - 141 cm
 - Bovenaan de galg is een verstelbare breedteregeling voorzien.
 - art. 1102423



Contacteer ons voor uw beste prijs





Schoren UC D - EN1065

Schoor UC D300:

- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 1,70 m
- Lengte uit: 3 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 16 kg
- art.: 1160636

Schoor UC D350:

- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 2 m
- Lengte uit: 3,50 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 18 kg
- art.: 1160637

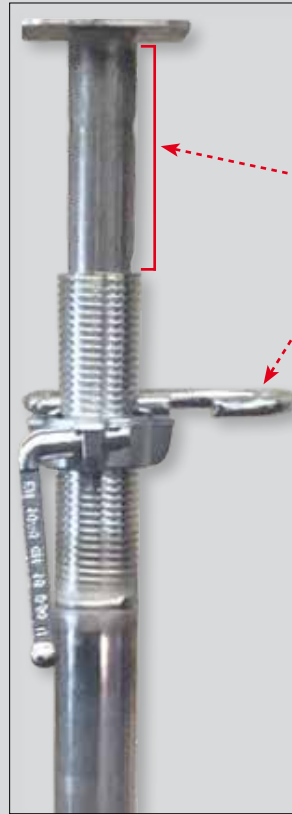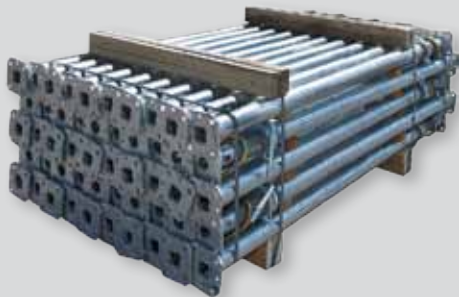

- Thermisch verzinkte schoor
- Bescherming voor de handen bij het 'inschuiven' van de schoor, steeds een vrije ruimte van 10 cm.
- G-haak: de 'groffe' instelling gebeurt d.m.v. 13 mm dikke haken, die men niet van de schoor kan losmaken.
- Uitvalveiligheid: de schoren zijn voorzien van een uitvalveiligheid die zorgt dat de binnenbuis niet uit de buitenbuis kan vallen.
- Maatindeling: nummering van de gaten, maakt snel opstellen op dezelfde hoogte makkelijk.



U-kop verzinkt

- U-kop voor schoor, warm verzinkt
- Met aangelas buiseind
- Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
- art.: 1000265



Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoorstatief

- Schoorstatief zwaar model
- Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
- Schoren van diam. 48 tot 76 mm
- art.: 1000107



Thermisch verzinkt

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoorbak voor drievoeten

- Verzinkt
- Lengte: 155 cm
- Breedte: 87 cm
- Hoogte: 88 cm
- Capaciteit: 36 drievoeten
- art.: 1044227




Contacteer ons voor uw beste prijs



Wielen optioneel verkrijgbaar art.: 1044334

Schoorbak

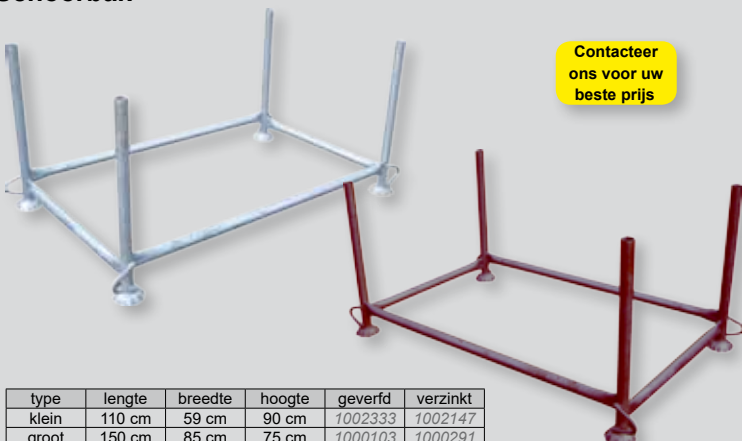

Contacteer ons voor uw beste prijs

type	lengte	breedte	hoogte	geverfd	verzinkt
klein	110 cm	59 cm	90 cm	1002333	1002147
groot	150 cm	85 cm	75 cm	1000103	1000291

Schoren standaard

Standaard schoren, stempels, stutten, stikken. Ondersteunen van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering. De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelas 'draaihaken' zodat deze niet kunnen afbreken bij vallen.

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenbuis ø 57 mm
- Binnenbuis ø 48,3 mm
- Draaikop met gelaste haken

gelakt	omschrijving
1000261	schoren standaard 0,50 - 0,80 m
1000263	schoren standaard 0,70 - 1,20 m
1000098	schoren standaard 1,00 - 1,80 m
1000099	schoren standaard 1,60 - 2,90 m
1000100	schoren standaard 2,00 - 3,60 m
1013228	schoren standaard 2,20 - 4,00 m
1000101	schoren standaard 2,50 - 4,50 m
o.a.	schoren standaard 3,00 - 5,00 m



ACTIE
ACTIEPRIJZEN
contacteer ons voor alle mogelijkheden

Renovatieschoor



art.: 1070081

- Bij renovatie van huizen (bijv. de aanbouw van een veranda) dient het metselwerk ondersteund te worden. Tot nu toe gebeurde dit door een balk die rust op twee stempels aan weerszijden van de buitenmuur. Deze ondersteuningswijze is arbeidsintensief omdat men met twee personen moet werken. Bovendien moet het metselwerk achteraf hersteld worden.
- De "renovatieschoor" kan door een persoon bediend worden dankzij het hefboomprincipe. Bij het gebruik van de stempelwip wordt het metselwerk niet beschadigd en achteraf herstellen is daarom overbodig.
- De "renovatieschoor" is een uitkomst voor de alleenwerkende aannemer. Voor het ondersteunen van metselwerk zijn nu geen extra mensen nodig. Daardoor wordt de planning eenvoudiger en ligt een aanmerkelijke tijds- en geldbesparing binnen handbereik.

Werking:

Na het wegslijpen van de voeg kan de lepel van de "renovatieschoor" worden ingeschoven. Deze lepel is verbonden met een horizontaal H-profiel dat rust op de bijbehorende schroefstempel. Aan het eind van het H-profiel bevinden zich parallel aan de eerder genoemde stempel twee in elkaar geschoven buizen die ten opzichte van elkaar versteld kunnen worden door middel van een gatenpatroon.

Ten einde de gewenste ondersteuning te verkrijgen worden de buisprofielen aan elkaar gekoppeld door de gaten van binnen- en buitenbuis aan elkaar te koppelen door een pen. Vervolgens drukt men de schroefstempel omhoog door middel van de daartoe aangebrachte oren zodat de lepel een opwaartse kracht ondergaat ten gevolge van trek in de buizen en druk in de schroefstempel. De constructie kan ontmanteld worden door de oren van de schroefstempel weer terug te draaien.

Technische kenmerken:

- Min. lengte 1950 mm
- Max. lengte 3150 mm
- Max. belasting ingeschoven 1140 kg
- Max. belasting uitgeschoven 825 kg
- Afstand tussen gevel en stempel 250 mm
- Volledig verzinkt en Aboma gekeurd



Gevelklem

- Het vervangen van kozijnen of breken in metselwerk is veelal een lastige bezigheid. Met de gevelklem kan je deze renovaties sneller en gemakkelijker uitvoeren en je hoeft niet langer te werken met zware schoren.
- De gevelklem is ontwikkeld om tijdens het plaatsen van een nieuw kozijn in een bestaand raamkozijn of deur het buitenblad van de gevel te ondersteunen.
- Bij gebruik van de gevelklemmen bespaar je tijd én het levert je veel werkruimte op.



Voordelen:

- Geen schoren nodig / Meer werkruimte
- Snel te monteren / Herbruikbaar

Kenmerken:

- Stalen klem, gelast en verzinkt
- Rechthoekig = zwaarder belastbaar
- Lengte: 27 cm tot 43 cm
- Aangelaste wapening ø 10 mm
- Gewicht: 1,18 kg



art.: 1127785



Balkenlift



- Balkenlift. Ideaal voor het plaatsen van poutrels bij renovaties. Volledig opklapbaar om handig door bouw te verplaatsen of om op te bergen.
- 4 zware zwenkwielen (met rem), verstelbare zwengel (snel draaien of onder hoge last draaien)
- Hijsoog onderaan lift, zorgt voor eerste verplaatsing van 0 tot ... m. Daarna kan je last even op bv. schraag leggen en opnieuw grijpen om daarna op te draaien tot 2,75 m. Met verlengstuk tot 3 m.
- Traploze overbrenging om de balk op de millimeter te kunnen positioneren.
- Hijskracht: 600 kg per lift.
- art.: 1000297



Stortkokerset - 11-delig

- Stortkokerset bestaande uit 1 vultrechter + 1 frame en 9 kokers.
- Ideaal voor renovatiewerken, afbraakwerken op verdiepingen, etc.

aantal	omschrijving	art.
1	regelbare bevestiging (metaal)	1013533
1	beginstuk voor stortkoker	1013534
9	stortkoker	1013535



1 x art. 1013533

art 1013534
1 x

Vloerrandbekistingssysteem + leuninghouder ECO

- Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te bevestigen met bekistingstang en plaatmoer. Bovenop de steun plaats je een houten balk om je vloerrand af te stellen. Op de steun is een bevestiging gelast voor de leuninghouder.
- Op deze manier stel je makkelijk je betonplaat af EN je voorziet in één tijd je randbeveiliging.
- art. 1063095



Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN

art.: 1063095

normaal	-
per set	-
per 10 sets	-
per 20 sets	-

Vloerrandbekistingssysteem + leuninghouder standaard

- Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te bevestigen met bekistingstang en plaatmoer. Bovenop de steun plaats je een houten balk om je vloerrand af te stellen. Op de steun is een bevestiging gelast voor de leuninghouder.
- Op deze manier stel je makkelijk je betonplaat af EN je voorziet in één tijd je randbeveiliging.
- art. 1000106



Contacteer ons voor uw beste prijs


ACTIEPRIJZEN

art.: 1000106

normaal	-
per set	-
per 10 sets	-
per 20 sets	-

Veiligheidsleuningen horizontaal-verticaal

- Multidirectionele leuning. Deze leuning bestaat uit een 'voetdeel' dat je zowel horizontaal als verticaal kan schroeven op betonplaat of betonnen balk. Het leuningdeel schuif je over het voetdeel.
- Verstelbaar: 0 - 45 cm
- art.: 1000293

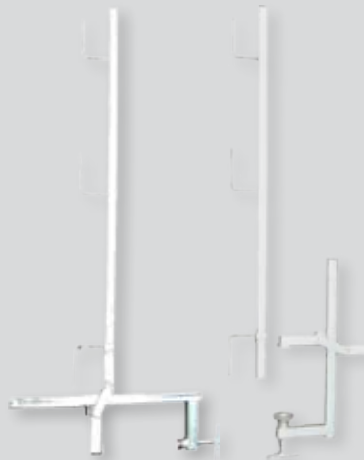

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN

art.: 1000293

normaal	-
per stuk	-
per 12 stuks	-
per 25 stuks	-

Veiligheidsleuningen verzinkt met kantelvoet

- De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging op horizontale vlakken. De leuninghouder is voorzien van 3 haken voor leuning.
- Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wanneer de leuning van een 'betonnen' trap voorloppig moet afgesteld worden. Door de kantelende voetplaat kan je de leuning steeds stellen op betonvlakken waarvan de onderkant schuin loopt.
- Klembereik van 10 tot 80 cm.
- art.: 1000123



Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN

art.: 1000123

normaal	-
per stuk	-
per 12 stuks	-
per 25 stuks	-

Bekistingstangen ø 15,1

- P toeg. 90 kN
- P breuk 176 kN
- Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de plaatmoeren.



art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000142	0,75 m	Contacteer ons voor uw beste prijs				
1000143	1,00 m					

Plaatmoer

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
- Te gebruiken in combinatie met bekistingstangen en alle bekistingssystemen



art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000146	100	Contacteer ons voor uw beste prijs				
1000147	120					

Zijwandveiligheidsnetten

- Netten voor zijwand- en dakrandbeveiliging volgens de norm EN 1263-1 type U.
- Materiaal: knooploos hoge sterkte PP, draaddikte 5 mm
- Maaswijdte: 100 x 100 mm
- Randkoord ø 8 mm
- Alle afmetingen, kleuren en uitvoeringen mogelijk - contacteer ons.



art.	omschrijving	prijs / stuk	hoeveelheden
1069644	Zijwandveiligheidsnet 1.50 x 10 m / blauw	Contacteer ons voor uw beste prijs	
1069645	Zijwandveiligheidsnet 2.5 x 10 m / blauw		
1069646	Gespriem voor zijwandnet 60 cm / blauw		
o.a.	andere afmetingen beschikbaar		

Houten leuningplanken

- Rode veiligheidsplanken.
- Leuningplanken om te gebruiken als randbeveiliging op dakranden, bij leuninghouders, bij stellingen, ...
- Afmetingen: 32 mm x 97 mm x 4 m
- Lengte: 4 m
- art.: 1044017



Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN


normaal	-
per stuk	-
per 24 stuks	-
per 50 stuks	-



Pakket onderdelen stelling (frames + kruisen)



g
e
v
e
r
f
d

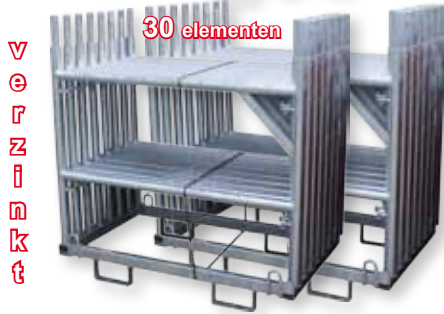

V
e
r
z
i
n
k
t



NU + GRATIS
2 stapelbakken
t.w.v.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

SUPERDEAL
Klasse 4
bestellen =
klasse 6
geleverd !

NU + GRATIS
2 stapelbakken
t.w.v.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

aantal	omschrijving	geverfd	verzinkt
30	stelligelement 100 x 120 (kl.4)	1017905	1017906
30	kruisverbinding 2,50 m	1022590	1022590
2	transportbak voor 15 elementen	1057821	1057822


Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)

- Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
- 2,50 m - **klasse 6** - EN12810-12811
- Zeer stevige vloer met uittilveiligheid
- Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer makkelijk boven het hoofd te installeren op de stelligelementen.
- art.: 1116303



Verankering

- Verankeringen kan je maken m.b.v. kruiskoppelingen, draaikoppelingen, buizen, verankeringsbuizen, pluggen etc. Hiernaast vind je de verschillende onderdelen die je hiervoor kan gebruiken.

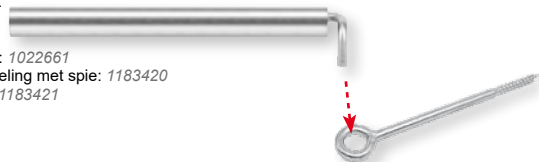

- Ankerbuis: 1022661
- Kruiskoppeling met spie: 1183420
- Oogbout: 1183421


Regelbare stellingvoeten 50 cm

- Regelbare stellingvoeten voor het mooi "pas" zetten van de stelligelementen.
- Lengtes: 50 cm
- Steeds thermisch verzinkt.
- art.: 1000344



ACTIEPRIJZEN	
normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

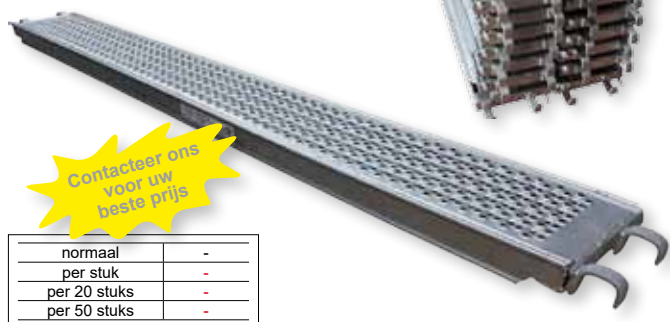

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Set van 3 stellingvloeren met luik & ladder


- Voor het gemakkelijk betreden van een stelling met 6 meter hoogte.
- Stellingvloer alu-hout 250 x 60 cm, voorzien van luik en ladder om het betreden van de stelling langs de binnenzijde mogelijk te maken.
- Ladder eenvoudig weg te klappen in de vloer.
- Handgrepen onderaan de werkvloer zorgen voor makkelijk te hanteren en eenvoudig in de elementen te hangen boven het hoofd.
- art.: 1022664



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Transportbak voor metsersstelling

- Transportbak voor 15 stelligelementen
- Afmeting (lxb): 128 x 77 cm
- Vorkluitsparingen
- Kraanogen
- Kunnen perfect naast elkaar gezet worden op een open bestelwagen
- Geverfd: 1057821
- Verzinkt: 1057822

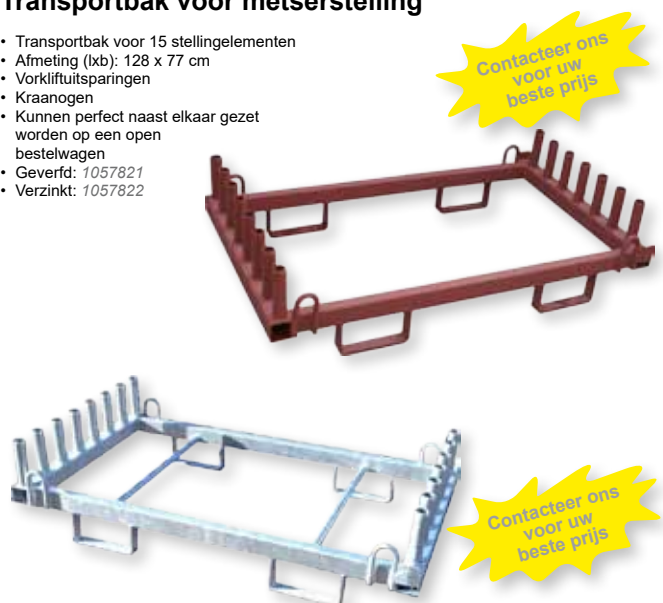

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



UC voorloopleuning

• Deze leuning is gemaakt om te gebruiken in combinatie met de UC metsterstelling en maakt niet enkel het gebruik, maar ook de opbouw van uw metsterstelling nog veiliger. Het proces van metsen van gevelsteen zorgt dat je, indien je ergonomisch wil werken, per 50 cm uw sta-oppervlak en uw materiaaloppervlak moet kunnen verhogen. Dit maakt dat je bij metsterstelling altijd op het bovenste niveau staat te werken, en dat je uw stelling stapsgewijs kan opbouwen, en verankeren in de te metsen gevel. Het is niet aangewezen om stellingmateriaal constant te moeten wijzigen, gezien bij elke wijziging in de stelling in principe opnieuw een keuring moet gebeuren. Onkundig monteren en demonteren van liggers is gevaarlijk. Daarom is de UC metsterstelling ontworpen. Elementen van 1m hoogte, met vaste liggers elke 50 cm. Net zoals bij multidirectionele stelling het geval is, bij een trapsgewijze opbouw, en verhoging om de 50 cm is de maximale af- of overstap 50 cm bij opbouw en gebruik.

- De voorloopleuning bestaat slechts uit 2 onderdelen, waardoor het systeem eenvoudig blijft. De leuninghouder en de leuning 2,5 m.
- De leuninghouder is voorzien van een koppeling (spiekop) en 4 bajonetpennen.
- Vastzetten van de leuninghouder : de leuninghouder kan dus met de spie-koppeling makkelijk bevestigd worden aan de stellingelementen. Met een hamer kan je de spie vast slaan.
- Anderzijds is de leuninghouder voorzien van maar liefst 4 bajonetpennen, dit laat toe leuning (rechte 2,5m) aan te brengen om de 25 cm. Voor de opbouw bij voorloopleuning is het normaal voldoende om op 50 cm en 1 m een leuning te hebben, maar op deze manier kan je op elk niveau waarop je staat de juiste leuninghoogte voorzien. Of een extra leuning voorzien moest je extra veiligheid willen.

Principe:
• Het principe van de voorloopleuning is eenvoudig. Deze leuning maakt het mogelijk dat je uw stelling (naast een veilig gebruik), ook veilig kan monteren en demonteren. De leuning loopt letterlijk VOOR, op het stellingniveau dat je nog moet opbouwen.

Werkwijze:

Stap 1: start van de voorloopleuning op het tweede stellingelement: hier kan je de voorloopleuning nog monteren vanaf de grond.

Stap 2: Na opbouw van 2 kopframes en tweede rij leuning

Stap 3: positioneren van de laddervloer + verhogen van alle vloeren + plaatsen kruisen vooraan

Stap 4: leuning staat klaar voor het betreden van niveau op 2m

Stap 5: positioneren van de werkleuning

Stap 6: kopse kanten (stellingelementen als kopleuning)

Stap 7: leuninghouders reeds op werkniveau 3m zetten

Stap 8: leuning kunnen reeds gehangen worden op werkniveau 3m (terwijl je loopt op 2m)

Stap 9: vloeren, kruisen en elementen (voor werkniveau 4) tegelijk opbouwen


Stap 10: volledig werkniveau 4 dichtwerken

Stap 11: kantplanken voorzien door werkvloer + verankeringen voorzien + metsen

Stap 12: ... werkwijze herhalen

Accessoire:

- Wanneer je uw leuning wilt starten vanaf het tweede niveau kan je de stabilisatieklem gebruiken

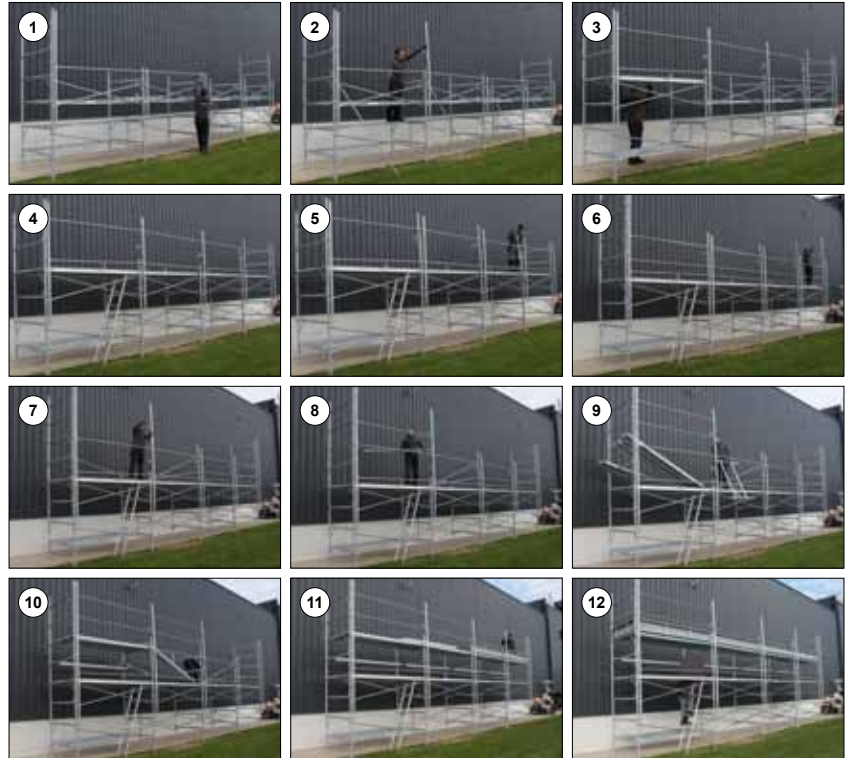

art.: 1183419

art.: 1003773



Stellingpakket: metsersstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

Pakket geveerd (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017905	stelligelement 100 x 120 geveerd (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48



Stellingpakket galva (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48



Vloerpakket		
art.	omschrijving	aantal
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	42
1022664	laddervloer met luik 250 x 60 cm	3



Voorloopleuningpakket		
art.	omschrijving	aantal
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	2
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	4
1183418	kantplank 125 cm	2
1183419	leuninghouder 4 bajonetpennen	30
1003773	rechte leuning 250 cm	32



Verankeringspakket		
art.	omschrijving	aantal
1022661	ankerbuiss	10
1183420	kruiskoppeling met spie	10
1183421	oogbout	10

Stellingpakket UC - 10 m x 6 m



SUPERDEAL
Klasse 4
bestellen =
Klasse 6
geleverd !

Bekijk de opbouwfilm op
www.uniconstruct.be



Voordelen van dit stellingtype:

1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een "juiste" tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten of af te breken.
4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaatsen
5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug
6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen niveau.
8. Uitbreidbaar met: vloerpakketten, leuninghouders, leuningen, voorloopleuning, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.



Uitbouwconsole voor metsersstelling

- De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke verbredening te maken van een stelling tussen muur en steiger.
- De console is handig bij metselwerken. De metsers staat "voor" de stelling zodat de vloeren op de stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. De werkvloer kan dus steeds in hoogte versteld worden, onafhankelijk van de vloer waarop het materiaal staat.
- De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit buisprofielen van ø 48x3 samen met een u-profiel van 25x50x25 welke doormiddel van hoogwaardige lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze profielen is een schuine verbinding voorzien van 40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het u-profiel zijn twee klemmen gelast om het geheel star te verbinden met de stelling. Een montagehaak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de montage eenvoudig is.
- Geveerd: 1095689
- Verzinkt: 1095690

ACTIE
4 + 1
GRATIS




Stellingen multidirectioneel staal

Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811

Voordelen van dit stellingtype:

- Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... veel onderdelen zorgen voor veel opbouw mogelijkheden. Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekoppeld kunnen worden.
- U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door liggers te verplaatsen.
- Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.
- Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
- Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leuningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.



Metserstelling multidirectioneel staal


+ GRATIS

Uitschuifconsole

9X

Kantplankenset
inbegrepen

10X kantplank 2,57 m
6X kantplank 1,09 m

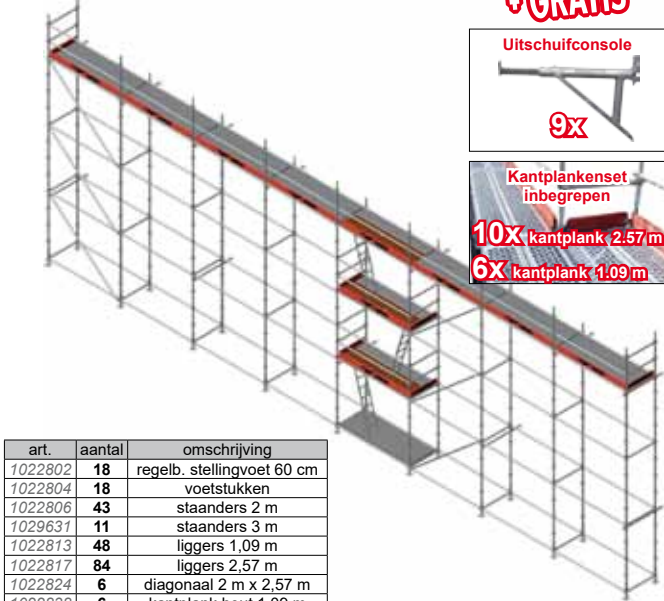

art.	aantal	omschrijving
1022802	18	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1022806	43	staanders 2 m
1029631	11	staanders 3 m
1022813	48	liggers 1,09 m
1022817	84	liggers 2,57 m
1022824	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1057706	27	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

Metserstelling multidirectioneel staal


+ GRATIS

Uitschuifconsole

5X

Kantplankenset
inbegrepen

6X kantplank 2,57 m
6X kantplank 1,09 m


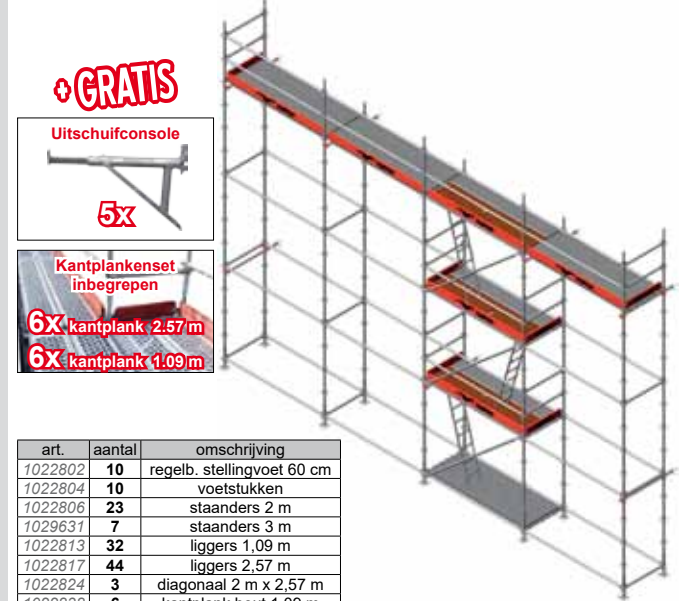


art.	aantal	omschrijving
1022802	10	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1022806	23	staanders 2 m
1029631	7	staanders 3 m
1022813	32	liggers 1,09 m
1022817	44	liggers 2,57 m
1022824	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1057706	15	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

Dakwerkstelling multidirectioneel staal

+ GRATIS

Valnet
10 x 2 m

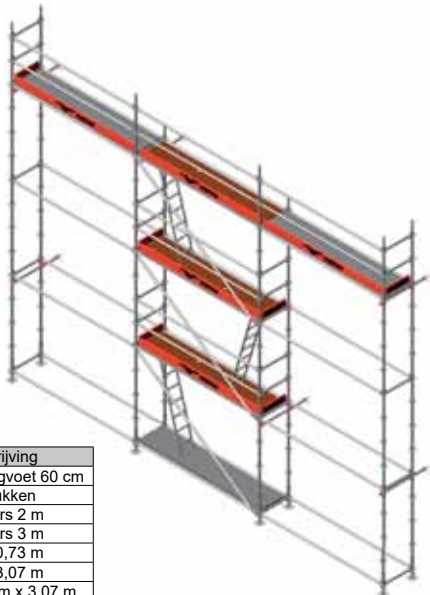


art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	34	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1022832	6	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Renovatiestelling multidirectioneel staal

+ GRATIS

Steignernet
3,07 x 50 m

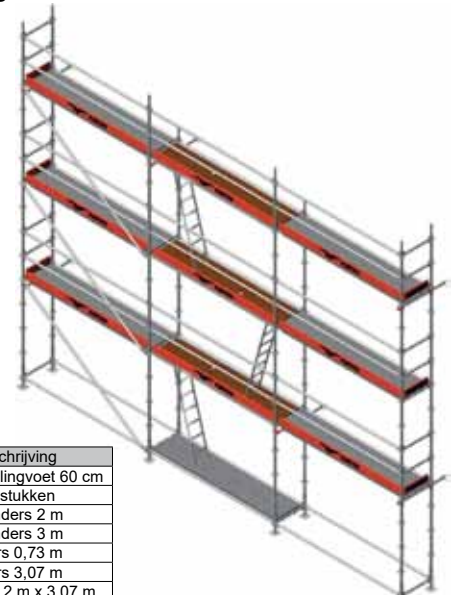

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	42	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1022832	14	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen


Stellingen multidirectioneel aluminium

- Alle voordelen van de stalen multidirectionele stelling, maar met het voordeel van lichtgewicht, dus makkelijk hanteerbaar.

GRATIS
bij stellingpakket
Stapelbak
100x80x60





GRATIS
bij stellingpakket
Stapel pallet
125x85



Dakwerkstelling breed multidir. alu

+ GRATIS


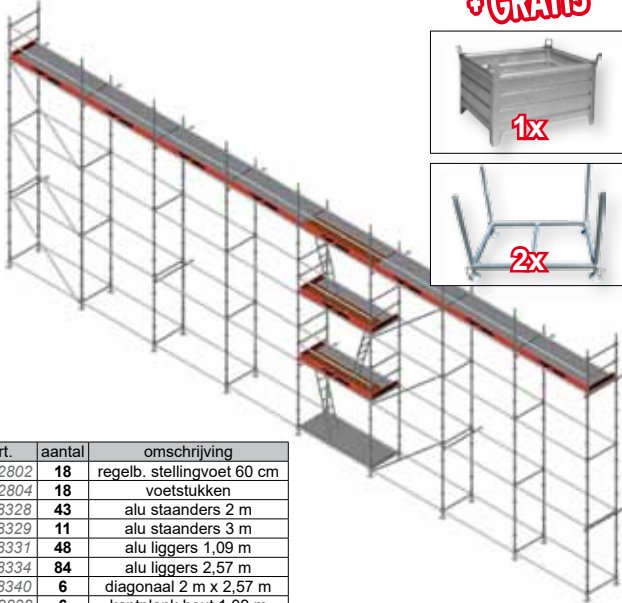


art.	aantal	omschrijving
1022802	18	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1118328	43	alu staanders 2 m
1118329	11	alu staanders 3 m
1118331	48	alu liggers 1,09 m
1118334	84	alu liggers 2,57 m
1118340	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1118351	27	stellingvloer alu 2,57 m
1053583	3	stellingvloer alu met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

ALUMINIUM
1350 kg

Dakwerkstelling breed multidirectioneel alu

+ GRATIS


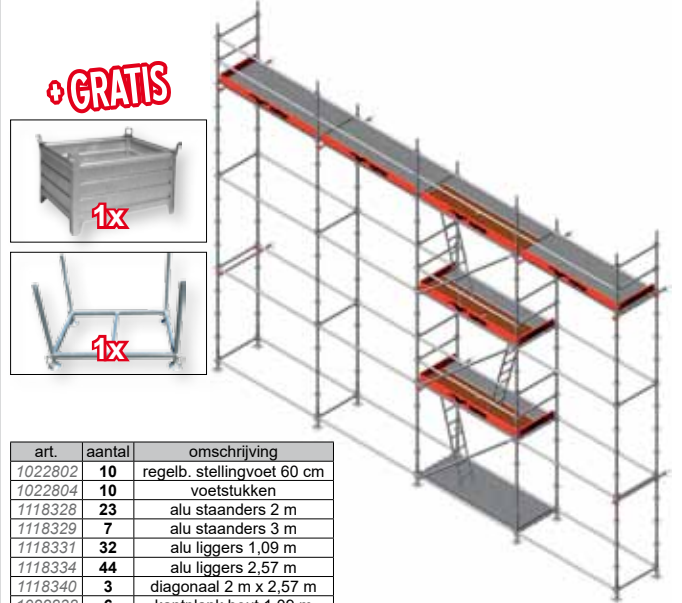


art.	aantal	omschrijving
1022802	10	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1118328	23	alu staanders 2 m
1118329	7	alu staanders 3 m
1118331	32	alu liggers 1,09 m
1118334	44	alu liggers 2,57 m
1118340	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1118351	15	stellingvloer alu 2,57 m
1053583	3	stellingvloer alu met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

ALUMINIUM
806 kg

Dakwerkstelling multidirectioneel alu

+ GRATIS


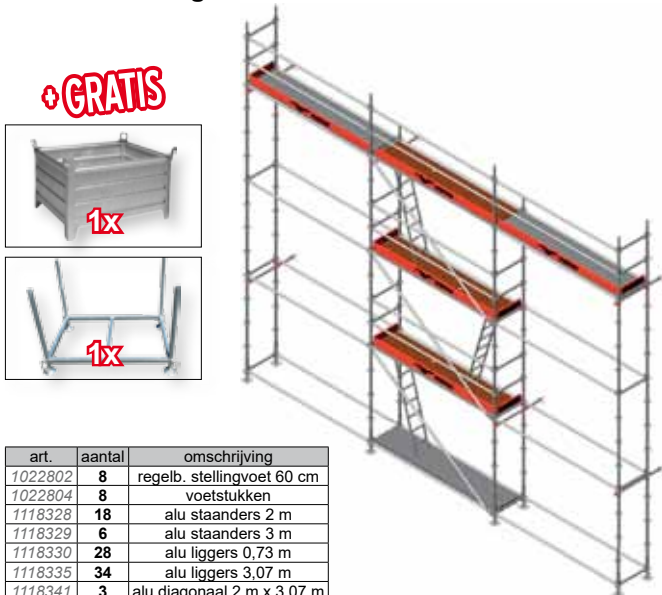


art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1118328	18	alu staanders 2 m
1118329	6	alu staanders 3 m
1118330	28	alu liggers 0,73 m
1118335	34	alu liggers 3,07 m
1118341	3	alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1118352	6	stellingvloer alu 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022851	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

ALUMINIUM
627 kg

Renovatiestelling multidirectioneel alu

+ GRATIS

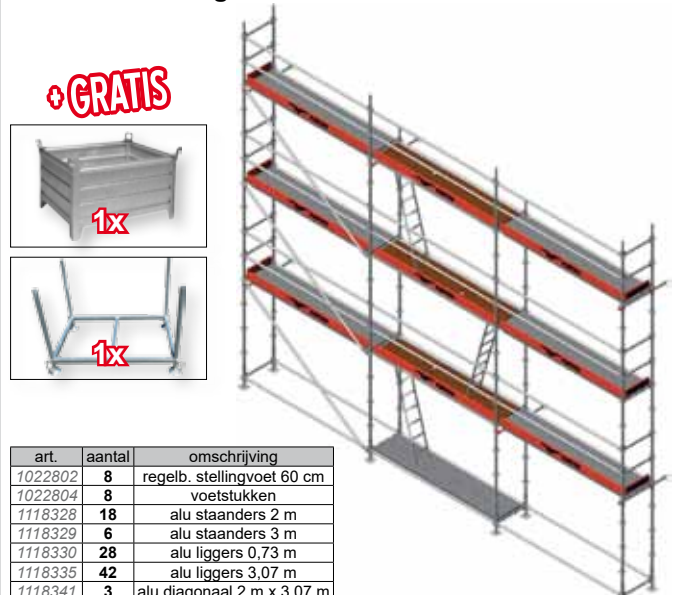

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1118328	18	alu staanders 2 m
1118329	6	alu staanders 3 m
1118330	28	alu liggers 0,73 m
1118335	42	alu liggers 3,07 m
1118341	3	alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1118352	14	stellingvloer alu 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022851	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

ALUMINIUM
790 kg

Dakrandbeveiliging voor plat dak


- De aluminium dakrandbeveiliging is ontwikkeld uit standaard steigermateriaal te combineren met de nieuwste verbindingstechnieken. De dakrandbeveiliging is snel op te bouwen, makkelijk in gebruik en maakt van een plat dak een veilige werkomgeving.
- De sterke aluminium koppeling dient als staanderklem op de inklapbare dakrandvoet. De aluminium dakrandvoet is vervaardigd uit een 3 mm dik profiel: de perfecte combinatie van gewicht en vooral degelijkheid.
- Het klik-scharniersysteem zorgt voor een veilige afgrenzing van de werkplek. Door dit scharniersysteem kan de dakrandbeveiliging tijdens de werkzaamheden ter plekke eenvoudig omhoog worden geklapt.
- Door de aluminium koppeling zijn de leuningdelen variabel te koppelen. Hierdoor hoeft het systeem niet meer op maat te worden gesteld maar kunt u direct beginnen met afmonteren.
- Set 6 meter - art.: 1160632



Contacteer ons voor uw beste prijs

Dakrandbeveiliging voor schuin dak

- Met dit unieke systeem kunt u op schuine daken (en platte daken met een kleine opstaande rand) snel en gemakkelijk een veilige werkplek creëren
- Het systeem kan gemakkelijk direct in de goot geplaatst worden en met telescopische armen rust deze op de gevel.
- Door de klemverbinding van de aluminium koppelingen bent u nooit gebonden aan vaste maten, wat het gebruik en montage zeer eenvoudig maakt
- Snelle en veilige montage
- De dakrandbeveiliging kan oneindig aan elkaar gekoppeld worden en is optioneel te voorzien van vaste en/of instelbare hoekstukken.



Contacteer ons voor uw beste prijs




art.	omschrijving	3 m	6 m	9 m	12 m
1179206	Leuninghouder schuindak	2	3	4	5
1179207	Leuning 3 m	2	4	6	8
1003781	Borgclip	2	4	6	8

ALUMINIUM dakwerkerstelling EN13374 klasse C - 9 m breed x voor elke hoogte


- Multifunctioneel: te gebruiken als dakrandbeveiliging bij dakwerk en pannen (niveau 1), als werkstelling voor zinkwerken (niveau 2), niveau 3 voor werken aan de gootrand, niveau 4 voor het afwerken van de oversteek. Eenvoudig door telkens de console (B) te laten zakken.
- Deze stelling wordt gebruikt voor dakwerken in ALLE situaties, zowel bij nieuwbouw als renovatie, als werkstelling en/of als dakrandbeveiliging.
- Ongeacht wat er zich nog op de bouwplek bevindt rondom het gebouw, kan u deze stelling altijd gebruiken. Ook makkelijk in smalle straten of wanneer er nog verkeer, of voetgangersverkeer moet kunnen passeren.



LICHTGEWICHT = handig en snel
ook te gebruiken als er rondom de woning zaken in de weg staan
toepasbaar bij nieuwbouw of renovatie
1 prijs voor elke hoogte
zeer compact te vervoeren en op te slaan
opleiding en opleidingscertificaat bij de levering

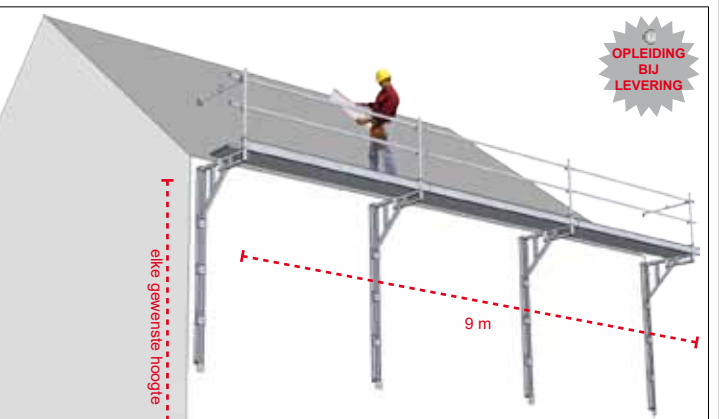

OPLEIDING BIJ LEVERING

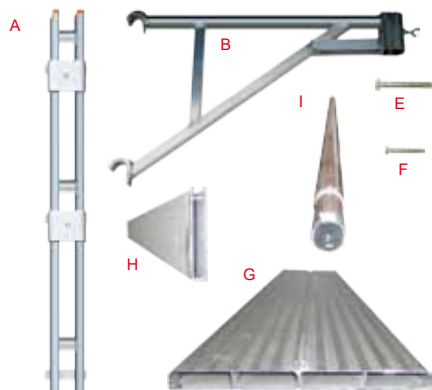

Contacteer ons voor uw beste prijs

INHOUD VAN HET WERKSTELLINGPAKKET		
art.	aantal	omschrijving
1029237	4	(A) alu verticale drager 245 cm met montageplaten
1082929	4	(B) alu dakwerkersconsole 90 cm
1045579	4	(C) verplaatsbare balustradehouder
1029263	4	(D) alu balustradestaander klasse C, lengte 130 cm
1029244	8	(E) bevestigingsbouten lengte 200mm
1029242	4	(F) bevestigingsbouten lengte 100mm
1029256	3	(G) alu loopvloer 40cm / 3m
1029268	3	(H) alu kantplank 15cm / 3m
1029273	6	(I) alu balustradebuis 3m
1029257	2	koppelstuk voor loopvloeren
1062218	2	koppelstuk voor kantplank
1029274	4	borgpen voor balustradebuis
1029276	2	balustrade-eindstuk

console op niveau 1	console op niveau 2	console op niveau 3	console op niveau 4
Console op niveau 1: Toepassing: leuning Het systeem voldoet aan Klasse C, wat het hoogste niveau is binnen de norm, en bijgevolg in alle situaties mag gebruikt worden. Dakhellingen tot 45° onbeperkt, en dakhellingen van 45 tot 60°, indien de valhoogte beperkt is tot 5m.	Console op niveau 2: Toepassing: werkstelling De werkstelling komt op het ideale niveau om bv. uw gootrand te bekleden.	Console op niveau 3: Toepassing: werkstelling De werkstelling komt op het ideale niveau om de onderkant van uw goot af te werken met een bekleding.	Console op niveau 4: Toepassing: werkstelling De werkstelling komt op het ideale niveau om de onderkant van uw goot af te werken met een bekleding.

Telescopische vouwladder

Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:

- Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
- Per sport instelbaar
- Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie
- Maat: 4x4
- Breedte: 58 cm
- In: 127 cm
- Uit: 415 cm
- art.: 1144764



De ladder & trapladder die past in elke auto

Contacteer ons voor uw beste prijs



Aluminium vouwsteigers (uitbreidbaar tot 7.5 m werkhogte) - uitbreiding met losse frames (Type VSE)



Kies voor losse opbouwframes indien u meestal alleen werkt, en deze vouwsteiger door 1 persoon moet kunnen worden opgesteld en uitgebreid tot een hogere werkhogte. Contacteer ons voor meer informatie.





Contacteer ons voor uw beste prijs

		Uitbreidingstabel					
art.	omschrijving	VSE 1	VSE 2	VSE 3	VSE 4	VSE 5	VSE 6
	werkhogte	3 m	3,85 m	4,70 m	5,70 m	6,50 m	7,50 m
	platformhoogte	1 m	1,85 m	2,70 m	3,70 m	4,50 m	5,50 m
1000005	vouwsteiger 2 m	1					
1028352	vouwsteiger 2 m (luik)		1	1	1	1	1
1003947	opbouwframe 75 - 7			2	2	4	4
1003779	kopframe 75 - 2		2		2		2
1022869	platform met luik				1	1	2
1045882	ligger diagonaal			2	3	4	5
1045737	ligger horizontaal		2	4	4	4	6
1045883	kantplankenset			1	1	1	1
1045884	stabilisatoren 2 m*		2	2	2	2	2

* bij vrijstaand gebruik van de steiger dienen 4 stabilisatoren gebruikt te worden

ACTIE
ACTIEPRIJZEN
contacteer ons voor alle mogelijkheden

AANRADER
prijs / kwaliteit



PLATFORM-HOOGTE:
5,50 m
4,50 m
3,70 m
2,70 m
1,85 m
1 m

Rolstelling type S (b) 75 cm x (l) 245 cm / type B (b) 135 cm x (l) 245 cm


Kenmerken:

- Frames: hoogwaardig aluminium en voorzien van antislipprofiel. Volledig rondom gelast. (staande buizen 2 mm, sporten 1,7 mm wanddikte)
- Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van waterdichte multiplex vloeren.
- Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische klauwvergrendeling
- Geremde zwenkwielen met spindel \varnothing 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar.
- Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame te vermijden.
- Houten kantplanken.
- De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

ACTIEPRIJZEN
Vraag nu prijs contacteer ons voor andere afmetingen.



S04/245 2m platform hoogte
S06/245 4m platform hoogte
S08/245 6m platform hoogte

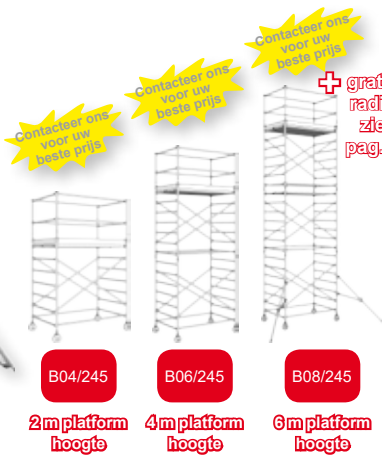

B04/245 2m platform hoogte
B06/245 4m platform hoogte
B08/245 6m platform hoogte

+ gratis radio zie pag. 1



Telescopische vouwladder

- Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:
- Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
 - Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
 - Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
 - Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie
 - Maat: 4x4
 - Breedte: 60 cm
 - In: 129 cm
 - Uit: 420 cm
 - art.: 1183408



Ladderbankje

- Het platform biedt een comfortabele, veilige standplaats of kan gebruikt worden als plank voor emmers of gereedschap.
- Het kan aan elke sport gehaakt worden en eenvoudig naar binnen geduwd worden.
- Opp. ca. 29 x 27 cm
- art.: 1183416



Wandafstandhouder

- De extra grote steunen, verdelen de aandrukkracht optimaal dankzij het kogelgewicht.
- Superzachte, slijtvaste en antislippads beschermen elk oppervlak en bieden enorme veiligheid.
- Met behulp van telescopische buizen kan de afstand tot de muur gevarieerd worden.
- art.: 1183412



Verlengladder

- In situaties waarin u de telescopische ladder niet tegen een steun kunt laten steunen, zorgt de verlenging voor extra werkhogte.
- Lengte: 198 cm
- Gewicht: 4,5 kg
- art.: 1183414



Verlengvoet

- Traploos in hoogte verstelbaar, voor gebruik van de ladder op een draaitrap of met een enkele ladder op oneffen ondergrond.
- art.: 1183411



Aardpinnen

- De schroefbare pinnen bieden een ideale grip voor uw telescopische ladder op zachte grond, inclusief gazons.
- art.: 1183413



Aluminium uitschuifvloer

- Telescopische werkvloer. Handig in gebruik op lichte schragen, wanneer flexibel en snel gewerkt, opgesteld en afgebroken moet worden.

Ideaal voor montagewerken, schilderwerken, stukadoorwerken, stelling maken op moeilijk bereikbare plaatsen...

- Afmeting: 2,45 m tot 4 m
- Gewicht: 17,70 kg
- Draagkracht: 150 kg

• art.: 1011457




Ruitenwasserspunt

- Met de punt van de ladder plaatst u de telescopische ladder direct op het raamkozijn.
- art.: 1183415



Basisdrager voor universele alu dakschouwstelling

- Dit systeem bestaat enkel uit een basisdrager:
- Deze basisdrager wordt op een ladder geplaatst die op het dak ligt en eventueel voorzien is van nokhaken.
 - De onderlinge afstand tussen de twee pennen kan aangepast worden tot een maximale breedte van 85 cm center-center.
 - Op deze twee pennen kunnen dan de elementen van een klassieke aluminium vouwstelling, of rolstelling gebruikt worden.
 - Voor de opbouw van uw alu dakschouwstelling heeft u dus 2 basisdragers nodig
 - Samengevouwen is de basisdrager zeer compact en dus zeer handig bij opslag of transport.




Basisdrager samengevouwen.

art.	type
1029298	Instelbare ladderhaak vr schouwstelling




Stukadoorstelling

- Stukadoorstelling gelakt.
- In hoogte verstelbaar: 55 - 90 cm
- Telescopisch uitschuifbaar: 150 - 420 cm.
- Makkelijk transporteerbaar en zeer snel in en uitgeladen, weinig verschillende losse onderdelen. Snel opgesteld en afgebroken.
- Gewicht: 23 kg
- art.: 1009055

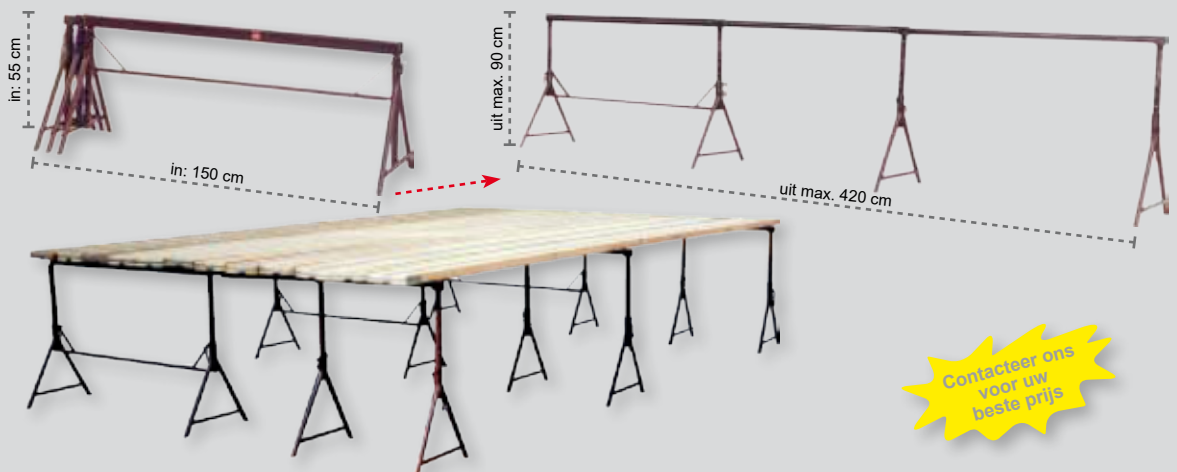

Opdraaibare bouwschraag

- Verzinkte opdraaibare bouwschraag. Zeer robuuste uitvoering. Enorme tijdsbesparing omdat je de werkvloer kan laten liggen en de kuipen kan laten staan bij het traploos verhogen van de schragen.
- Voorzien van 2 hulzen om leuninghouders in te steken OF het in optie verkrijgbare verhoogstuk van 1m.



art.	breedte	hoogte	draagkracht
1003895	120 cm	120 - 195 cm	1600 kg
1003903	150 cm	170 - 300 cm	1500 kg
1003901	zwengel voor opdraaibare schraag		

Opzetstuk voor opdraaibare schraag

Verzinkt opzetstuk om uw opdraaibare schraag met 1 m te verhogen. Opgelet: vanaf 2 m hoogte moeten schragen diagonaal verankerd worden.


Breedte: 120 cm of 150 cm
Hoogte: 100 cm



art.	omschrijving
1022579	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm

Standaard bouwschraag geverfd / verzinkt

- Verstelbaar: 110 - 180 cm
- Breedte: 120 cm

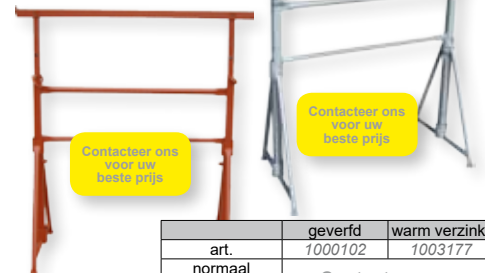

art.	geverfd	warm verzinkt
	1000102	1003177
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs	
per 2 stuks		
per 6 stuks		
per 12 stuks		

Multifunctionele schraag Müba

- Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
- Liggers op 50 en 90 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (7,2 kg)
- Compact (h)92 x(b)79 cm + makkelijk te stapelen en op te bergen
- Enorme draagkracht: 700 kg per stuk
- art.: 1028063



Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium

- Opklapbare schraag
- Breedte: 83 cm / bovenste vlak: 80 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (4,8 kg)
- Compact
- Enorme draagkracht: 150 kg per stuk
- art.: 1062287



Contacteer ons voor uw beste prijs

Platenlift - 3 wielen

- Door het gebruik van drie wielen, kan deze platenlift makkelijker gebruikt worden op werven waar veel leidingen of buissystemen nog niet in de chape liggen.
- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm




- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: 1055179

Contacteer ons voor uw beste prijs

Alu werkbruggen voor dakwerken

De werkbrug SOLIDDeck biedt een grote spanwijdte voor een laag gewicht. Tot en met 6,20 m voldoet ze aan de eisen van de klasse III volgens de 'steignorm' EN1004, hetzij 200 kg/m² en mag dus ingezet worden in de samenstelling van rol- en gevelsteigerconstructies. Deze onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.

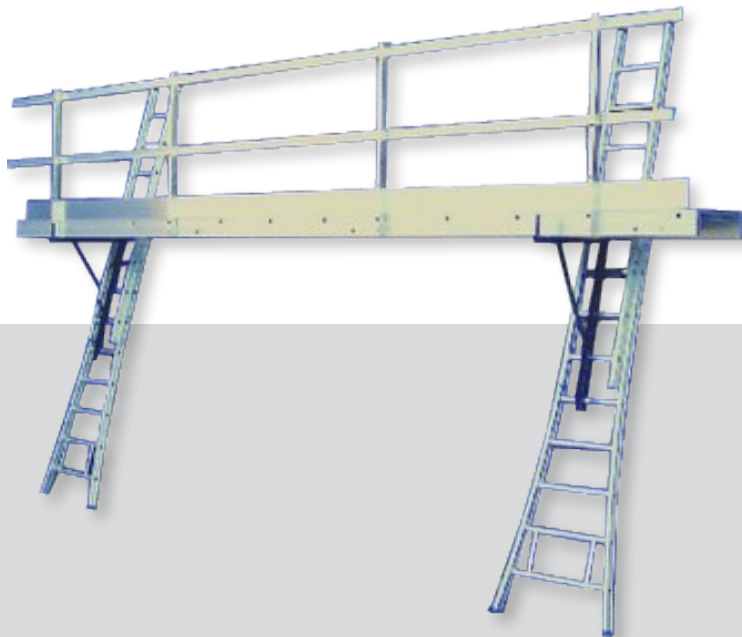

art.	werkbrug				leuning		
	lengte (m)	breedte (m)	gewicht (kg)	klasse	leuningen	kantplanken	palen art.1010799
1000336	4,20	0,51	24 kg	3	2x art.1010800	1x art.1010805	3x
1000337	5,20	0,51	29 kg	3	2x art.1010801	1x art.1010806	3x
1000338	6,20	0,51	34 kg	3	2x art.1010802	1x art.1010807	4x
1000339	7,20	0,51	40 kg	1	2x art.1010803	1x art.1010808	4x
1000340	8,20	0,51	46 kg	1	2x art.1010804	1x art.1010809	5x

Trappenschraag

- Zeer handige, smalle schraag voor werkzaamheden in trapphallen.
- Zorgt ervoor dat op elk niveau in de trapphallen gewerkt kan worden zonder telkens ladders, trapladders of rolsteigers te moeten verplaatsen. Makkelijk bij gevelwerken, voegwerken, reiniging.

- Hoogte: 1,90 m tot 3,30 m uittrekbaar
- Totale breedte: 95 cm
- De schraag heeft 4 afzonderlijk verstelbare (per 1 cm) voeten om te kunnen afstellen volgens tredelhoogte.
- De schraag heeft 2 niveaus waarop gewerkt kan worden.
- Draagkracht per element: 300 kg
- * excl. leuninghouder

art.	omschrijving
1029630	trappenschraag
1044294	leuninghouder met 3 haken




Contacteer ons voor uw beste prijs




Bouwhekken round edge - antiklimhek

- Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).
- De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een 'trekproef' van 500 kg en achteraf voorzien van een speciale hoekversterking voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.
- Anticlimb uitvoering
- Elke draad is gelast op de buis
- Bouwhekken 345 x 200 cm
- (l) 345 x (h) 200 cm
- Buis: 38,1 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 2,2 mm
- art.: 1002513



Elke las is getest met een trekproef (500 kg) vóór het plaatsen van de extra hoekversterkingen



Het uiteinde van elke draad is op het frame gelast


Elk bouwhek is voorzien van een batchcode.



jaar dag maand uur




Extra versterking van de lasverbinding in de onderste hoeken.

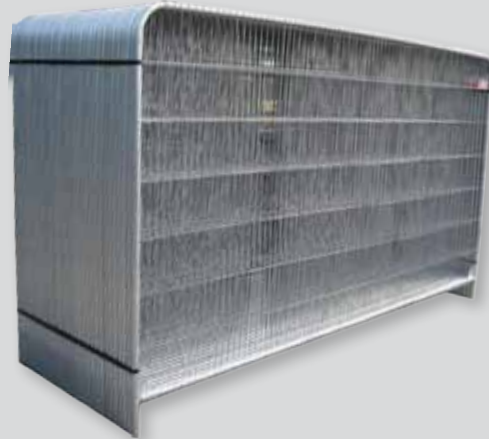

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

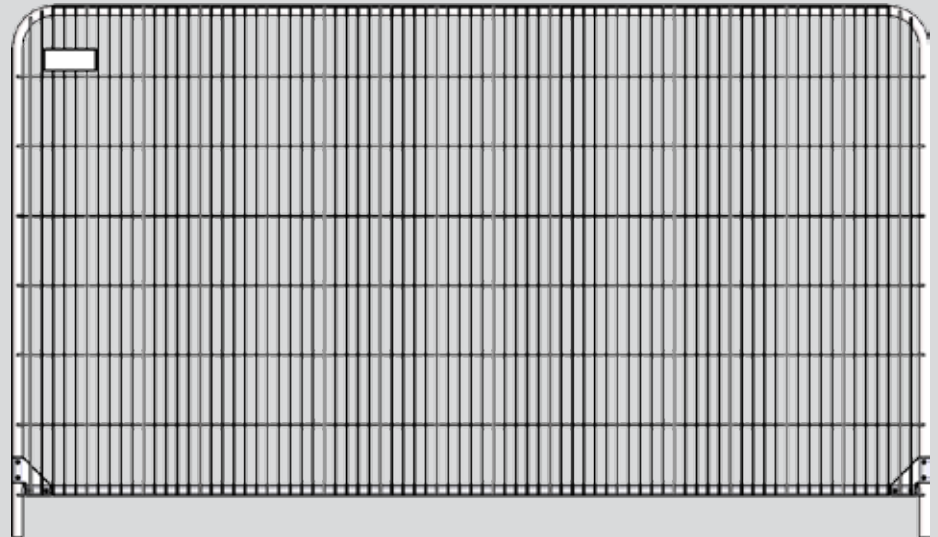

Bouwheksteunen

- Deze steunen zorgen voor extra stabiliteit van de bouwhekken. Deze schoor wordt onder een hoek van 60° aan de bouwhekken gemonteerd d.m.v. een stalen kern.
- Zonder bevestigingsstuk - art.: 1044560
- Met bevestigingsstuk - art.: 1044561


Bouwheknagel met haak

- Nagel met veiligheidshaak
- Lengte: 80 cm
- Gewicht: 2,9 kg
- Materiaal: verzinkt staal
- art.: 1044559



Hekwiel

- Eenvoudig te bevestigen onderaan de werfhekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel beweegbaar en zo kan toegang voor auto's en ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te bevestigen zonder aanwending van werkgereedschap.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 3 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: 1044567



Tijdelijke bouwplaatsdeur

- Verzinkte stalen deur.
- Voor het afschermen van een ruwbouw bij verbouwingswerken, of bij nieuwbouwwerken om een tijdelijke bergruimte te maken.
- Eenvoudige installatie m.b.v. spindels vast te klemmen.
- Geschikt voor deuropeningen van:
 - Breedte: 87,5 tot 108 cm
 - Hoogte: 185 tot 210 cm
- art.: 1069803

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhek deurpaneel

- De ingangsuren zijn zo opgebouwd dat ze probleemloos aansluiten op de werfhekken. Het scharnier voor het deurelement wordt in de afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het deurelement vrij.
- Lengte element: 120 cm
- Hoogte element: 200 cm
- Gewicht: 12 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: 1043919




Bouwhek deurscharnier

- Deze deurscharnieren worden opgenomen in verplaatsbare werfsluitingen bij de bovenkant.
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: 1043979



Bouwhek deurwiel 125 mm

- Deze wielen worden onderaan de deurelementen ingeschoven en met een scharnier bevestigd. Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek eenvoudig tot een handige, soepel bewegende poort-vleugel.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 1,25 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: 1044566



Bouwhek 4 buizenframe



- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- art.: 1000015

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek 5 buizenframe




- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 41,2 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Middenbuis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- Versteefd op de 4 hoeken
- art.: 1057818

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek zwaar - type rental

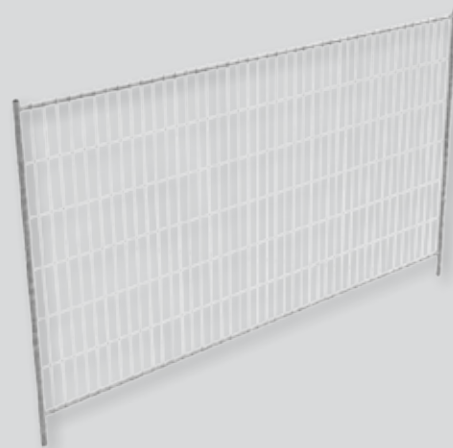

- Warm naverzinkt
- Weerstandlas
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 28 mm
- Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
- Draaddikte verticaal: 4,0 mm
- art.: 1096901

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Versteving op de 4 hoeken én buis in het midden

Warm naverzinkt

Bouwhekklemmen

- Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
- art.: 1002155



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek antidiefstalslot

- art.: 1044564



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

- Ook verkrijgbaar:
- Sleutel voor schroefmachine
 - art.: 1180864

Betonblok voor bouwhekken

- Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmaat.
- Lengte x breedte: 68 x 22 cm
- Hoogte: 14 cm
- Gewicht: 30 kg
- Materiaal: beton
- art.: 1000063



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kunststof blok

- Kunststof blok met 6 ronde gaten
- Lengte x breedte: 77 x 20,5 cm
- Hoogte: 12 cm
- Gewicht: 18 kg
- art.: 1116299



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeilen standaard

- Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
- Elke 50 cm voorzien van bevestigingssoog
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
 - Wit - art.: 1044018
 - Zwart - art.: 1044026
 - Groen - art.: 1044012
 - Blauw - art.: 1044025




normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhekzeil winddoorlatend

- Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
- Voorzien van 4 bevestigingsogen
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
 - Wit - art.: 1045386
 - Zwart - art.: 1085200
 - Groen - art.: 1116048
 - Blauw - art.: 1116049




normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stapelpallet voor bouwhekken Langs 2 kanten met vorklift te laden



- Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
- Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat je bij horizontaal transport wel hebt.
- **Vorklifkokers langs voorzijde en zijkant.**
- Kraanhaken voor transport op de werf.
- Afmetingen: 3,50 x 1,02 m, waardoor je 2 palletten naast elkaar (in lengterichting) op de vrachtwagen kan laden.
- art.: 1009373

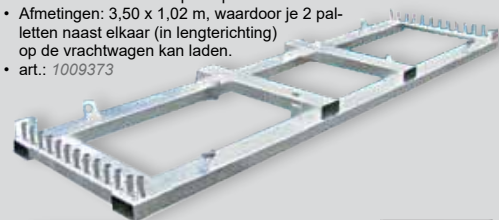

Contacteer ons voor uw beste prijs



Werfunits standaard



Standaard units:

- Onze geïsoleerde werfunits zijn standaard te verkrijgen volgens de grondplannen, of zijn volledig in te richten naar eigen keuze.
- Breedte: 2,40 m
- Hoogte (binnen/buiten): 2,25 m / 2,50 m

MAATWERK
maak een afspraak met onze vertegenwoordiger en ontwerp samen met ons uw persoonlijke werfunit

- Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en achteraf gepoedercoat.
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit (standaard 2 stopcontacten), vorkliftvoorziening onderaan de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.

Naar keuze:

- U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, stel uw unit samen met extra ...
 - Binnenwanden, binnendeuren
 - Extra ramen, rolluiken, kipramen, buitendeuren, dubbele deuren
 - Elektrische installatie: extra stopcontacten, lichten, ...
 - Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo's, douches, boilers, ...
- Op deze manier kan u de standaard werfunit volledig op maat inrichten naar uw wens.

	art.	omschrijving
a)	1061359	standaard 2,40 m
	1045012	standaard 3 m
	1043564	standaard 4 m
	1044872	standaard 5 m
	1045363	standaard 6 m
	1061360	standaard 7 m
	1061361	standaard 8 m
b)	1045364	standaard 4 m + wc
c)	1055192	standaard 5 m + kleedruimte
d)	1060255	stand. 6 m + wc + kleedruimte

Werfunits standaard - 5 m - met kleedruimte

- We hebben standaard "typecontainers" ontwikkeld conform de regelgeving betreffende de eetplaats. Het is niet meer toegelaten kleedruimte en eetplaats in één en dezelfde ruimte te hebben. Vandaar dat we een werfcontainer hebben uitgerust met een extra wand en deur.
- De kleedruimte is voorzien van een brede lavabo met 2 kranen.
- De lavabo staat niet centraal, maar meer naar de deurzijde omdat er dan eventueel nog kleerkastjes geplaatst kunnen worden tegen de wand tegenover de deur.
- Voor de natte kledij is er een kapstok voorzien vlak naast de buitendeur.
- In de ruime verlichte eetruimte met door tralies beveiligd schuifraam zijn er in de hoek ook twee aansluitingen voorzien voor een koelkastje en een verwarming.
- Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de container kan deze ook in 7 en 8 m versie besteld worden.



art.: 1055192

Werfunit smalle uitvoering



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

- In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebruiken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de spinnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn geringe breedte.
- De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
- Alle gebruikte staalplaat is verzinkt
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.
- Optioneel: vorkliftuitsparingen

- Lengte: 3 m (art.: 1045372)
- Lengte: 4 m (art.: 1043257)
- Breedte: 2 m
- Binnenhoogte: 2,23 m
- Buitenhoogte: 2,50 m



Onderlegblok voor containers of werfunits

- Onderlegblok voor containers en werfunits
- High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
- Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
- Bestand tegen mechanische beschadiging
- Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
- Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
- Gewicht: 4,15 kg




art.: 1096931

Werfunits standaard - 6 m - met kleedruimte + toilet

- Deze werfunit heeft alle eigenschappen zoals bovenstaande, maar is extra voorzien van een toilet.
- Het toilet heeft, zoals wettelijk verplicht, een toegang naar buiten, een toilethouder, een afzonderlijke lavabo, met spiegel, zeepbakje, handdoekhouder, en is voorzien van een stopcontact dat kan gebruikt worden voor een bijverwarming.
- Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de container kan deze ook in 7 en 8 m versie besteld worden.

ACTIE
MAATWERK
contacteer ons voor alle mogelijkheden

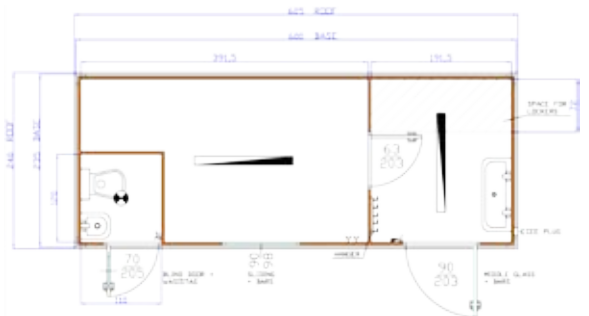

art.: 1060255

Werfunit standaard 4 m x 240 cm

- Standaard, maar wel kwaliteit.
- Onze werfunits zijn standaard voorzien van vorkliftuitsparingen wat zeer handig en belangrijk is wanneer u de units ook thuis eenvoudig wil kunnen verplaatsen. Ze zijn ook verkrijgbaar zonder wat de unit uiteraard goedkoper maakt.
- Staalplaat eerst verzinkt en achteraf gelakt om roestvorming te vermijden.



CONTACTEER ONS VOOR UW BESTE PRIJS + **GRATIS TAFEL + STOELN**
contacteer ons voor alle mogelijkheden
art.: 1043564



CONTACTEER ONS VOOR UW BESTE PRIJS + **GRATIS TAFEL + STOELN**
contacteer ons voor alle mogelijkheden
art.: 1043564



**= GRATIS
1x TAFEL 180 cm
6 x STOELN**

Werfunits - zware uitvoering



Werfunit - zware uitvoering - 10'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 1x
- TL-verlichting 2x36W: 1x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 2x
- art.: 1070458



CONTACTEER ONS VOOR UW BESTE PRIJS



Werfunit - zware uitvoering - 16'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.

- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 488 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 469 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: 1082881




Werfunit - zware uitvoering - 20'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.

- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: 1070459



Werfwagen type UC - sneltransport

- Werfwagen type UC: 3,00 x 2,00 m
- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg

Technische gegevens:

- Exterieur:
 - Breedte: 207 cm
 - Lengte: 309 cm
 - Lengte met trekhaak: 441 cm
 - Hoogte: 304 cm
- Interieur:
 - Breedte: 187 cm
 - Lengte: 282 cm
 - Hoogte: 221 cm
- Deuropening:
 - Breedte: 91 cm
 - Hoogte: 201 cm
- art.: 1164063



Convectieverwarming 230V - 2000W

- 3 standen
- Met turbo
- Voorzien van thermostaat
- Met oververhittingsbeveiliging
- Afm. (lxbxh): 63 x 14 x 44 cm
- art.: 1057191



Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoenveger - schraper

- Ideaal voor bouwplaatsen, een must voor de ingang van iedere werfwagen of werfunit.
- Afmeting rooster: 50 x 40 cm
- Totaallengte: 70 cm
- Gewicht: 11 kg
- art.: 1022597



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werf toiletboxen ECO Geïsoleerd

- Werf toilet, model ECO - geïsoleerd
- Uitgerust met toilet en lavabo.
- art.: 1029217



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werftent Vantage 3m x 3m

Eigenschappen:

- Kappen verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren
- Kathedraalvormige kap met open overspanning vr meer hoofdruimte
- Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle ver- en ontgrendeling
- Robuuste hoekkappen voor een verhoogde duurzaamheid
- Uitschuifbare poten met schakelsysteem voor het gemakkelijk opzetten en afbreken
- E-Z schuifringen zorgen voor een verbeterde stabiliteit
- Incl. rollas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
- Inclusief haringen om de tent op te zetten

Specificaties:

- Afmetingen: 3 m x 3 m
- Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en koningsblauw
- Maximale piek hoogte: 3,5 m
- Doorloophoogte: 2,0 m
- Gewicht: 22,7 kg

• art.: 1155015



Beschikbare kleuren:



Contacteer ons voor uw beste prijs

Vantage standaard zijwand

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en koningsblauw
- FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
- 3 m - art.: 1157439



Eclipse panorama zijwand

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood (186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs (426), oranje (165), zwart en wit
- Heavy duty ritzen
- FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigingspunten
- 3 m - art.: 1157444



Gewichtzakken

- Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoot heen vouwen
- Weerbestendige nylon stof
- Duurzame, verstevigde stiknaden
- Eenvoudige, snelle klitteband bevestiging
- Gewicht: 18 kg/st
- Set = 4 stuks
- art.: 1155020



Contacteer ons voor uw beste prijs

Haringset

- Roestbestendig staal
- Voor 4 verschillende dieptes
- Inclusief opbergtas
- Set = 4 stuks
- art.: 1155025



Contacteer ons voor uw beste prijs

Containerslot (inclusief hangslot)

- Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
- Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de montage steunen van de stangen
- Te gebruiken op containers, trailers, laadbakken met dubbele deur
- Eenvoudig te monteren
- art.: 1091582



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werfbox compacte materiaalcontainer

- Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
- Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is hebben we deze zeer compacte opbergbox. Robuuste uitvoering.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven zowel langs de korte als lange zijde.
- Vuurbestendig en waterdicht.
- Afmetingen (bx dx h): 160 x 220 x 245 cm
- Gewicht: 450 kg
- art.: 1070455



Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 6'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 198 x 195 x 191 cm
- Deuropening (bxh): 185 x 169 cm
- Gewicht: 450 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: 1082948



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 244 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 630 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: 1082949



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9' - smal

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 293 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 690 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: 1084985



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 260 cm
- Deuropening (bxh): 231 x 228 cm
- Gewicht: 825 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: 1070456



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 455 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 915 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: 1070457




Materiaalcontainers standaard

- Materiaalcontainers met op korte zijde een dubbele deur die volledig geopend kan worden zodat je een laad- en losopening krijgt van 193 x 193 cm.
- De buitenbreedte van de container is 220 cm, zodat deze altijd makkelijk op de laadbak van een vrachtwagen kan.
- 4 kraanogen in de hoeken voor verplaatsen met de kraan.
- Container 3 m - art.: 1029020
- Container 4 m - art.: 1029021



Contacteer ons voor uw beste prijs

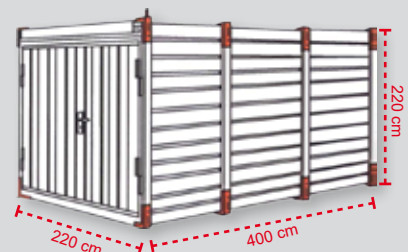

Contacteer ons voor uw beste prijs


Werftrap

- Werftrap uitvouwen, plaatsen, monteren (betonschroeven) en gebuiken
- De treden zijn steeds horizontaal, onafhankelijk van de hellingsgraad.
- Deze werftrappen zijn verkrijgbaar in 5 lengtes, ze kunnen ook nog eens met elkaar verbonden worden.
- Op deze manier kan men hoogteverschillen overbruggen tot 4,75 m.
- Maximaal toegelaten: 21 treden (bv. 15-treeds trap verbinden) (vanaf 15 treeds trap - extra ondersteuning)
- De werftrap is langs beide zijden voorzien van leuning, die zich aanpassen naagelang de hellingsgraad van de trap.
- De trappen zijn compact op te vouwen voor makkelijk transport
- Vooraf makkelijk te monteren, en achteraf te plaatsen op de werf
- Aanbevolen hellingshoeken: tussen 30° en 50°


art.	tredes	hoogte bij 30° helling	max hoogte bij 50° helling
1088952	3	± 50 cm	± 80 cm
1088953	6	± 90 cm	± 150 cm
1088954	9	± 130 cm	± 210 cm
1088955	12	± 170 cm	± 280 cm
1088956	15	± 210 cm	± 350 cm
15 + 3	18	± 250 cm	± 420 cm
15 + 6	21	± 290 cm	± 475 cm

Kenmerken:

- Breedte: 80 cm - trapbreedte: 70 cm
- Trapdiepte: 23 cm
- Traphoogte: 21 cm

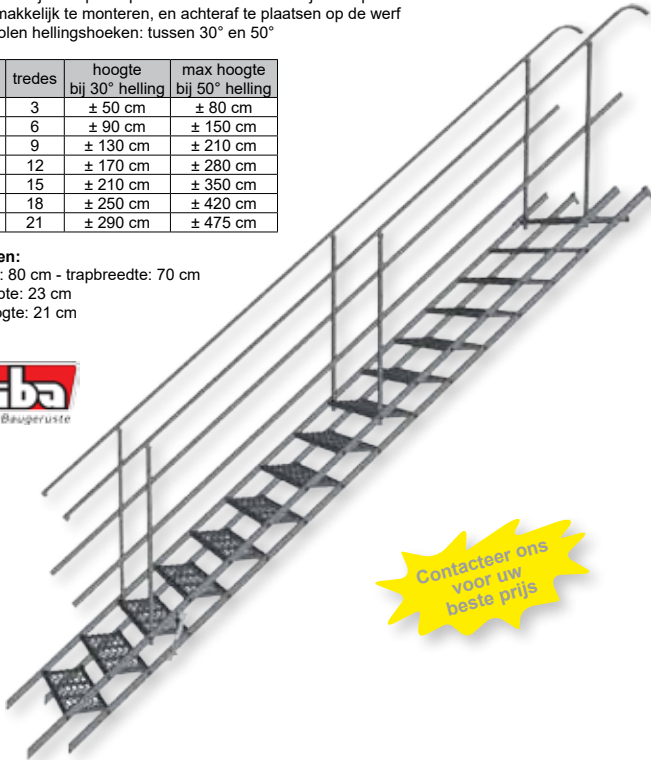

Contacteer ons voor uw beste prijs

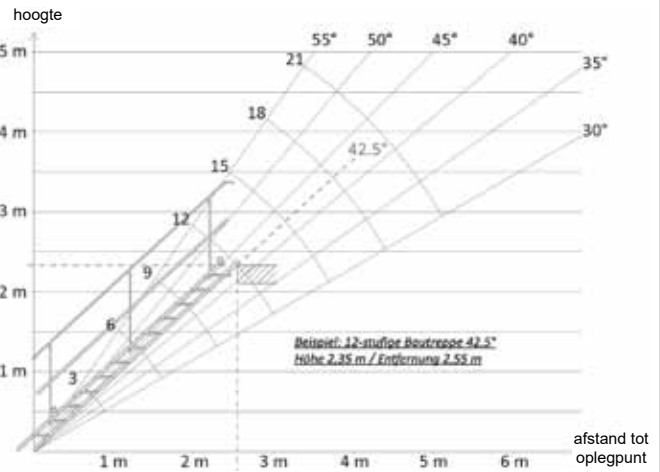

Ruwbouw trapsysteem

Een eenvoudig plug-in systeem dat gemakkelijk combineerbaar en uit te breiden is. Zo zijn ook verdiepingen in de meest complexe gebouwen eenvoudig bereikbaar. Bestaat uit handige, lichte onderdelen die door één persoon kunnen worden opgebouwd. Door het handige insteek-systeem ligt de opbouwtijd van een trap lager dan 15 minuten. Deze kunnen eveneens zeer snel verdieping per verdieping gedemonteerd worden. Plaatsbesparende stockage en transport. Vervaardigd uit galvaniseerd staal voor lange levensduur zelfs bij continu gebruik. Anti-slip geperforeerde treden. Verschillende basisopstellingen.



art.	omschrijving	Type 1 D en Type 1 HD/HD	Type 2 HD/R	Type 2 R/H/D	Type 3 R	Type 3 R/R
1154997	RBT tredemodule gedraaid nr 1	2	1	1		
1154998	RBT tredemodule gedraaid nr 2	2	1	1		
1154999	RBT tredemodule gedraaid nr 3	2	1	1		
1155000	RBT tredemodule gedraaid nr 4	2	1	1		
1155001	RBT tredemodule gedraaid nr 5	2	1	1		
1155002	RBT startmodule	1	1	1	1	2
1155003	RBT stapelvoet = optioneel					
1155004	RBT grote ondersteuningskader	2	2	2	1	1
1155005	RBT kleine ondersteuningskader	1	1	1	1	1
1155006	RBT stabilisatieleuning	2	2	2	2	2
1155007	RBT opstaprede	1	1	1	1	2
1155008	RBT verankeringsklem	2	2	2	2	2
1155009	RBT splitpen	8	8	8	8	8
1155010	RBT oranje kunststoffen stoppen = optioneel					
1155011	RBT tredemodule recht 1/5		2	2	4	4
1155012	RBT tredemodule recht 2/4		2	2	4	4
1155013	RBT tredemodule recht 3		1	1	2	2
1155014	RBT eindleuning = optioneel	2	2	2	2	2



Basisopstellingen

	Halve draai	Halve draai - recht	Recht - halve draai	Recht	Split level
	Type 1 D	Type 1 HD/HD	Type 2 HD/R	Type 2 R/H/D	Type 3 R



Aluminium oprijplaten type AO


- Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
- Geschikt voor licht tot middelzwaar materieel, machines en voertuigen tot 1000 kg
- Laag eigen gewicht
- Anti-slip
- Zonder rand = groter loopvlak
- Optioneel verkrijgbaar:
 - Versterkte modellen (draagkracht tot 2200 kg)
 - Opklapbare modellen

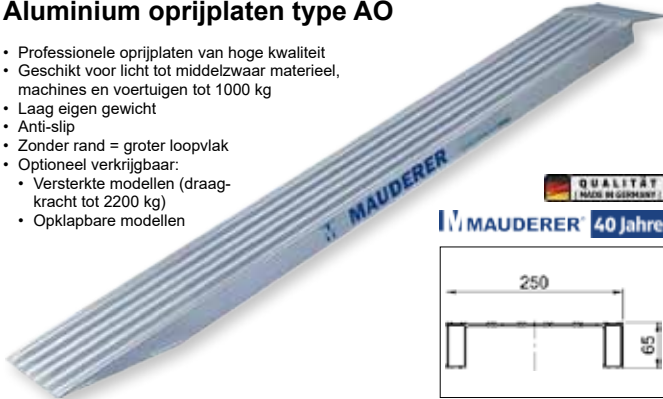

art.	type	lengte	breedte	hoogte min / max	draagkracht	gewicht
		cm	cm	cm	kg / paar	kg
1128580	AO	100	25	11,6 / 21,4	1000	2 x 5
1128581		150	25	21,1 / 35,7	1000	2 x 6,5
1128582		200	25	30,7 / 50,1	1000	2 x 8
1128583		250	25	40,2 / 64,5	1000	2 x 9,5
1128584		300	25	49,8 / 78,8	800	2 x 11,5
1128585		350	25	59,3 / 93,2	600	2 x 14

Aluminium oprijplaten type BO

- Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
- Geschikt voor licht tot zwaar materieel, machines en voertuigen tot 6800 kg
- Meer flexibiliteit voor het laden van zware voertuigen met luchtbanden of rupsbanden (rubber)
- Zonder rand = groter loopvlak
- Geschikt voor brede banden



art.	type	lengte	breedte	hoogte min / max	draagkracht	gewicht
		cm	cm	cm	kg / paar	kg
1128586	BO	196	35	45,6 / 55,5	2600	2 x 12
1128587		196	35	45,6 / 55,5	4000	2 x 15
1128588		265	35	62,3 / 75,7	1900	2 x 15
1128589		265	35	62,3 / 75,7	3000	2 x 19
1128590		265	38	62,3 / 75,7	5200	2 x 25
1128591		311	35	73,4 / 89,1	2200	2 x 20
1128592		313	38	71,9 / 87,7	3800	2 x 27
1128593		324	50	75,7 / 92,0	6500	2 x 46
1128594		356	35	84,3 / 102,3	1800	2 x 23
1128595		358	38	82,8 / 100,9	3100	2 x 31
1128596		365	50	85,6 / 104,0	5400	2 x 46
1128597		365	50	86,3 / 104,7	6800	2 x 55

Stempelplaten

- Ter ondersteuning van uw mobiele kranen, bouwkranen, hoogtewerkers, betonpompen, ...
- Ecologisch (gerecycleerd materiaal)
- Licht gewicht / flexibel
- Gemakkelijk te transporteren en handelbaar
- Licht gewicht
- Duurzaam
- Waterafstotend
- Haast onbreekbaar
- Roest of rot niet



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	afmeting	gewicht	draagkracht	prijs
1088787	stempelplaat	40 x 40 x 4 cm	6 kg	10 ton	-
1088788	stempelplaat	60 x 60 x 6 cm	20 kg	25 ton	-

Watertank op pallet - 1000 liter

- Nieuwe Intermediate Bulk Container voor opslag en vervoer van verschillende vloeistoffen
- Transparante HDPE binnenblaas met bovenaan deksel en onderaan geïntegreerde uitlooparmatuur + vlinderklep
- Ommanteld met stevige verzinkte buisconstructie
- Perfect stapelbaar
- Uitlooparmatuur voorzien van een te verwijderen aluminium seal (originaliteitsgarantie) en verzegelbare dop
- Uiterst hygiënische constructie
- Groot etikettenschild voor vermelding inhoud
- Vulopening: ø 225 mm
- Uitloop: ø 50 mm (pcp dichting)
- Volume: 1000 liter
- Kleur: transparant



art.	pallet	afmeting (lxbxh)	gewicht
1096404	kunststof (PE)	120 x 100 x 117 cm	58 kg
1096405	hout	120 x 100 x 117,5 cm	63 kg

Kunststof rijplaten



- Handige rijplaten voor gebruik op de werf, geen indrukking van banden of rupsen in gras of zand, geen schade aan gras, ...
- Sterk en flexibel, roest en rot niet, eenvoudige te reinigen
- Voorzien van 2 handvaten voor makkelijke plaatsing, 34 kg per stuk - kan door 1 persoon gedragen worden
- Dikte: 15 mm
- Breedte: 75 cm
- Lengte: 3 m
- art.: 1020122



Contacteer ons voor uw beste prijs



HOEVEELHEIDSPRIJZEN

per 6 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Kruiwagen "basic"

- Standaard kruiwagen
- Kunststof wiel
- Dikte bak: 1,1 mm / voorzien van baksteunen
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- art.: 1093004



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen FORT - basismodel

- De standaard bouwkruiwagen
- Professioneel kunststof wiel
- Dikte bak: 1,3 mm
- Ronde buizen
- Rondneusmodel 90 liter
- Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en poetschoor.
- Krachtpatser voor alle werken, geschikt



- voor stenen, tegels, bouwmaterialen, ...
- art.: 1045885

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwkruiwagen FORT professioneel

- De buis loopt door onder de bak. Dus afzonderlijk aangelaste steunvoeten wat afscheuren van de las voorkomt.
- Stalen velg i.p.v. standaard kunststof velgen
- Voorzien van baksteunen, slijtsloffen en poetschoor.
- Dikte bak: 1,3 mm
- Uitlopende handgrepen zodat afstand tussen handgrepen is afgestemd op de schouderbreedte



- art.: 1002789

Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteving tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1,3 mm ipv standaard 1,1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Verhoogde kopbeugel / Stalen velg + 4ply band
- art.: 1002791



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteving tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1,3 mm ipv standaard 1,1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Standaard kopbeugel / Stalen velg + 4ply band
- art.: 1057824



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteving tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1,3 mm ipv standaard 1,1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Verhoogde kopbeugel / NML wiel
- art.: 1002793



Contacteer ons voor uw beste prijs

FORT Xtreme versterkte bouwkruiwagen

- Volledig doorlopend frame onder de laadbak
- Ovalen framebuis i.p.v. standaard ronde buis
- Bakversteving tussen bak en handvaten
- Afzonderlijke aangelaste voetsteunen
- Laadbak 1,3 mm ipv standaard 1,1 mm
- Extra dikke dubbele ondergelaste bodemplaat
- Bodemplaat loopt door boven de band
- Ingelaste boog in rondneus / Slijtplaatjes
- Standaard kopbeugel / NML wiel
- art.: 1057825



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagen "FORT" HDPE 100L

- Robuust frame met ovalen buis
- Ondergelaste buis
- Verzinkt frame
- Laadbak 100 liter in slagvaste HDPE
- Ideaal voor klinkerleggers, grondwerkers, ook voor de bouw
- Standaard voorzien van NML wiel
- Kan ook geleverd worden met stalen velg
- art.: 1002787



Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkruiwagen FORT

- Robuust gelaste kruiwagen. Ideaal voor het vervoeren van stenen, betonblokken, snelbouw, balkjes... op de werf.
- Ook makkelijk voor het vervoeren van andere hoekige of langere materialen en gereedschappen op de werf.
- Zaagmachines, werkbakken, werfhout, balken, planken... die anders bovenop een



- standaard kruiwagen worden gelegd.
- art.: 1002165

Contacteer ons voor uw beste prijs

Buizenklem

- Handige tool voor het monteren en demonteren van PVC buizen, hulpstukken en inspectieputten.
- art.: 1157413



Aluminium steekwagen

- Alu steekwagen
- Vaste schep : 280 x 280 mm
- Laadvermogen : 200 kg
- Gewicht : 6,80 kg
- art.: 1112488



Contacteer ons voor uw beste prijs

Transpallet 2500 kg

- Capaciteit : 2500 kg
- Vorklengte : 1150 mm
- Breedte : 520 mm
- Stuurwielen : rubber
- Vorkwielen : dubbel - polyurethaan
- art.: 1000006



Contacteer ons voor uw beste prijs

Mortelcontainers - 200l.

- Mortelcontainers in slagvast PE, hoge kwaliteit.
- Voorzien van metalen hijsogen.
- Gele kleur
- art.: 1000358



Contacteer ons voor uw beste prijs

per stuk	-
per 6 stuks	-
per 12 stuks	-

Rubber mortelkuip 45 liter

- art.: 1000190



Contacteer ons voor uw beste prijs

per 5 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Hijslier Imer ES 150

- Vaste giek van 720 mm
- Voorzien van stopstroom (eindloopschakelaar)
- Geleverd met 2 beugels steigerbevestiging
- Hefvermogen: 150 kg
- Snelheid: 18,5 m/min.
- Diam. hefkabel: 5 mm
- Lengte hefkabel: 26 m
- Max. werkhoogte: 25 m
- Motorvermogen: 450W
- Snelheid motor 1320 t.p.m.
- Lengte afstandsbediening: 1 m
- art.: 1057828



Contacteer ons voor uw beste prijs

Tweesprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten			
		30°	60°	90°	120°
1011512	2 m				
1011511	3 m	3,8 ton	3,5 ton	2,8 ton	2 ton
1011510	4 m				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Viersprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten			
		30°	60°	90°	120°
1011509	2 m				
1011508	3 m	5,8 ton	5,2 ton	4,2 ton	3 ton
1011269	4 m				


Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruiwagenstoel

- Om veilig een kruiwagen naar boven te brengen met hijslier of ketting.
- Uitvoering: geleverd
- Gewicht: 20,5 kg
- Exclusief kruiwagen
- art.: 1003227




Contacteer ons voor uw beste prijs

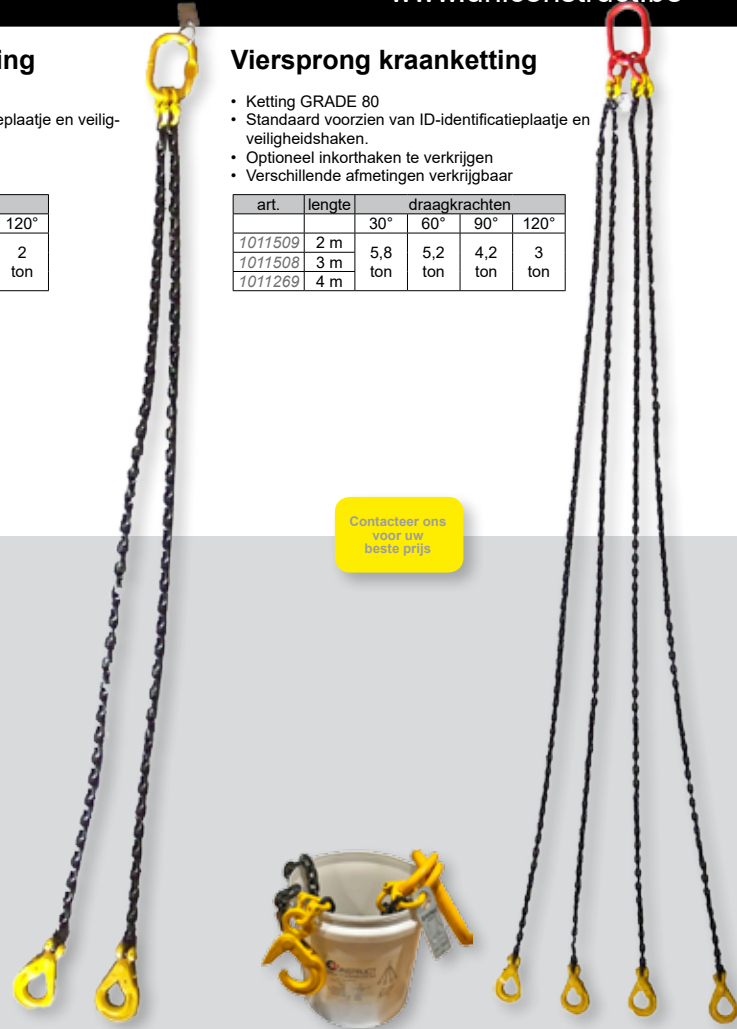

Rateltakel LH-Y

- Hijsen, trekken en sjoeren van lasten
- Vrijloopsysteem
- Rubberen anti-slip handgreep
- Licht eigen gewicht
- Geleverd met draagtasje
- Hijshoogte: 1,50 m




Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	cap. (kg)	afmetingen (mm)								hand kracht (N)	Ø ketting (mm)	gewicht (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H			
1144802	250	62	158	156	30	84	240	96	77	260	4x12	2,15
1144803	500	70	194	156	35	105	300	116	79	260	4x12	3,10

Handkettingtakel CH-II

- Voor het hysen van lasten (met handketting)
- Compacte uitvoering
- Licht eigen gewicht
- Zeer betrouwbaar toestel



Contacteer ons voor uw beste prijs

art. 3 m	art. 6 m	cap. (kg)	afmetingen (mm)			hand kracht (N)	stren-gen	Ø ketting (mm)	haak-opening (mm)	gewicht 3 m (kg)	gewicht 6 m (kg)
			A	B	C						
1144799	1144800	500	131	127	270	231	1	6	30	10	15
1144791	1144792	1000	140	158	317	309	1	6	34	12	17
1144793	1144794	1500	161	187	399	320	1	8	38	19	25
1144795	1144796	2000	161	187	414	360	1	8	41	20	27
1144797	1144798	3000	161	210	465	340	2	8	48	29	40

Hijbsbanden

- Hijbsbanden
- Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
- Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
- Lengte: 2 - 4 - 6 m



Vraag prijs ook andere lengtes en capaciteiten verkrijgbaar profiteer nu!


Mogelijke types:
1t 2t 3t 4t

art.	lengte	omschrijving	normaal	per stuk	per 4 stuks	> 4 stuks
1069994	2 m	hijbsband 2 m - 2 ton				
1069996	4 m	hijbsband 4 m - 2 ton				
1069998	6 m	hijbsband 6 m - 2 ton				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Rondstroppen

- Rondstroppen
- Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
- Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
- Lengte: 2 - 4 - 6 m
- Andere capaciteiten en lengtes op aanvraag verkrijgbaar.



Vraag prijs ook andere lengtes en capaciteiten verkrijgbaar profiteer nu!

Mogelijke types:
1t 2t 3t

art.	lengte	omschrijving	normaal	per stuk	per 4 stuks	> 4 stuks
1070015	2 m	rondstrop 2 m - 2 ton				
1070017	4 m	rondstrop 4 m - 2 ton				
1070019	6 m	rondstrop 6 m - 2 ton				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo staand model

- Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan de bovenkant van de kubel.
- Inhoud 300 liter - art. 1022561
- Inhoud 500 liter - art. 1023008
- Systeem: onderlossing met hendel.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo staand model - met schuif

- Betonsilo's staand model, met opklapbare schuif voor makkelijke zijwaartse lossing
- Inhoud 300 liter - art. 1022563
- Inhoud 500 liter - art. 1022564
- Systeem: onder- of zijwaarts lossen met hendel.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo staand model met slurf

- Betonsilo's staand model + slurf
- Inhoud 500 liter - art. 1022759
- Inhoud 800 liter - art. 1022760
- Systeem: onderlossing met hendel + slurf voor het vullen van kolommen, balken, wanden.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo liggend model / wiel / slurf

- Liggend model + wiel + slurf
- 500 liter - art. 1092710
- 750 liter - art. 1092711
- Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo vierkant liggend model + wiel

- Liggend model + wiel + slurf
- Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de grond bevindt.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel



art.	cap. (l.)	lengte (cm)	afmeting (cm)	max. belastb. (kg)	gewicht (kg)
1029043	800	255	136x136	1760	320
1029044	1000	265	136x136	2200	375
1057907	1250	285	136x136	2700	400
1057908	1500	305	150x150	3300	450
1057910	2000	348	150x150	4400	510



Betonsilo liggend model / hendel

- Liggend model + hendel
- Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de losopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting ook mogelijk maakt.
- Te openen met een hendel
- 500 liter - art. 1023134
- 750 liter - art. 1057870



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kipemmer voor hijslier

- Inhoud: 60 liter
- Capaciteit: 156 kg
- Gewicht: 17 kg
- art.: 1149714



Contacteer ons voor uw beste prijs

Bodemcontainer 1000 liter

- Capaciteit: 1000 liter / 2000 kg
- Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 130 cm
- Gewicht: 150 kg
- Systeem: onderlossing met hendel
- art.: 1125004



Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkorf


- Stenen op een pallet van 1100 x 770 stapelen en de steenkorf erover laten zakken. Met de hendel kan je de pallet verankeren aan de steenkorf. Met de kraan kan je de pallets veilig op de stellingen zetten.
- Buitenafmetingen (h x b x l): 1030 x 800 x 1100
- Binnenafmetingen: 910 x 630 x 740
- Max. draagkracht: 420 kg
- Gewicht: 46 kg
- art. 1000235




Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkorf galva + veiligheidsschot

- Hijsgewicht: 250 kg / Gewicht: 26,5 kg
- 2 modellen veiligheidsschot te verkrijgen voor verschillende maten van steen zodat steeds 2 stenen naast elkaar gestapeld kunnen worden.
- Voor het standaard formaat module 50
- Voor een waal-formaat





art.	omschrijving
1011597	Steenkorf galva 100x40x40cm (zonder veiligheidsschotten)
1011598	Veiligheidsschot voor steenkorf galva
1064255	Veiligheidsschot voor waal-formaat galva steenkorf
o.a.	Steenkorf galva met vaste veiligheidsschotten

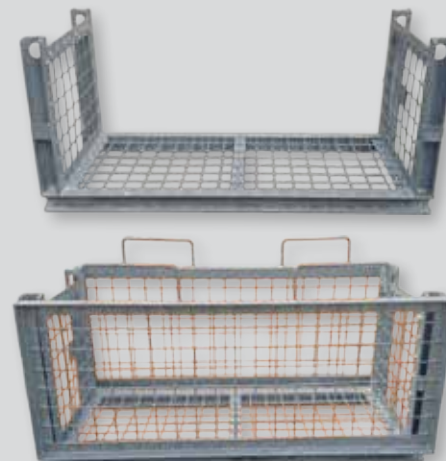

Pallethaak

- Pallethaak, manueel verstelbare ooghaak, verstelbaar in hoogte en breedte. Voldoet aan norm EN13155 (vraag meer info)
- Vorklengte: 100 cm


- a) In hoogte verstelbare centrale buis
- b) O-ring: te verstellen afhankelijk van het te hijsen gewicht
- c) Vorken: verstelbaar in breedte

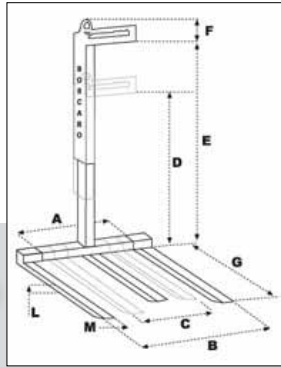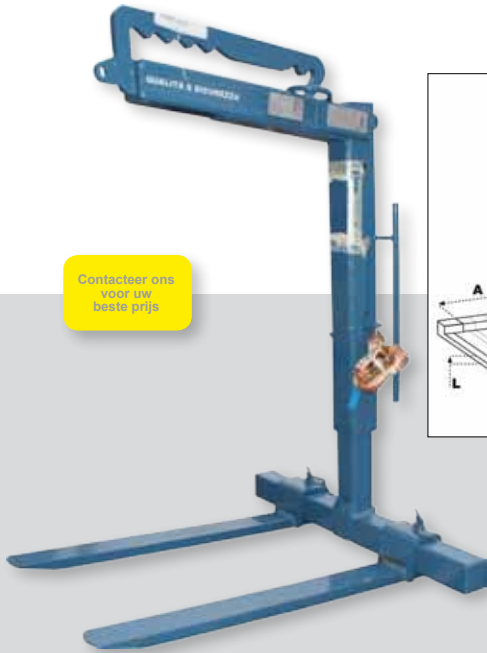

geverfd	draagkracht	hoogte verstelbaar	breedte verstelbaar	breedte vork	dikte vork
1022921	1500 kg	100 - 160 cm	0-100 cm	90 mm	35 mm
1022922	2000 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	100 mm	35 mm
1022557	2500 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	90 mm	40 mm

Pallethaak - zelfbalancerend

- a) In hoogte verstelbare centrale buis
- b) Zelfbalancerend m.b.v. veer
- c) Vorken: verstelbaar in breedte

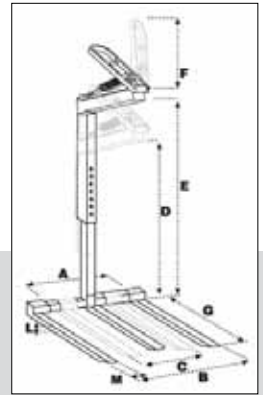

geverfd	draagkracht	hoogte verstelbaar	breedte verstelbaar	breedte vork	dikte vork
1022917	1500 kg	100 - 160 cm	0-100 cm	90 mm	35 mm
1022918	2000 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	100 mm	35 mm
1022764	2500 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	90 mm	40 mm


Aluminium pallethaak dakwerken

- Vast model met zeer laag eigen gewicht
- Ideaal voor dakwerkerskranen.
- 2 vorken van uiterst hoge kwaliteit
- Verstelbaar
- Draagkracht: 1000 kg
- Eigen gewicht: 69 kg
- art. 1104661



Automatische kantelbak - afvalbak

- Automatische kipbak, afvalbak
- Inhoud 300 liter - art.: 1022565
- Inhoud 500 liter - art.: 1022566
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.



Contacteer ons voor uw beste prijs




Alu kantelbak / afvalbak dakwerken

- Automatische aluminium kipbak, afvalbak, met zeer laag eigen gewicht. Ideaal voor dakwerkerskranen.
- Inhoud 300 liter - eigen gewicht: 35 kg - art. 1103463
- Inhoud 500 liter - eigen gewicht: 45 kg - art. 1103462
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.



Automatische kantelbak - afvalbak verzinkt

- Automatische kipbak, afvalbak
- Inhoud 300 liter - art.: 1022971
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.



Contacteer ons voor uw beste prijs



Rekken verzinkt staal



- Voor het inrichten van containers, magazijnen en stockruimtes.
- Geen bouten of schroefverbindingen nodig. De jukken en legborden klikken eenvoudig in elkaar en zorgen meteen voor de gewenste stabiliteit, zonder kruisschoring.
- De stevige liggers zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde, sterk geprofileerde metaalplaat en worden voorzien van 2 ogen die in de stijlen inhaken.
- Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen voor een hoog draagvermogen.
- Hoogte: 197 cm / Diepte legbord: 60 cm / Lengte per vak: 120 cm
- Capaciteit: 205 kg per niveau / tot 1500 kg per rek (gelijkmatige belasting)

basisrek (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

uitbreiding (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

Breedvakstelling




- Grootvakstelling voor opslag van volumieuze goederen.
- Onderaan de stijlen is een voetplaat bevestigd, wat verankering mogelijk maakt.
- Stijlen zijn om de 5 cm voorzien van perforaties om de draagbalken in te haken.
- Standaardset = grondniveau + 2 niveaus liggers
- Hoogte: 200 cm / Diepte legbord: 60 cm
- Lengte per vak: 185 cm
- Capaciteit: 470 kg per niveau / 2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van aantal liggers)

basisrek (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	4 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

uitbreiding (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	2 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

Palletstelling

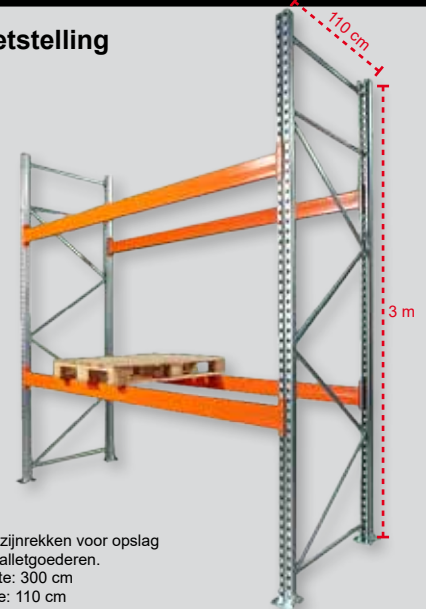

- Magazijnrekken voor opslag van palletgoederen.
- Hoogte: 300 cm
- Diepte: 110 cm
- Lengte per vak: 270 cm
- Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
- Ook andere afmetingen verkrijgbaar.
- Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus (= 4 liggers)

basisrek (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	4 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

uitbreiding (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	2 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

Actiepakket: Euronorm stapelbakken 60x40x32 cm (zware uitvoering)

- Verstevigde uitvoering: slagvast 1ste keus polypropyleen
- Met extra ribben als versteviging zodat de bakken niet snel scheuren
- Met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting
- Zware uitvoering: 3,10 kg
- Ideaal in combinatie met onze magazijnrekken
- Ideaal te stapelen op europalletten
- Optimale goederenverhandeling
- Onderling stapelbaar
- Afmetingen (lxbxh): 60 x 40 x 32 cm
- Inhoud: 63 liter
- art.: 1091868



Contacteer ons voor uw beste prijs

Stapelbak verzinkt Type 1000 x 800 x 500

- Verzinkte stapel- en kraancontainer.
- Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 50 cm
- Dichte wanden
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werf.
- art.: 1060532



normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stapelbak verzinkt Type 1250 x 850 x 600

- Verzinkte stapel- en kraancontainer.
- Afmetingen (lxbxh): 125 x 85 x 60 cm
- Dichte wanden
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werf.
- art.: 1060531



normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Euro - Gitterbox

- Eerste-hands, officiële EUR-pool gitterbox
- Afmetingen (lxbxh): 120 x 80 x 80 cm
- Laadvermogen: 1500 kg
- Stapelbaar/belasting: 6000 kg
- Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155
- art.: 1011490



normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Mobiele benzinetank

- Geschikt voor vervoer van benzine voor direct gebruik (ADR 1.1.3.1 c)
- Tank uit PE+koolstof waardoor tank niet electrostatisch wordt (gepatenteerd)
- Met peilstok voor vulniveau-aanduiding
- Geïntegreerde tankpistoolhouder
- Met handpomp (25 liter/minuut)
- Met 2,7 m brandstofslang en tankpistool.
- Voorzien van vulopening, ontluuchtingskap
- Uitsparingen voor spanriemen + vorkliftuit-sparing
- Inhoud: 120 liter
- (ook verkrijgbaar 190 liter)
- lxbxh: 80x60x47 cm
- Leeg gewicht: 26 kg
- art.: 1085058



Contacteer ons voor uw beste prijs

Mobiele dieseltanks

- Geschikt voor vervoer van diesel voor onmiddellijk, eigen gebruik op de werf. Voldoet aan ADR reglementering (ADR 1.1.3.1 c).
- Met 12V brandstofpomp (40 liter/minuut) - 4 m aansluitkabel
- Met 4 m brandstofslang met automatisch afslagpistool
- Met vulopening, ontluuchtingskap
- Uitsparingen voor spanriemen.
- Inhoud 200 liter: makkelijk in bestelwagens, in stationwagens. Zonder deksel.
- Inhoud 430 liter: makkelijk op open bestelwagens. Met deksel.
- 200 l. - art.: 1057156
- 430 l. - art.: 1057157



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kraan-, kantel- en stapelcontainer (basis) - 1m³


- Transport op de werf: met de kraan
- Kraanbaar: voorzien van 4 kraanhaken voor hijsen van de container
- Kantelbaar: achteraan voorzien van 5de kraanhaak voor de container leeg te kantelen (neerzetten, kraanhaken vooraan losmaken + vastmaken aan 5de haak, kraan hijsen zodat je container leeg maakt)

- Transport in uw magazijnen: met vorklift
- Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

- Opslag
- Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

- Kenmerken:
- Totaallengte: 160 cm
 - Totaalbreedte: 120 cm
 - Totaalhoogte: 80 cm

- Binnenlengte: 150 cm
- Binnenbreedte: 110 cm
- Bakhogte: 65 cm
- Draagkracht met kraanogen: 1500 kg
- Draagkracht met vorklift: 4500 kg
- Gewicht: 97 kg (geverfd) - 103 kg (verzinkt)

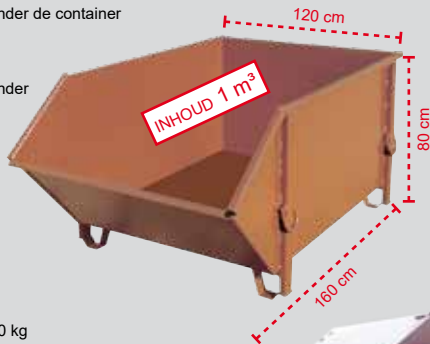

Kantelcontainer geverfd

- Alle eigenschappen en afmetingen van de basiscontainer (zie hiernaast)
- Bijkomend zijn er aan de zijkant van deze container bevestigingspunten voorzien voor het automatische kantelsysteem. Kan ook mee gestapeld worden.
- art.: 1028064



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kantelcontainer warm verzinkt

- Alle eigenschappen en afmetingen van de basiscontainer (zie hiernaast)
- Bijkomend zijn er aan de zijkant van deze container bevestigingspunten voorzien voor het automatische kantelsysteem. Kan ook mee gestapeld worden.
- art.: 1044345



Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1010787

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1002311

Contacteer ons voor uw beste prijs



Automatische kantelbak / afvalbak

- Voorzien van veiligheidsketting voor verankering aan vorklift
- Automatisch kantelsysteem:
 1. Hendel wordt ingedrukt
 2. Kantelsysteem wordt vrijgegeven
 3. Bak kantelt voorwaarts
 4. Afval wordt gestort
 5. Wanneer de bak terugkantelt, wordt het kantelsysteem terug vastgezet
- Laadvermogen: 2000 kg / Type: 900 / Inhoud: 765 l.
- Afmetingen (lxbxh): 152,5 x 121,5 x 87 cm
- Gewicht: 122 kg
- art.: 1010794



- Optioneel: 4-delige wielenset
- art.: 1092995

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kantelframe voor kantelcontainer

- Kantelsysteem voor gebruik met kraan of vorklift.
- art.: 1028059



Contacteer ons voor uw beste prijs



Afsluitdeksel

- Afsluitdeksel voor de containers. Met dit deksel kan u goederen stockeren die niet nat mogen worden, of met behulp van een hangslot maakt u een afsluitbare materiaalcontainer met een grote inhoud. Wanneer uw containers gestapeld zijn, kan u toch aan de goederen met het openklappende frontpaneel.
- art.: 1028060



Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalbak standaard model - verzinkt

- Materiaalbak uit thermisch verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
- BUITENafmeting (lxbxh): 180 cm x 60 cm x 65 cm
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- art.: 1022558

Materiaalbak met schuin deksel

- Materiaalbak uit verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Schuin deksel voor goede afloop van water.
- Makkelijk voor camionette.
- BINNENafmeting (lxbxh): 170 cm x 83 cm x 59,5 / 41,5 cm
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar.
- art.: 1062342

Materiaalbak XXL - verzinkt (1500 liter)

- Materiaalbak (inhoud: +/- 1500 liter) uit thermisch verzinkt staal, speciaal gemaakt om extra veel gereedschap, en ook lang (tot 190 cm) materiaal en materieel te kunnen opslaan en aan de kraan te hangen ter bescherming tegen diefstal.
- BINNENafmeting (lxbxh): 195 cm x 100 cm x 75 cm
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- art.: 1023852



Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

UC Bouwlift

De meest veelzijdige en universele bouwlift op de markt. Die door zijn tandheugelsysteem geschikt is voor het uitvoeren van al uw werven.

Ideale lift voor nieuwbouw

- Zelfs bij het opbouwen van uw stelling doet deze lift al dienst. U bevestigt de liftbasis met de eerste ladder aan het eerste steigerniveau. En de steigeronderdelen voor de volgende niveaus kan u reeds met de lift naar boven transporteren.
- De lift groeit mee samen met de opbouw van uw stelling.
- Ook bouwmaterialen kunnen dan tijdens en na de opbouw van de stelling tot op het gewenste niveau gelift worden. Van 2 m tot 30 m. En met een andere bekabeling kan u zelfs tot een hoogte van 100 m gaan. Of m.a.w.
- Met deze lift heeft u een lift die onbeperkt is in de hoogte en toch zeer compact te vervoeren is.

Ideale lift voor verbouwingen

- Door de compactheid van deze lift, is ze zeer geschikt bij verbouwingswerken. De lift kan immers perfect opgebouwd worden in smalle ruimtes, in traphallen, in lifschachten...

COMPACT

- Door de compactheid kan de lift i.p.v. naast uw stelling, ook in de stelling worden opgebouwd. Op deze manier kan u heel wat plaats besparen, bv. in steden waar het niet steeds toegelaten is om breed op het voetpad uit te wijken.
- Zeer beperkt in grondoppervlakte.

ONBEPERKT IN HOOGTE

- In tegenstelling tot de meeste kabelaangedreven bouwliften, is deze lift aangedreven met een tandwiel. Door de modulariteit, het stapsgewijs verhogen met ladders, kan u de lift "onbeperkt" verhogen, in stappen van 2 m. Door ladder-elementen bij op te bouwen, kan u de lift verhogen van 2 m tot 30 m. (Met extra kabelset tot 100 m). Kortom, met deze lift bent u zeker voor de toekomst. Bij toekomstige werven of gebouwen die hoger zijn, kan u met uw bestaande liftbasis gewoon verder uitbreiden.

VEILIGE STELLINGBOUW


- De lift is ook ideaal voor stellingopbouw. De steigerdelen zelf kunnen in de lift bij opbouw van de stelling naar boven of beneden worden gebracht. De lift bouwt u gelijktijdig op met uw stelling.

LIFTEN VAN MATERIALEN



- Er zijn verschillende transportplatformen voor de lift verkrijgbaar. Zodat u de lift met het juiste platform kan uitrusten, naargelang het te transporteren bouw materiaal. Met het basisplatform kan u lasten hijsen tot 250 kg.

FLEXIBEL






- De lift kan binnen en buiten de stelling opgesteld worden.

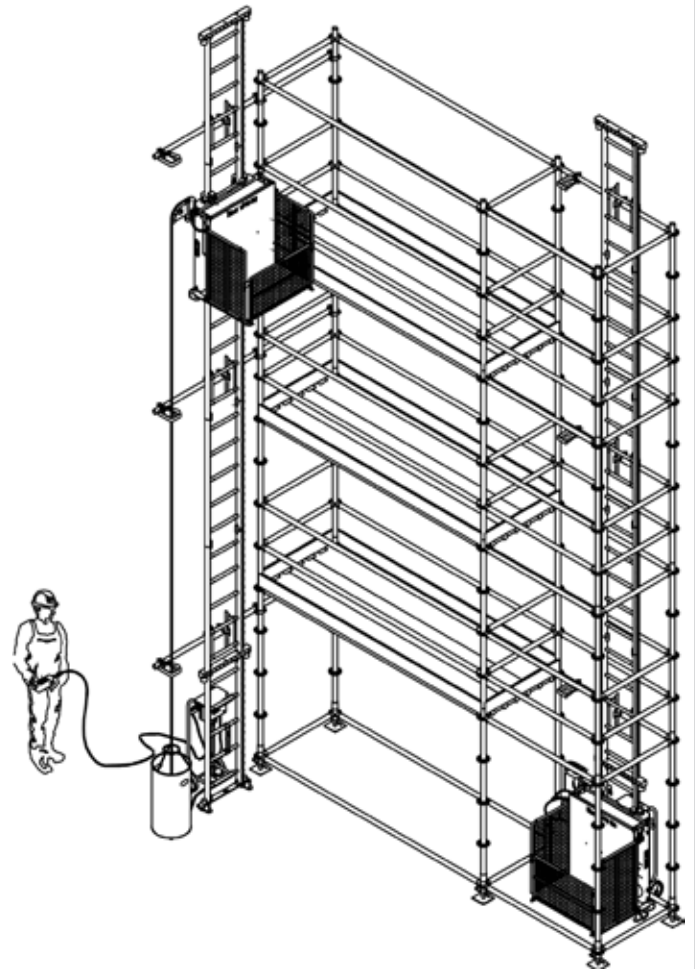

art.	omschrijving	aantal
1158983	Basis MC250 (met ladder 2,1 m) - 1500W - Max. hoogte: 40 m	1
1158984	Standaard kooi - 900x500x900 mm - 250 kg	1
1158986	Ladder 2,1 m	4
1158987	Verankerung type II	5
1158988	Kabelgeleider type II	3

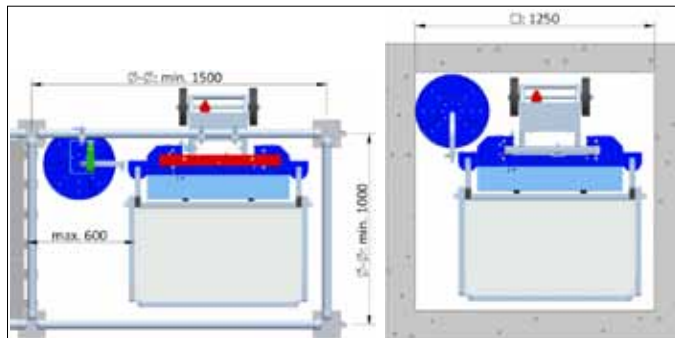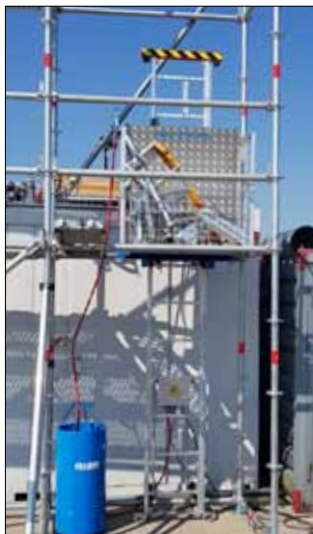

Optioneel verkrijgbaar:

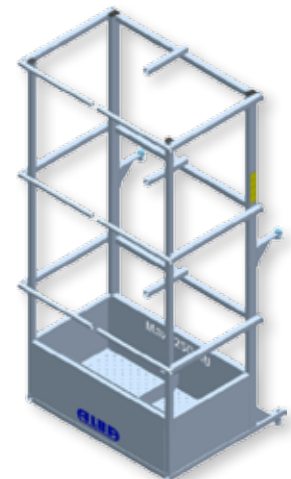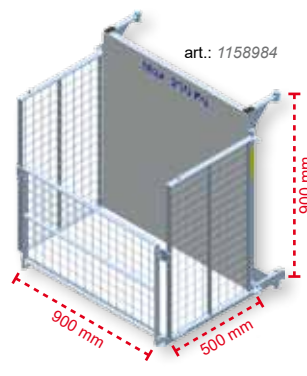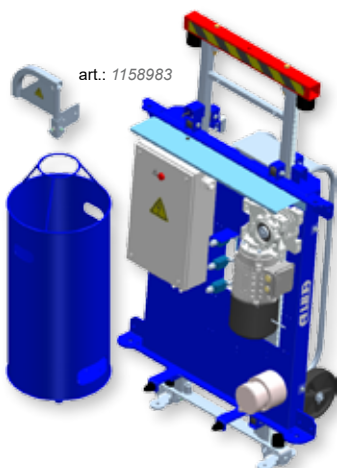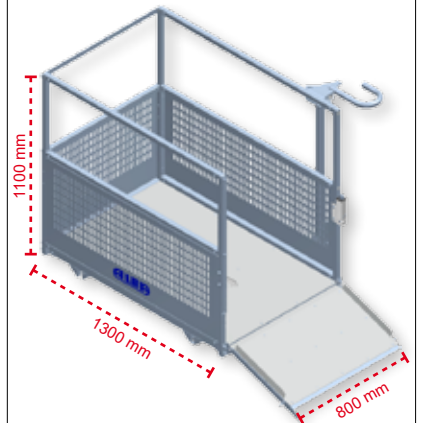

Thermisch ondergoed CAT Flex Layer

- Werken in extreme koude
- Werken in koude ruimten
- Aansluitende pasvorm, houdt het lichaam warm
- 4-richting stretch textiel voor meer bewegingsvrijheid
- Textiel met antibacteriële werking voorkomt geuren en behoudt een fris gevoel
- Vochtregulerende werking
- Maten: M/L/XL/XXL
- art.: C1499009



Contacteer ons voor uw beste prijs

Thermisch ondergoed CAT Flex Layer

- Werken in extreme koude
- Werken in koude ruimten
- Aansluitende pasvorm, houdt het lichaam warm
- 4-richting stretch textiel voor meer bewegingsvrijheid
- Textiel met antibacteriële werking voorkomt vieze geuren en behoudt een fris gevoel
- Vochtregulerende werking
- Maten: M/L/XL/XXL
- art.: C1499011



Contacteer ons voor uw beste prijs

CAT werkkledij set

Cat werkbreek:

- Slim fit
- Maakt gebruik van een lichte maar duurzame keperstof in katoen/polyester, ideaal tijdens de warme seizoenen of in verwarmde ateliers.
- Onderbeen voor 45 cm in Oxford 600D zodat langs deze weg de schoenen gemakkelijk aankunnen
- Broek van zeer sterk C2X
- Broek gemaakt van zeer zachte twill
- Zakken met kniebuiging/plooiing voor de knieën
- Track system aan de rug, links en rechts van de broek. Dit unieke systeem laat toe om verschillende zakken voor gereedschap te bevestigen en te beveiligen aan elk track webbing systeem, waardoor u uw uitrusting kunt aanpassen. Het track systeem is een veilig webbing systeem
- art.: CAT 1810023

Cat T-Shirt:

- T-shirt met korte mouwen
- Dik en resistent katoen
- Lus in de nek waardoor audio-kabels op een veilige manier kunnen worden opgeborgen
- Maten: M/L/XL/XXL
- art.: C324

Cat Vest:

- Sweatshirt
- Reflecterende ritssluiting over de hele hoogte
- Waterafstotend
- Twee lage zijzakken waarvan de rechtse met een zakje voor telefoon
- Onderaan de sweatshirt, verstevigingen met Spandex
- Maten: M/L/XL/2XL
- art.: CAT 1910035



3-delige set werkkledij



Contacteer ons voor uw beste prijs



Matentabel T-Shirt's

Taille US	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Taille EU	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66
Omtrek borst (cm)	91-96	96-101	106-112	116-121	127-132	137-142
Omtrek taille (cm)	71-76	81-86	91-96	101-106	111-116	121-127

Matentabel werkbreeken

Taille US	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Taille EU	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Omtrek taille (cm)	68-71	72-75	76-83	84-87	88-91	92-95	96-99	100-104	105-109

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC

- Model BE-POWERFUL: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

Eigenschappen:

- Bovenzijde: Waterbestendig leder en technisch textiel met Outdry membraan
- Voering: SmellStop 100% antibacterieel
- Tussenzool: Fresh'n Flex
- Teenkap: SlimCap
- Zool: AirTech (vermoeidheidsdwerend) + Tpu-Skin Life Plus Technologie



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B416

- leder in de massa gewaxt, hierdoor een nog beter ademend vermogen en een hogere waterbestendigheid - 6 uur waterbestendig. S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
- Model B416: beschikbaar van maat 39 tot maat 47

Eigenschappen:

- Zacht volnerf High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B118

- De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
- S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
- Laag model: B118: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:

- Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
- High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werkschoenen S3 - BASE B119

- De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
- S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
- Model B119: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:

- Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
- High-tech 3D voering meer ventilerend
- Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
- Composite antiperforatiezool
- Fresh-N-flex (coolmax)
- Betere flex en schokabsorbtie
- Met vulmateriaal beklede tong
- Lichtgewicht
- Zeer hoog draagcomfort
- Sterke prijs/kwaliteitsverhouding



Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwafvalzak

NIEUW

- Een bouwafvalzak is een oersterke zak met een capaciteit van 1 kubieke meter (= 25 vuilniszakken).
- In de bouwafvalzak kan 1500 kg bouw- en sloofafval worden gestopt.
- Deze zak is speciaal ontwikkeld voor afval dat vrijkomt bij particuliere verbouwingen en renovatiewerken. Vaak is een container te groot (en te duur).
- Geen gedoe om een aanhangwagen te huren, naar het containerpark te rijden, etc...
- De bouwafvalzak wordt gevuld op het tempo van uw bouwproject en wordt voor u terug opgehaald.
- In de bouwafvalzak kan 1500kg bouw- en sloofafval worden gestopt
- Capaciteit: 1m³ of 25 vuilniszakken
- Voorzien van een afsluitklep
- art.: 1181579



Gereedschapskoffers HDPE

- Gereedschapskoffer in High Density PE, zeer slagvaste en grote koffers voor het opbergen en transporteren van uw "grotere" gereedschap. Waterdicht, schokbestendig, in de massa gekleurd en duurzaam.



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 3 stuks
1002615	koffer 50 l. - 55x33x33			
1002617	koffer 120 l. - 68x40x48			
1002619	koffer 180 l. - 85x50x45			
1002621	koffer 240 l. - 110x50x45			

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bigbaghouder

miba
Raugerotte - Raugerotte

- Bigbaghouder, ideaal afvalsorteersysteem op de werf. De bigbag wordt met de lussen opgehangen aan de houder. Wanneer de bigbag vol is, kan men eenvoudig de ophanghaken laten zakken om de bigbag te lossen en aan de kraan te hangen.
- De vier stangen zijn demonteerbaar, wat handig is voor transport
- Afmeting: 100 x 100 cm
- Hoogte: 140 cm
- art.: 1013222



Contacteer ons voor uw beste prijs

Universele stellinglift

NIEUW

- Een universele steigerlift voor het veilig verticaal verplaatsen van bouwmaterialen in uw stelling.
- Ideaal voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op daken.
- De lift heeft een draagvermogen van maar liefst 60 kg en is gemakkelijk binnen een stelling te monteren en te bedienen.


Contacteer ons voor uw beste prijs

+ gratis retrotas



Set bestaat uit:

art.	omschrijving	aantal
1183423	opbouwframe 2 m	3
1183425	kopstuk incl. katrol t.b.v. lier	1
1183422	cargo frame	1
1183427	alu spindel, incl. dop	2
1183426	lierconsole incl. 25 m kabel en haak	1
1183428	stalen dubbele draaikoppeling	8

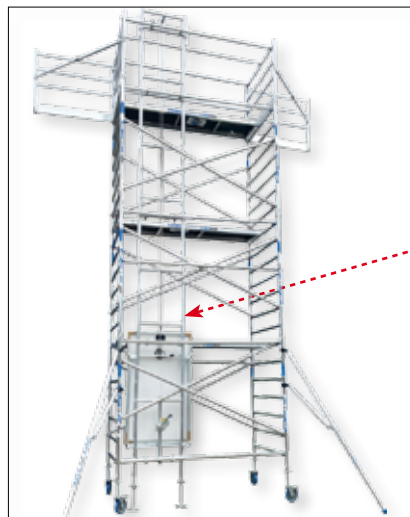

ACTIESET ALU rolsteiger + aanhangwagen + vouwsteiger + trapladder

TIJDELIJKE PROMOTIE
BESLIS NU en doe een enorm voordeel

1x Rolstelling

- Professionele rolsteiger B08/245
- Vloerhoogte 6,20 m - werkhoogte 8,20 m
- Breedte: 135 cm
- Lengte: 245 cm
- Bestaande uit:
 - 6x opbouwframe 135 cm x 2 m (bxh)
 - 2x kopleuning
 - 2x platform met luik
 - 2x platform zonder luik
 - 2x teelstabilisator
 - 1x kantplankset
 - 4x wiel
 - 12x diagonaalverbinding
 - 10x horizontaalverbinding
 - 16x borgclip

1x Aanhangwagen

- Aanhangwagen voor verplaatsen en opbergen van aluminium rolstelling

1x Vouwsteiger

- Vouwsteiger voor binnenaferwerking
- Makkelijk te monteren door 1 persoon
- 197 cm, kan door deuropening
- Lengte: 185 cm
- Breedte: 75 cm
- Bestaande uit:
 - 1x vouwframe
 - 1x platform
 - 4x wielen

1x Trapladder 4 treden

- 4 - treden professionele trapladder



Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPAKKET
rolsteiger
+ vouwsteiger
+ trapladder
+ aanhangwagen

art.: 1089491